


# Ar-Condicionado Split Cassete Carrier 1 Via Inverter

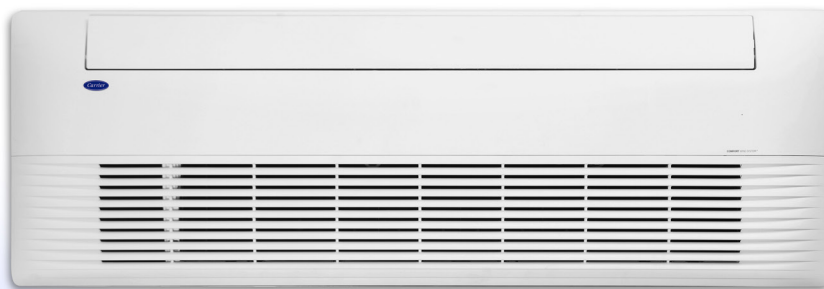

O Ar-Condicionado Split Cassete Carrier 1 Via Inverter combina discrição absoluta com tecnologia avançada. Projetado para se integrar perfeitamente à arquitetura, sua Altura UltraSlim de apenas 130mm e o painel com bordas suaves garantem um acabamento minimalista, ideal para salas, quartos, closets e varandas gourmet com entreforros restritos.

Além do design, oferece um cuidado superior com o bem-estar através da Tecnologia de Purificação, que esteriliza o ar enquanto um sensor exclusivo monitora e estabiliza a umidade do ambiente em qualquer temperatura. Por fim, a conectividade via aplicativo Carrier Air Conditioner permite o controle à distância, consolidando o Cassete 1 Via como a solução para quem busca performance sem comprometer a estética.

Disponível em: 12.000, 18.000 e 24.000 BTUs Frio e Quente/Frio.

## CARACTERÍSTICAS

### Integração Arquitetônica e Design Minimalista

- **Altura UltraSlim:** Altura compacta de 130mm permite instalação em entreforros estreitos, flexibilizando a instalação
- **Painel de Bordas Suaves:** O design com bordas curvas de apenas 6mm suaviza a transição entre o equipamento e o forro, garantindo uma estética discreta e visualmente limpa no ambiente.

### Controle de Umidade

Enquanto ares-condicionados convencionais desumidificam o ambiente, o Cassete 1 Via Carrier utiliza um sensor exclusivo para monitorar e estabilizar a umidade, de acordo com a preferência do usuário. A tecnologia preserva as condições ideais do ambiente em qualquer temperatura, garantindo conforto térmico sem comprometer a qualidade do ar.

### Conectividade via aplicativo Carrier Air Conditioner

Controle e regule a temperatura ideal à distância via app.

- **Comando de voz:** Via Alexa e Google Assistant.
- **Programação Horária:** Agende a hora de ligar ou desligar e aproveite o conforto automaticamente.
- **Curva de Sono:** Ajusta a temperatura durante o sono para um ambiente ideal.

### Tecnologia de Purificação e Cuidado com o Ar

- **Filtragem de Alta Performance:** Sistema de camadas que retém poeira, alérgenos e odores.
- **Esterilização Ativa com Íons:** Tecnologia que neutraliza vírus e bactérias diretamente no ar.


- **Facilidade de Higienização:** Painel removível, simplificando a limpeza externa e evitando o acúmulo de impurezas.

### Climatização de longo alcance

Cobertura de até 12 metros, ideal para climatizar com eficiência ambientes amplos como casas, escritórios e hotéis.

### Fluxo de Ar 3D

Climatização equilibrada em todo o espaço através do movimento sincronizado das saídas de ar, que projetam o fluxo para todos os cantos do ambiente, sem concentrar em apenas um ponto.

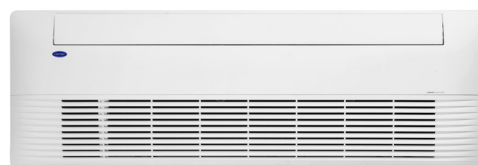

## Feito para Durar

Tecnologias que garantem a durabilidade do ar-condicionado.

- **Tecnologia Gold Fin®:** proteção anticorrosão na unidade externa que proporciona maior durabilidade, inclusive em regiões litorâneas.
- **Placa Inverter:** proteção extra que garante resistência à umidade e corrosão.

## Ajuste Preciso de Velocidade

Controle de ventilação em 100 estágios, proporcionando uma transição suave e um gerenciamento de fluxo mais rigoroso.

## Função Turbo

Sinta o ambiente mais fresco rapidamente.

## Facilidade de instalação e manutenção

- **Ajuste de Nível Facilitado:** Pontos de acesso nos cantos do painel permitem nivelar o equipamento rapidamente, sem a necessidade de desmontar a moldura, otimizando o tempo de instalação.

- **Nivelador Integrado:** Conta com um indicador de nível incorporado, facilitando o posicionamento do ar-condicionado e garantindo a simetria estética da instalação.
- **Bomba de Dreno:** Mais flexibilidade e facilidade na instalação, através da drenagem automática da água.

## Produto silencioso

Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.

## Função Oscilar

Movimenta a saída de ar, distribuindo-o de maneira uniforme pelo ambiente, evitando jatos diretos.

## 4 velocidades de ventilação

Baixa, média, alta e automática.

## 4 modos de funcionamento

Versatilidade total com as funções resfriar, desumidificar, ventilar e aquecer.

## ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO							
Nome		Ar-Condicionado Split Cassette 1 Via Inverter 12.000 BTUs Frio	Ar-Condicionado Split Cassette 1 Via Inverter 12.000 BTUs Quente/Frio	Ar-Condicionado Split Cassette 1 Via Inverter 18.000 BTUs Frio	Ar-Condicionado Split Cassette 1 Via Inverter 18.000 BTUs Quente/Frio	Ar-Condicionado Split Cassette 1 Via Inverter 24.000 BTUs Frio	Ar-Condicionado Split Cassette 1 Via Inverter 24.000 BTUs Quente/Frio
Código	Evaporadora	40KVQOF12C5	40KVQOF12C5	40KVQOF18C5	40KVQOF18C5	40KVQOF24C5	40KVQOF24C5
	Grelha	Enviada junto a evaporadora					
	Condensadora	38TVQF12515MC	38TVQF12515MC	38TVCF18515MC	38TVQF18515MC	38TVCF24515MC	38TVQF24515MC
Ciclo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Marca		Carrier					
Fabricante		Midea Carrier					
Classificação Fiscal	Evaporadora	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10
	Grelha	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90
	Condensadora	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20
Nacional ou importado?		Nacional					
LOGÍSTICA							
PRODUTO SEM EMBALAGEM							
EVAPORADORA	Código EAN	789894324 135 1	789894324 135 1	789894324 136 8	789894324 136 8	789894324 137 5	789894324 137 5
	Altura (cm)	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	Largura (cm)	88,0	88,0	118,0	118,0	118,0	118,0
	Profundidade (cm)	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	Peso Líquido (kg)	14,6	14,6	17,9	17,9	17,9	17,9
GRELHA	Código EAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Altura (cm)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	Largura (cm)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Profundidade (cm)	118,0	118,0	148,0	148,0	148,0	148,0
	Peso Líquido (kg)	4,4	4,4	5,3	5,3	5,3	5,3
CONDENSADORA	Código EAN	789894324 148 1	789894324 149 8	789894324 150 4	789894324 151 1	789894324 152 8	789894324 153 5
	Altura (cm)	55,5	55,5	69,8	69,8	69,8	69,8
	Largura (cm)	38,5	38,5	47,1	47,1	47,1	47,1
	Profundidade (cm)	46,1	46,1	55,1	55,1	55,1	55,1
	Peso Líquido (kg)	16,8	16,8	20,4	21,5	21,9	25,6

PRODUTO EMBALADO							
EVAPORADORA	Altura (cm)	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	Largura (cm)	130,0	130,0	160,0	160,0	160,0	160,0
	Profundidade (cm)	62,5	62	62	62	62	62
	Peso Bruto (kg)	26,4	26,4	31,8	31,8	31,8	31,8
GRELHA	Altura (cm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Largura (cm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profundidade (cm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Peso Bruto (kg)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONDENSADORA	Altura (cm)	59,3	59,3	74,3	74,3	74,3	74,3
	Largura (cm)	42	42	49,8	49,8	49,8	49,8
	Profundidade (cm)	47,2	47,2	58	58	58	58
	Peso Bruto (kg)	17,27	17,27	21,1	22,55	22,6	26,2
CARACTERÍSTICAS							
Capacidade (BTU/h)		12.000	12.000	18.000	18.000	24.000	24.000
Capacidade (kW)		3,52	3,52	5,28	5,28	7,03	7,03
Modelo		Quente/Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Classificação Energética		A	A	A	A	A	A
DADOS TÉCNICOS							
Consumo kWh/ano		415,2	415,2	622,8	622,8	830,4	830,4
IDRS (Wh/Wh)		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Consumo modo espera (standby) (W)		6,0	6,0	6,0	6,00	6,00	6,00
Corrente NOM (A)		4,9	4,9	6,8	6,8	9,2	9,2
Corrente MAX (A)		6,4	6,4	8,8	8,8	11,9	11,9
Consumo Declarado (W)		1024,2	1048,3	1490,3	1581	2067	2050
Consumo Máximo (W)		1341,7	1373,3	1952,3	2071	2708	2685
Solicitação Teste		117-2025	118-2025	119-2025	121-2025	123-2025	125-2025
Carga de fluido		710	720	775	775	1100	1100
Tensão (V)		220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph
Frequência		60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Vazão (m³/h)	Evaporadora	650	650	1150	1150	1150	1150
Conexões de Tubulações (mm)	Líquido (Expansão)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gás	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m)		25	25	30	30	30	30
Desnível Máximo (m)		10	10	20	20	20	20
Fluido refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Conexão Wi-fi					Wi-Fi Nativo		
Compressor					DC Rotary		

## Garantia

3 meses de garantia legal contra defeitos de fabricação. Se instalado com uma de nossas credenciadas ou com um instalador certificado, são mais 33 meses de garantia estendida, totalizando 3 anos contados a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor.

## Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 4003 6707

Demais localidades: 0800 887 6707

<https://carrierdobrasil.com.br/apoio-ao-consumidor/#sac>

