

Manual do Usuário

Reiri for Office BR

Modelo Aplicável

DCPF06BR Reiri for Office BR



Índice

1.	Introdução.....	3
1.1	Escopo	3
1.2	Sobre este manual	3
1.3	Quem deve usar este manual	3
1.4	Download do aplicativo Reiri for Office	3
2.	O que é Reiri?	4
3.	Como usar o aplicativo Reiri for Office	5
3.1.	Configuração pela primeira vez	5
3.2.	Conecte-se	6
3.3.	Tela principal.....	7
3.4.	Sair	7
4.	Visão geral das telas.....	8
4.1.	Painel.....	8
4.2.	Tela do Grupo.....	8
4.3.	Tela de cena	9
4.4.	Tela de Relatório	9
4.5.	Tela do sistema	10
5.	Grupo	11
5.1.	Crie um novo grupo	11
5.2.	Editar / Excluir Grupo.....	12
5.3.	Detalhe do Grupo, Operação de Grupo e Tela de Operação Individual	12
6.	Relatório (opcional).....	14
6.1.	Gráfico de tendência.....	15
6.2.	Relatório de Operação	16
6.3.	Relatório de Erro	16
6.4.	Configurações de relatório.....	17
7.	Horário - Programar	17
7.1.	Criar novo Horário - programar	18
7.2.	Selecione os alvos	18
7.3.	Adicionar / Editar / Selecionar Rotina Diária	19
7.4.	Adicionar / Editar Calendário Especial e Selecionar Dia Alvo	19
7.5.	Definir habilitar para o programa	20
8.	Interlock (opcional)	21
8.1.	Adicionar função Interlock.....	21

8.2.	Definir condição de entrada	22
8.3.	Definir ação de saída.....	23
8.4.	Definir habilitar para a função de bloqueio	24
9.	Cena (opcional)	24
10.	Administração do usuário	25
10.1.	Criar novo usuário.....	25
10.2.	Modificar informações da conta do usuário.....	27
10.3.	Excluir conta de usuário.....	27
11.	Configuração do dispositivo.....	28
12.	Histórico	28
13.	Língua.....	29
14.	Senha.....	29
15.	Código QR.....	30
16.	Termos e Condições	30
17.	Informação da versão	30
18.	Verifique o software atualizado.....	31
Apêndice A		32
A1.	Registro de controlador múltiplo	32
A2.	Alternar entre controladores.....	33
A3.	Excluir um controlador	33

1. Introdução

1.1 Escopo

Este manual mostra as funcionalidades do aplicativo móvel Reiri for Office BR. Este aplicativo móvel é usado para gerenciar e configurar o Reiri for Office BR (DCPF06BR).

1.2 Sobre este manual

Este manual cobrirá o seguinte:

Seção 1 - Introdução a este manual

Seção 2 - Introdução ao Reiri

Seção 3 - Funções principais do usuário, por exemplo, conectar/desconectar o Reiri for OfficeBR

Seção 4 - Visão geral dos ícones de aplicativos móveis Reiri for Office BR

Seção 5 a 19 - Explicação detalhada das funções de cada ícone do aplicativo móvel Reiri for Office BR

1.3 Quem deve usar este manual

Este manual destinado aos usuários e administradores que gerenciam ou configuram DCPF06BR.

- Usuários: Para controlar os pontos de gerenciamento e cenários configurados no DCPF06BR (algumas configurações na administração do sistema estão disponíveis apenas para usuários admin)

- Usuários Admin: Para definir as configurações dos pontos de gerenciamento e funções do programa, como administração do sistema, programação, intertravamentos.

1.4 Download do aplicativo Reiri for Office

O aplicativo Reiri for Office é necessário para gerenciar e controlar a série de controladores Reiri for Office. Baixe o aplicativo Reiri for Office na Google Play Store ou Apple Store.

Link do código QR para baixar o aplicativo:



2. O que é Reiri?


Reiri é um controlador centralizado inteligente que pode controlar e monitorar dispositivos remotamente em qualquer lugar usando tablet, smartphone ou até mesmo computador. O Reiri for Office BR fornece programação e outras funções de controle automático que permitem que o VRV e os dispositivos inteligentes conectados operem automaticamente ao longo do ano.

Reiri não apenas ajuda você a gerenciar o ar-condicionado, mas também permite que você coordene dispositivos inteligentes para economizar energia para seu prédio ou escritório, enquanto mantém o ambiente seguro e confortável.

3. Como usar o aplicativo Reiri for Office

3.1. Configuração pela primeira vez


1. Certifique-se de que o dispositivo móvel com o aplicativo esteja conectado à mesma rede que o controlador e tenha conexão com a Internet.
2. Toque para abrir o aplicativo Reiri for Office.
3. Uma página de seleção de idioma aparecerá.
4. O padrão é o idioma inglês. Para alterar o idioma do aplicativo, clique na caixa de texto cinza - os idiomas disponíveis serão exibidos em uma lista suspensa.
5. Percorra a lista suspensa e escolha o idioma aplicável.

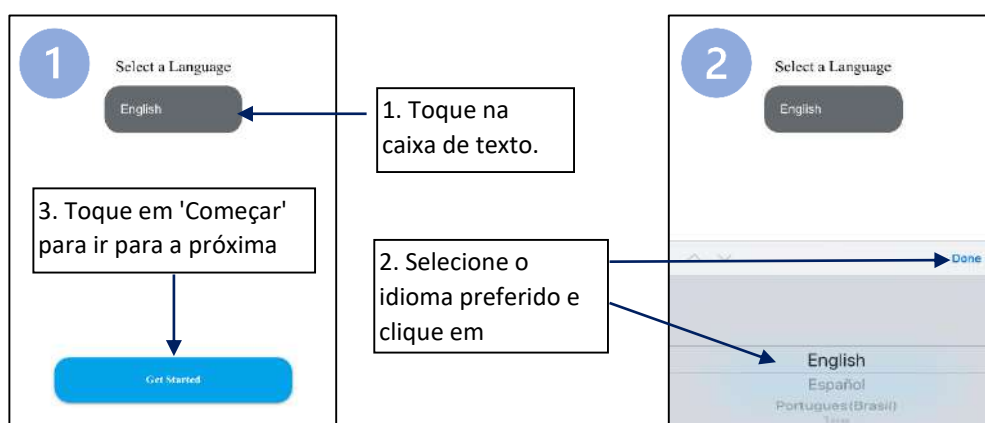

6. Para usar o aplicativo Reiri for Office, os usuários devem ler e concordar com os Termos de Uso da Solução Daikin Reiri for Office. Clique em “Concordo” para continuar a usar o aplicativo Reiri for Office.

A imagem mostra a tela 'Terms and Conditions' do aplicativo. O título principal é 'Terms of Use for Daikin ReiriOffice Solution'. Abaixo, há uma seção '1. Definitions and Interpretation' com o sub-título '1.1 The following expressions shall have the following meanings:'. O texto define 'Confidential Information' e 'Daikin'. No final da tela, há um botão azul com o texto 'Agree'.

7. Ao iniciar o aplicativo Reiri for Office pela primeira vez, o usuário teria que registrar um novo controlador. Certifique-se de que o smartphone / tablet / laptop do usuário esteja na mesma rede que o controlador Reiri for Office.
 - I. Clique em Registrar Controle e escolha:
 - a. Clique no ícone da lupa para pesquisar controladores Reiri for Office na mesma rede do dispositivo atual usando o aplicativo Reiri for Office.
 - OU**
 - b. Digitalize um código QR de outro dispositivo que já tenha feito login no aplicativo Reiri for Office anteriormente.
 - II. Toque no controlador listado para registrá-lo com o aplicativo.
 - III. O usuário pode escolher atribuir um nome diferente para o controlador.
 - IV. Toque em Salvar após confirmar o nome do controlador, IP e o MAC estão corretos.
 - V. Os usuários serão direcionados para a página de login principal.

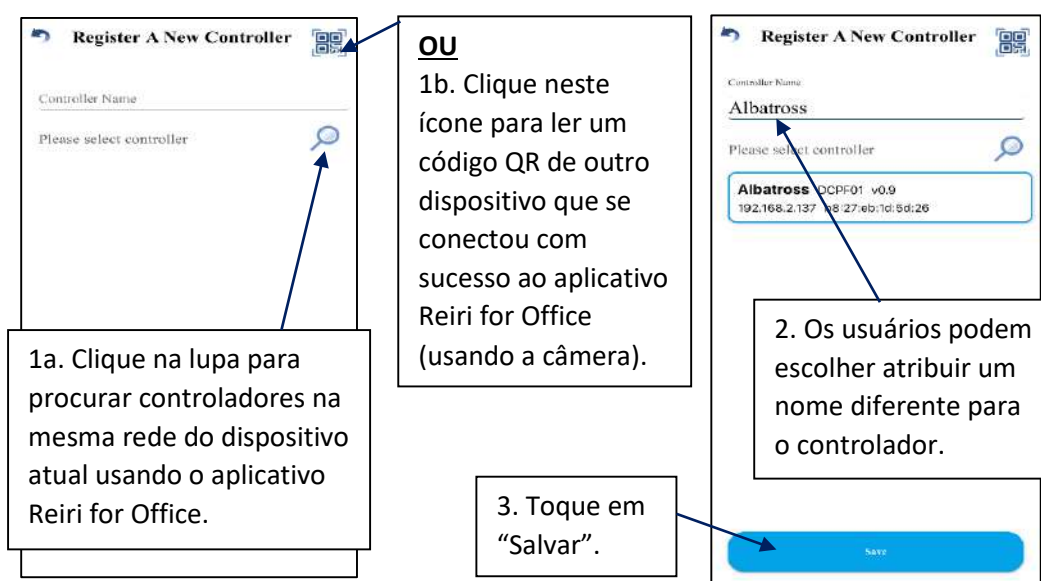


3.2. Conecte-se

Faça login usando o nome de usuário e senha registrados para usar o aplicativo Reiri for Office. Para configurar o controlador, use uma conta de administrador para fazer o login.

Observação:


Vários dispositivos (smartphones e tablets) podem acessar a mesma conta simultaneamente (até 20 usuários podem acessar 1 conta simultaneamente). Por exemplo, usuários do mesmo escritório podem compartilhar uma conta para fazer login. O número máximo de controladores que podem ser registrados no aplicativo Reiri for Office é 20.

Para registrar vários controladores, alterne entre controladores ou exclua um controlador, consulte o Apêndice A.

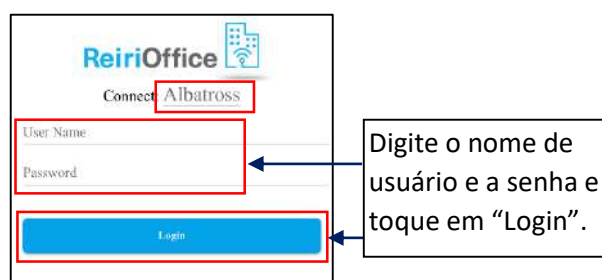

3.3. Tela principal

Quando um usuário estiver conectado, a tela do painel será exibida. Grupos de favoritos fixados, dispositivos, cenas que são monitoradas e controladas são indicadas na figura abaixo. O número de ícones no menu inferior pode aumentar se certas opções forem ativadas.

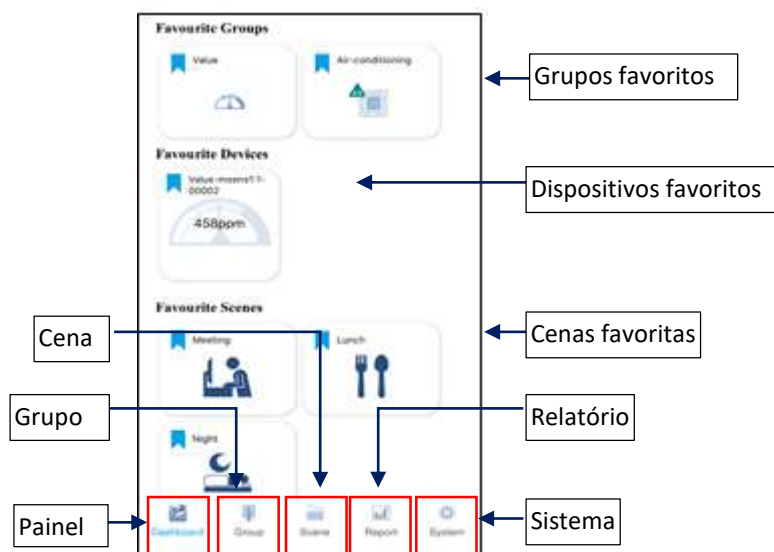


Os ícones de função são encontrados na barra de menu inferior. Cada ícone abre uma tela ao tocar.

Os ícones de função são:

- Grupo: Abre a tela para listar todos os grupos.
- Cena: opere vários dispositivos com um botão. As cenas são configuradas na tela sistema.
- Relatório: mostra tendência, operação e relatórios
- Sistema: Abre o menu de configurações do sistema para que o administrador configure horários, intertravamentos e gerenciamento de usuários.
- Grupos favoritos: Toque no ícone para acessar a tela de detalhes do grupo
- Dispositivos favoritos: Toque no ícone para ir para a tela de operação do dispositivo
- Cenas favoritas: toque para ativar a cena diretamente no painel

3.4. Sair


O logout (Desconectar) é necessário para alternar para outro controlador ou para evitar o uso não autorizado por outro pessoal. Para fazer logout, toque no ícone “Sistema” na barra de menu inferior e depois no ícone “Logout”.

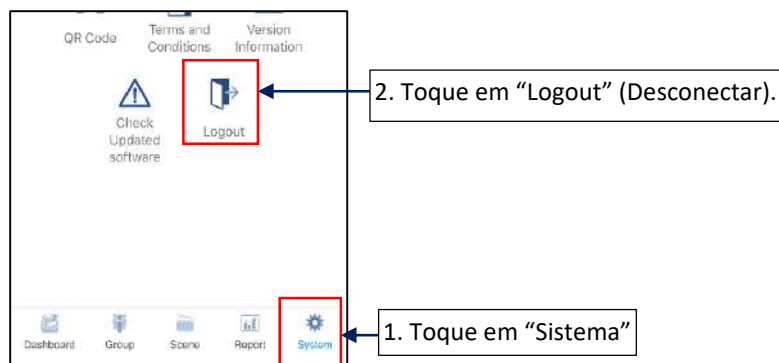

4. Visão geral das telas


4.1. Painel

O painel exibe células dos grupos, dispositivos e cenas favoritas que são selecionadas pelo usuário. Os usuários podem fixar grupos/dispositivos/cenas que são usadas com frequência para exibi-los no painel e facilitar o acesso.

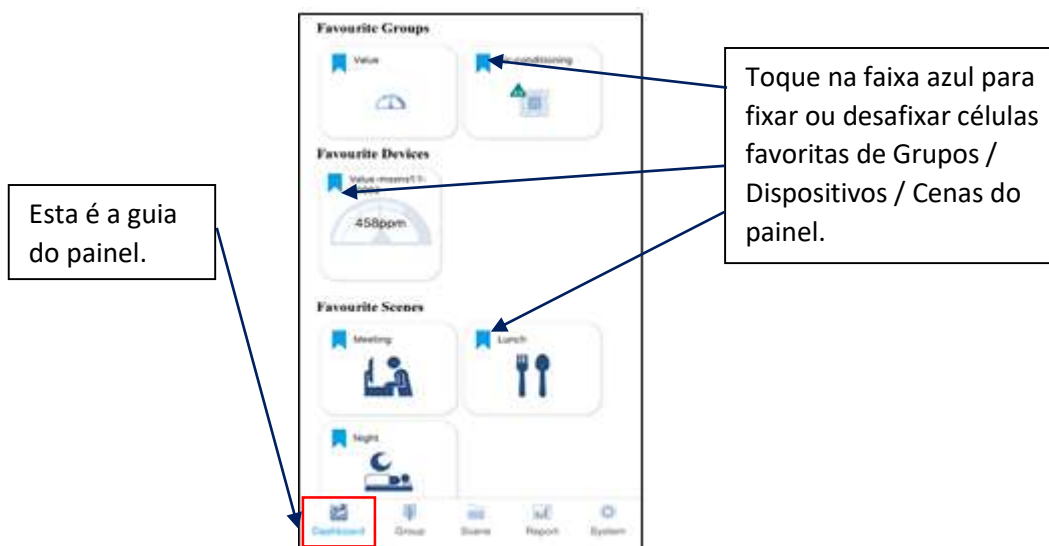

4.2. Tela do Grupo

Os usuários podem criar e adicionar conjuntos de pontos de gerenciamento em um grupo. Os grupos permitem que os usuários categorizem facilmente os pontos de gerenciamento agrupando os pontos de gerenciamento relevantes. Cada grupo pode ser controlado junto usando a operação de grupo. Os grupos também podem ser modificados e / ou excluídos.

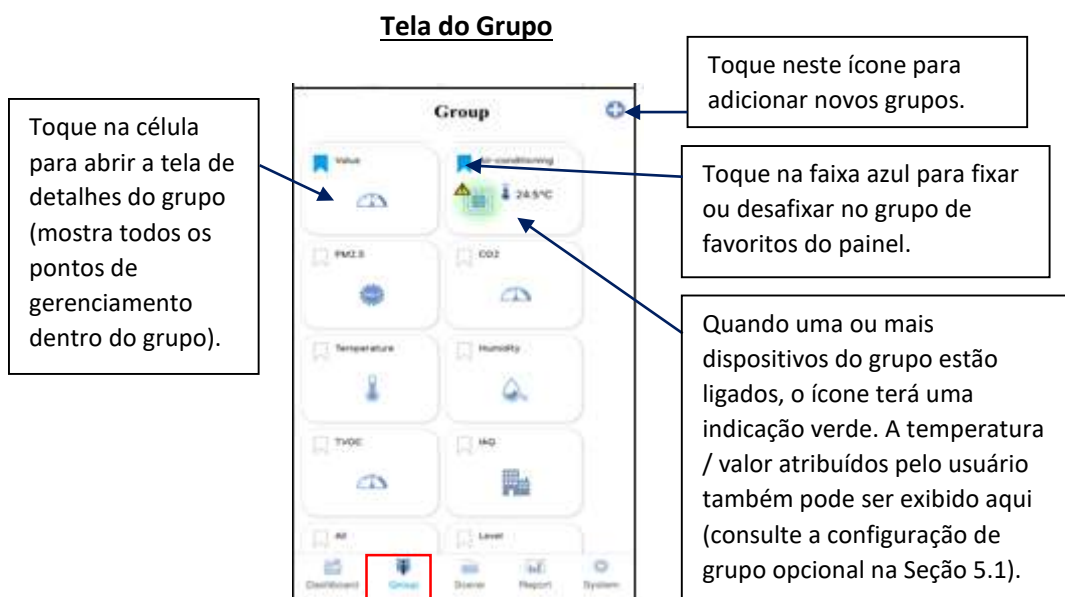

4.3. Tela de cena


Mostra uma lista de cenas criadas pelos usuários.

Por exemplo, o usuário pode definir uma cena “Fora do Trabalho”. Neste caso, quando o botão de cena é pressionado, a maioria das luzes e ar condicionado serão desligados para economizar energia.

O objetivo de ter cenas é para facilitar o controle - apenas clicando em uma única célula de cena, os usuários podem executar mais de um comando simultaneamente.

Os usuários podem alternar as células da cena entre “Ativadas” ou “Desativadas” para exibi-las ou ocultá-las no painel, respectivamente.

Mais detalhes de como criar/modificar/excluir uma cena podem ser encontrados na Seção 9.

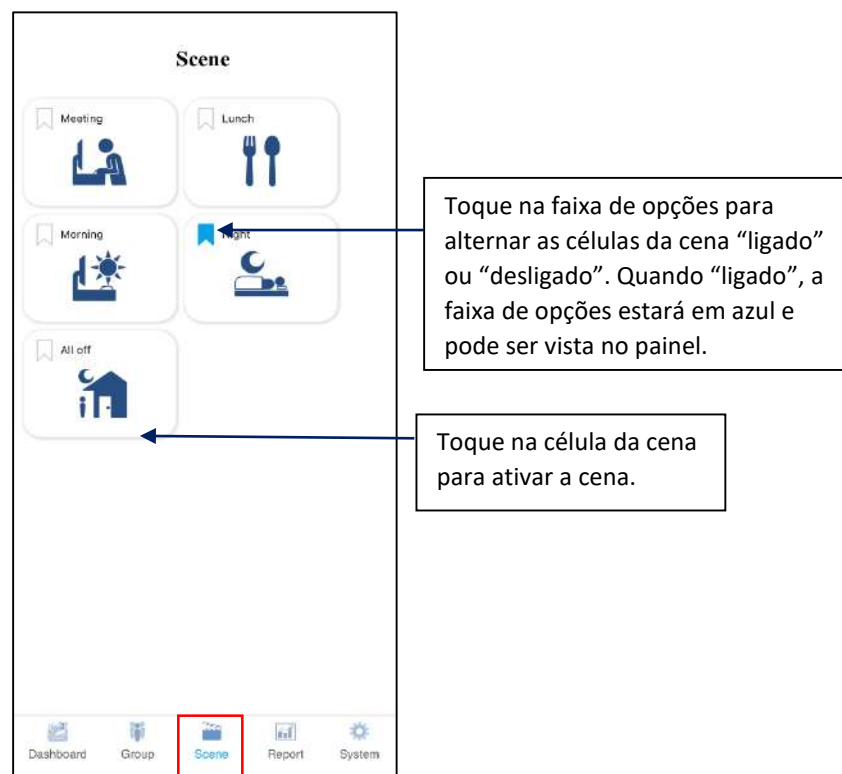

4.4. Tela de Relatório

Esta guia mostra o gráfico de tendência, relatório de operação, relatório de erro e configurações de relatório.

Mais detalhes sobre cada um desses relatórios serão abordados na Seção 6.



4.5. Tela do sistema

A tela do sistema pode ser acessada a partir da tela principal tocando no ícone “Sistema” na barra de menu inferior. A tela do sistema permite ao usuário gerenciar as principais configurações e programas para Reiri.



As funções abaixo podem ser encontradas na tela do sistema. Quando o usuário toca em um ícone na barra de menu, a tela de configuração para cada função respectiva aparecerá.

- Horário: Controla o ar-condicionado seguindo o programa de cronograma que consiste em uma lista de pontos de gerenciamento de destino, padrões de operação de um dia e dias de destino para executar o padrão (apenas usuário administrador)
- Interlock: Permite a operação automática de dispositivos dependendo da entrada de outros dispositivos (apenas usuário administrador)
- Cena: Crie uma cena selecionando ações predefinidas
- Troca automática: Crie condições de troca automática para operações de aquecimento / resfriamento (somente usuário administrador)
- Administração de usuários: Registrar / excluir usuários para o controlador Reiri (somente usuário administrador)
- Configurações do dispositivo: para editar pontos de gerenciamento (somente usuário administrador)
- Histórico: exibe um log de ações e erros de operação (somente usuário administrador)
- Idioma: Selecione o idioma de exibição
- Senha: Defina uma senha de uso
- Código QR: Gera um código QR para registrar o controlador em outro dispositivo
- Termos e Condições: Lista os termos e as condições de uso
- Informações da versão: Lista as informações do controlador e as informações da versão do software
- Verifique o software atualizado: verifica online se há atualizações de software para baixar e atualizar o controlador
- Desconectar: Desconectar do controlador.

5. Grupo

5.1. Crie um novo grupo


Para criar um novo grupo, toque no botão “+” no canto superior direito do grupo tela.

1



1. Toque no ícone “+” para criar um novo grupo.

2

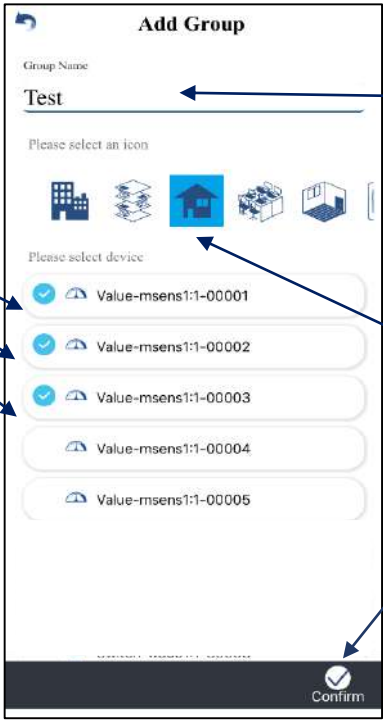

2. Atribua o nome do grupo apropriado para diferenciar entre os grupos

3. Escolha o ícone mais adequado para representar o grupo de forma eficaz

4. Vários dispositivos podem ser selecionados para estar no mesmo grupo

5. Toque em “Confirmar” para criar o novo grupo.

3



(Opcional) Escolha os valores a serem exibidos na tela Grupo.

Toque em “Salvar” no canto inferior direito da tela e um novo grupo será criado.

5.2. Editar / Excluir Grupo

Para editar um grupo, clique na célula de um grupo específico e toque no ícone de lápis no canto superior direito da tela de detalhes do grupo. Clique em “Confirmar” para refletir as edições feitas no grupo.




Para excluir um grupo, clique no ícone da lixeira na parte inferior esquerda da tela de detalhes do grupo.

5.3. Detalhe do Grupo, Operação de Grupo e Tela de Operação Individual

A tela de detalhes do grupo de pontos do grupo de gerenciamento será aberta quando uma célula na tela do grupo for tocada.



Tela de detalhes do grupo

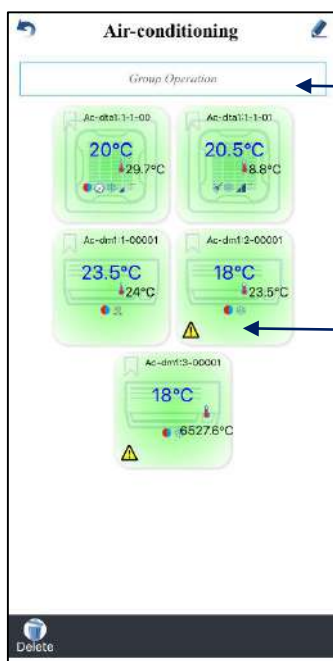


Toque para abrir a tela de operação do grupo (vários pontos).

Toque para acessar a tela de operação individual.

Toque para ligar / desligar rapidamente o grupo ou configuração do temporizador de desligamento do grupo.

Tela de operação do grupo

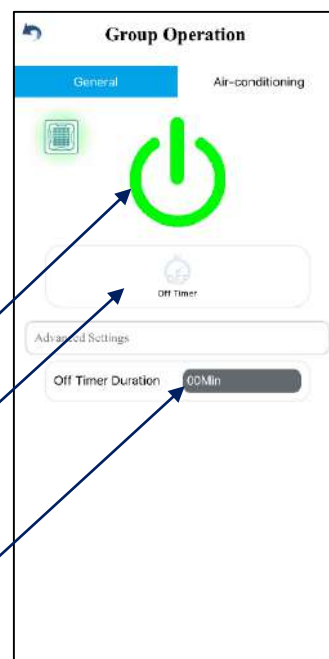


Tela de operação do grupo

O controle deslizante controla o ponto de ajuste (temperatura) de todo o grupo.

Grupo definido para modo frio, calor, ventilador ou seco.

Toque para habilitar a configuração do intervalo do ponto de ajuste de resfriamento ou aquecimento do grupo. Os usuários podem então selecionar uma faixa de ponto de ajuste para o modo de resfriamento ou aquecimento.

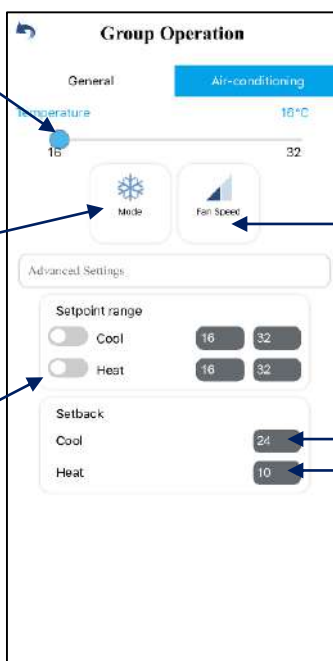


O grupo define a velocidade do ventilador como baixa, alta ou automática.

A temperatura de Setback para o grupo e modo de resfriamento ou aquecimento pode ser selecionada tocando aqui.

As operações em grupo permitem um fácil controle para todos os dispositivos do grupo. Se o dispositivo do grupo não tiver recursos para essa operação, ele será ignorado.

A tela de operação individual serve para controlar a operação de 1 ponto de gerenciamento. A imagem abaixo mostra o significado de cada ícone na tela de operação individual:

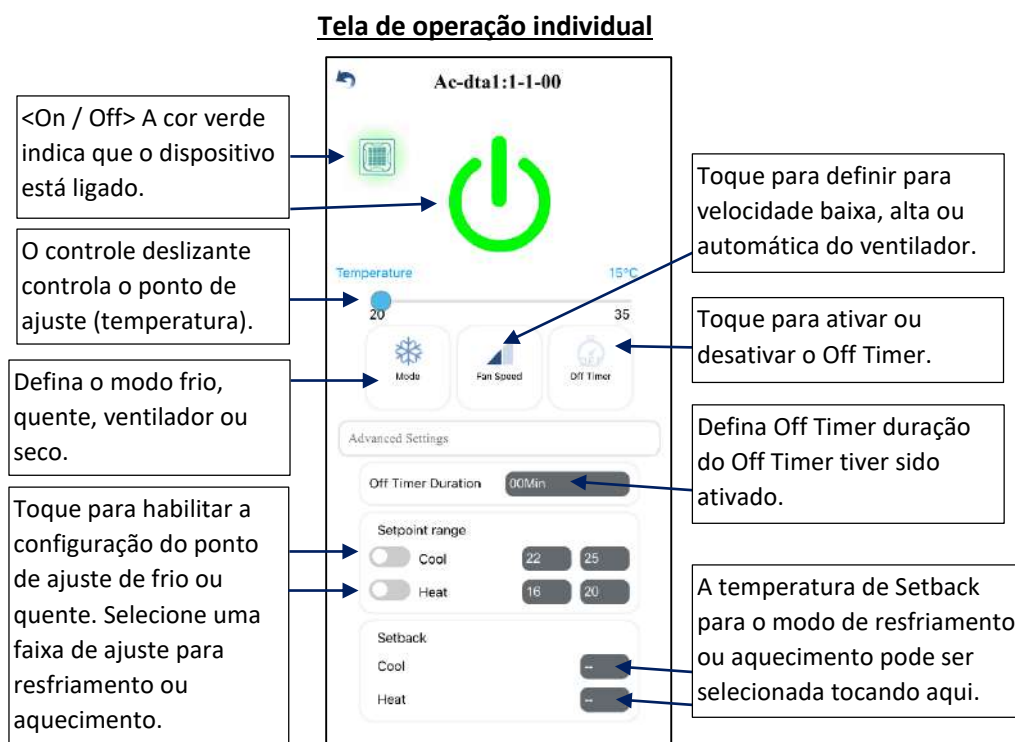

6. Relatório (opcional)

Gráficos, relatórios e informações de operação e erro estão disponíveis na guia Relatório. Todos eles podem ser utilizados para análises posteriores ou para apresentar dados adequados ao gerenciamento.

O relatório é um recurso poderoso que pode aumentar a eficiência energética do edifício quando utilizado de forma eficaz.

As funcionalidades incluem:

- Gráficos de tendência
- Relatório de Operação
- Relatório de Erro



6.1. Gráfico de tendência



Para acessar o gráfico de tendências, após o login, toque em “Relatório” > “Gráfico de tendências”.

A função de gráfico de tendência pode fazer um gráfico de linha de valores analógicos.

Máximo de 2 categorias podem ser exibidos no Gráfico de tendência. Sem limite de dispositivos.

Duração do intervalo do gráfico (por exemplo, 24 horas mostra os dados de 24 horas).

O intervalo controla os dados entre o intervalo (por exemplo, quando definido para 5 minutos, o eixo horizontal mostrará os dados a cada 5 minutos).

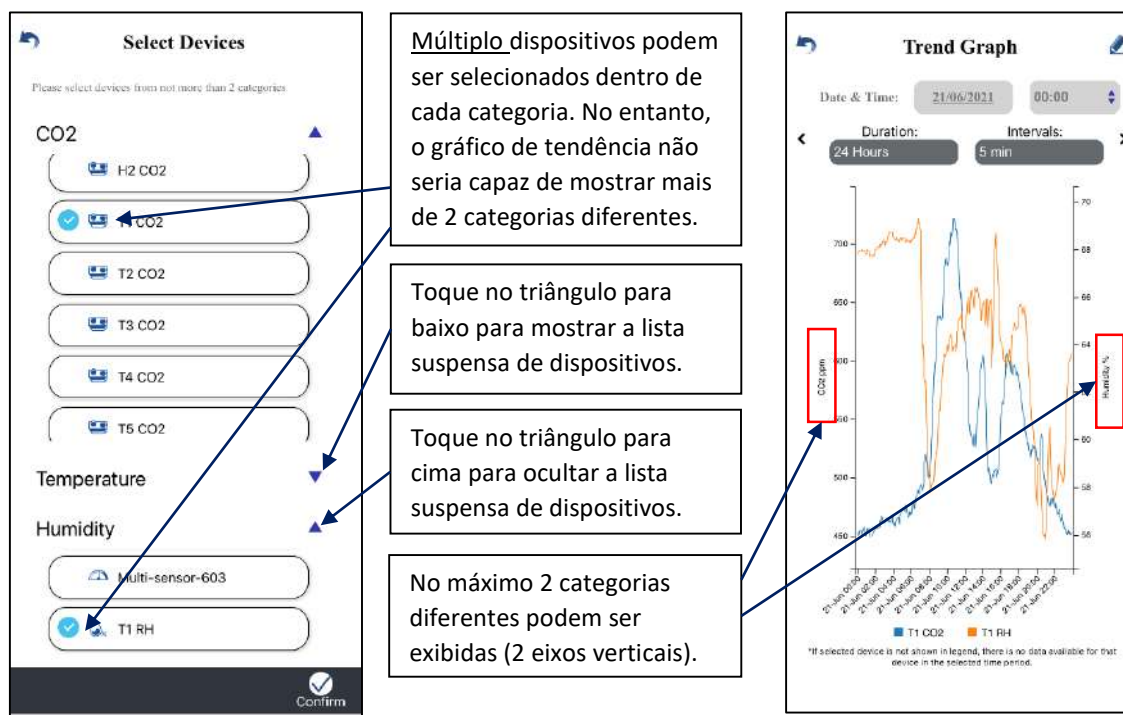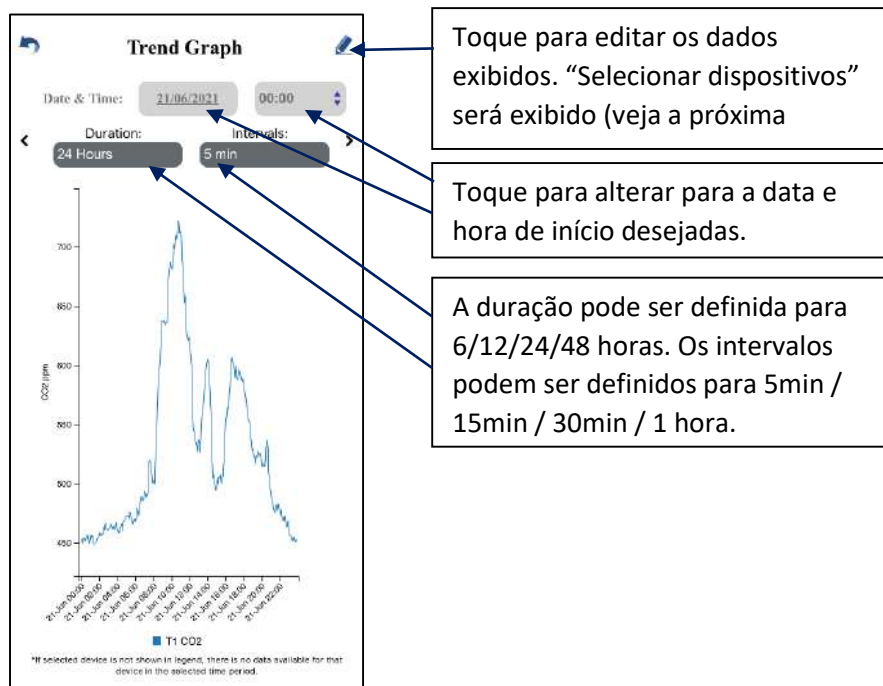

6.2. Relatório de Operação

Para acessar o Relatório de Operação, após o login, toque em “Relatório”> “Relatório de Operação”.

O Relatório de Operação captura a quantidade de tempo que cada ponto de gerenciamento está em operação.

O Tempo de operação é acumulado a partir do momento em que o dispositivo muda do status “desligado” para o status “ligado”.

O relatório de operação pode ser filtrado por dia / mês / ano / tempo de vida.

O relatório de operação vitalícia mostra o tempo total de operação do dispositivo desde o início do tempo, quando ele é conectado pela primeira vez ao controlador Reiri.

The screenshot shows the 'Operation Report' interface. At the top, there are tabs for 'Day', 'Month', 'Year', and 'Lifetime'. Below these is a 'Date' field set to '24/05/2021'. A table lists devices and their operation times.

Callouts:

- Toque aqui para mostrar relatórios de operação diários, mensais ou anuais. (Points to the Day, Month, Year tabs)
- Toque aqui para mostrar o relatório de operação do dispositivo desde quando é conectado pela primeira vez ao controlador Reiri. (Points to the Lifetime tab)
- Toque aqui para alterar a data do Relatório de operação mostrado. O mesmo se aplica aos relatórios de operação de “mês” e “ano”. (Points to the Date field)

Device	Operation Time
Switch-wago1:1-30001	23:33
Switch-wago1:1-30002	11:00
Switch-wago1:1-30003	11:00
Switch-wago1:1-30004	00:00
Status-wago1:1-40001	23:33
Status-wago1:1-40002	00:00

6.3. Relatório de Erro

Para acessar o Relatório de Erros, após o login, toque em “Relatório”> “Relatório de Erros”.

O relatório de erros mostra o tipo de erro e o número total de erros que ocorreram em um período selecionado (Dia / Mês) para cada ponto de gerenciamento.

The screenshot shows the 'Error Report' interface. At the top, there are tabs for 'Day' and 'Month'. Below these is a 'Date' field set to '25/05/2021'. A table lists devices, error types, and the total number of errors.

Callouts:


- Toque aqui para mudar a data do relatório de erro mostrado. (Points to the Date field)
- Toque aqui para mudar para relatórios de erros mensais. (Points to the Month tab)
- O tipo de erro é o tipo de código de erro gerado pelo dispositivo. Os usuários podem consultar o manual de serviço oficial da Daikin para identificar a causa do erro. (Points to the Error Type column)
- O número total de erros é calculado a partir de quantas vezes o dispositivo mudou de sem erro para ter um status de erro. (Points to the Total number of Errors column)

Device	Error Type	Total number of Errors
Ac-dta1:1-00001	C9	21
	E3	1
Ac-dta1:1-00002	C9	2

6.4. Configurações de relatório

Para acessar a tela Configurações de relatório, após o login, toque em “Relatório”> “Configurações de relatório”.

As configurações de relatório permitem que o usuário decida sobre o mês e a data de início dos relatórios gerados.

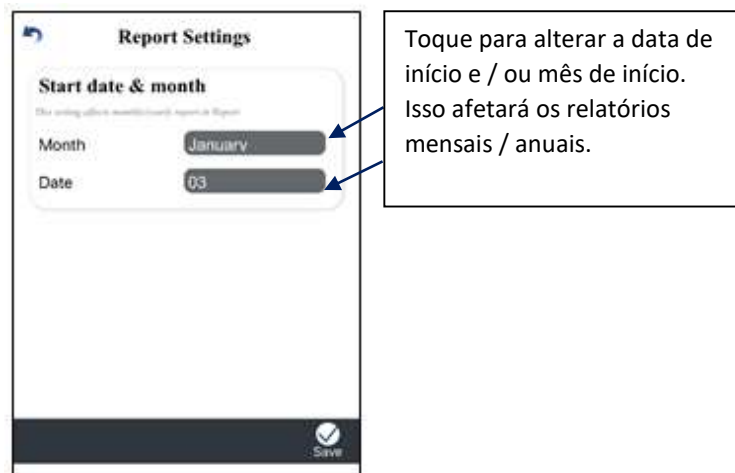


7. Horário - Programar

A função Horário opera o ar condicionado automaticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. A função de programação controla o ar condicionado seguindo a programação que consiste na lista de pontos de gerenciamento de destino, rotina diária e dias de destino para executar o padrão.

Observe que o programa só pode ser criado por uma conta administrador.


A configuração do programa de agendamento é feita seguindo as etapas 1 a 5.

Para acessar o Horário, após o login, toque em “Sistema”> “Horário”.

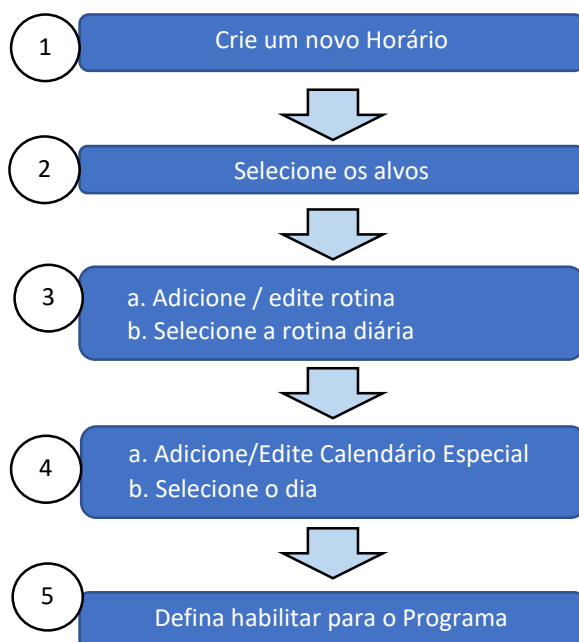


7.1. Criar novo Horário - programar

Para adicionar uma nova programação, toque em “+” na tela da lista de programação.

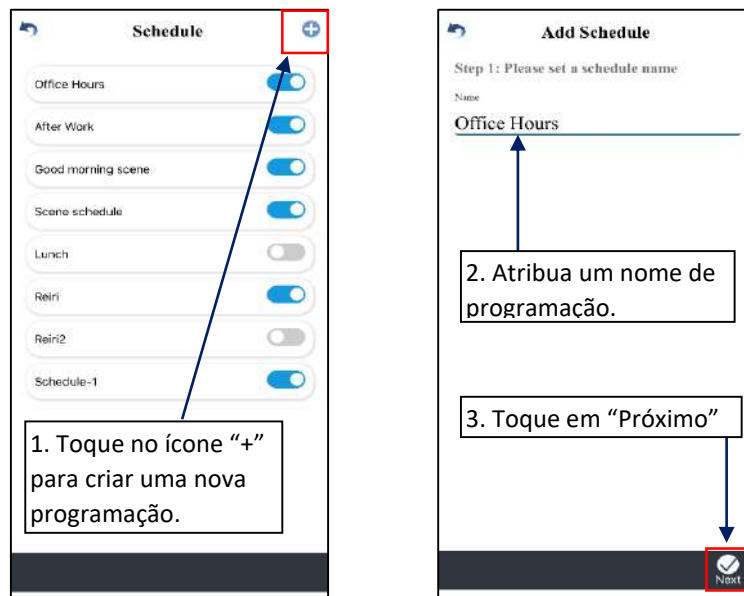


7.2. Selecione os alvos

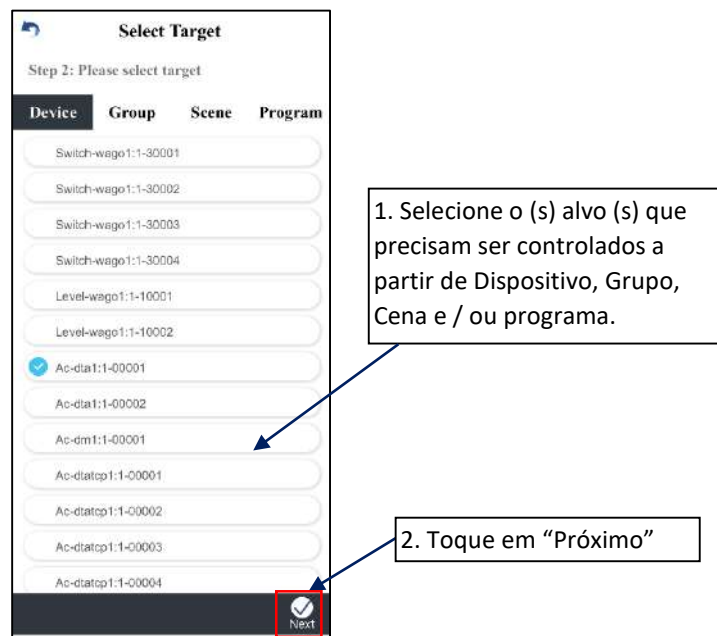

7.3. Adicionar / Editar / Selecionar Rotina Diária

Toque em “+” em Adicionar rotina diária para registrar um padrão de operação de um dia.

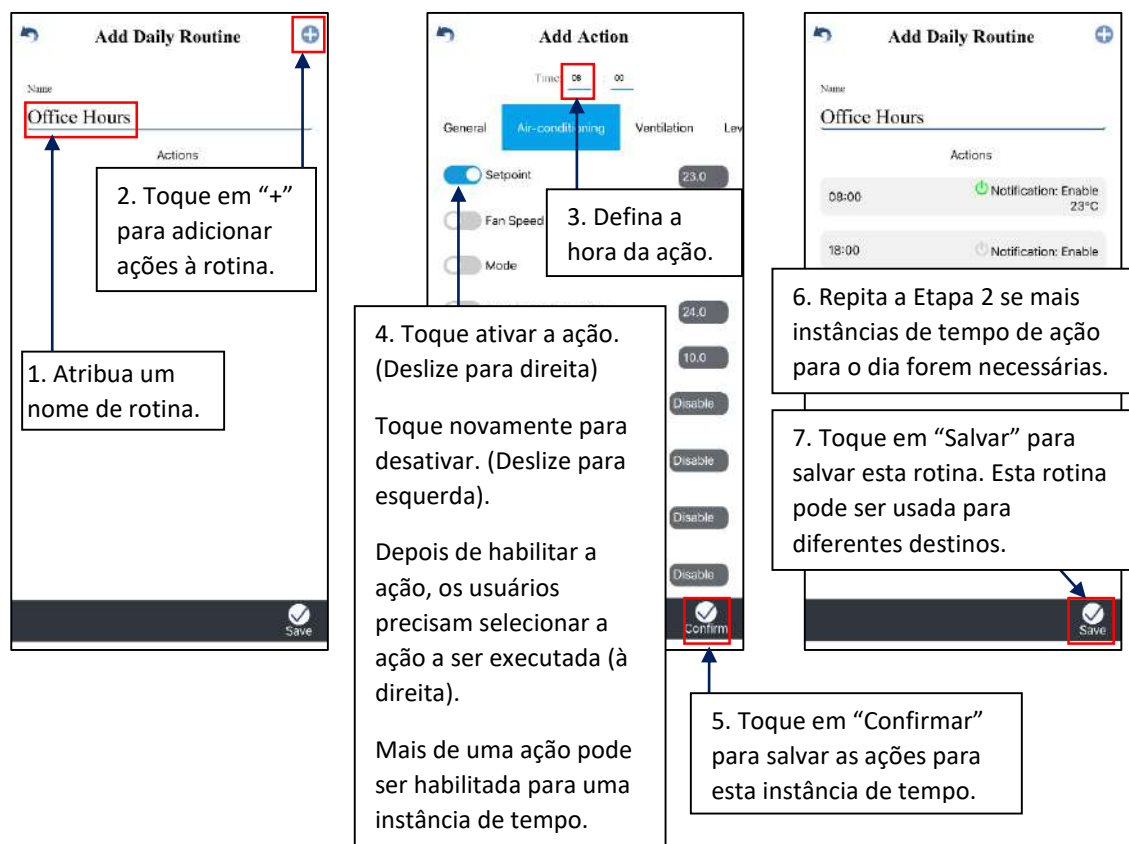


7.4. Adicionar / Editar Calendário Especial e Selecionar Dia Alvo

O dia de destino permitirá que os usuários selecionem os dias para executar o conjunto de programação.


O usuário não poderá escolher um dia alvo que já esteja definido em outra rotina diária selecionada.

Um padrão especial (Calendário de Dia Especial) pode ser definido para funcionar em dias específicos. Por exemplo, o usuário pode especificar um padrão de “Feriado” para ser executado em um dia específico se esse dia for um feriado (por exemplo, 1º de outubro é um feriado todo ano).

Um padrão especial (calendário de dias especiais) também pode ser especificado pelo dia da semana (por exemplo, um determinado feriado só ocorre na 2ª sexta-feira de outubro de cada ano). Observe que Reiri só é capaz de definir esse padrão especial para 1 ano à frente (máximo).

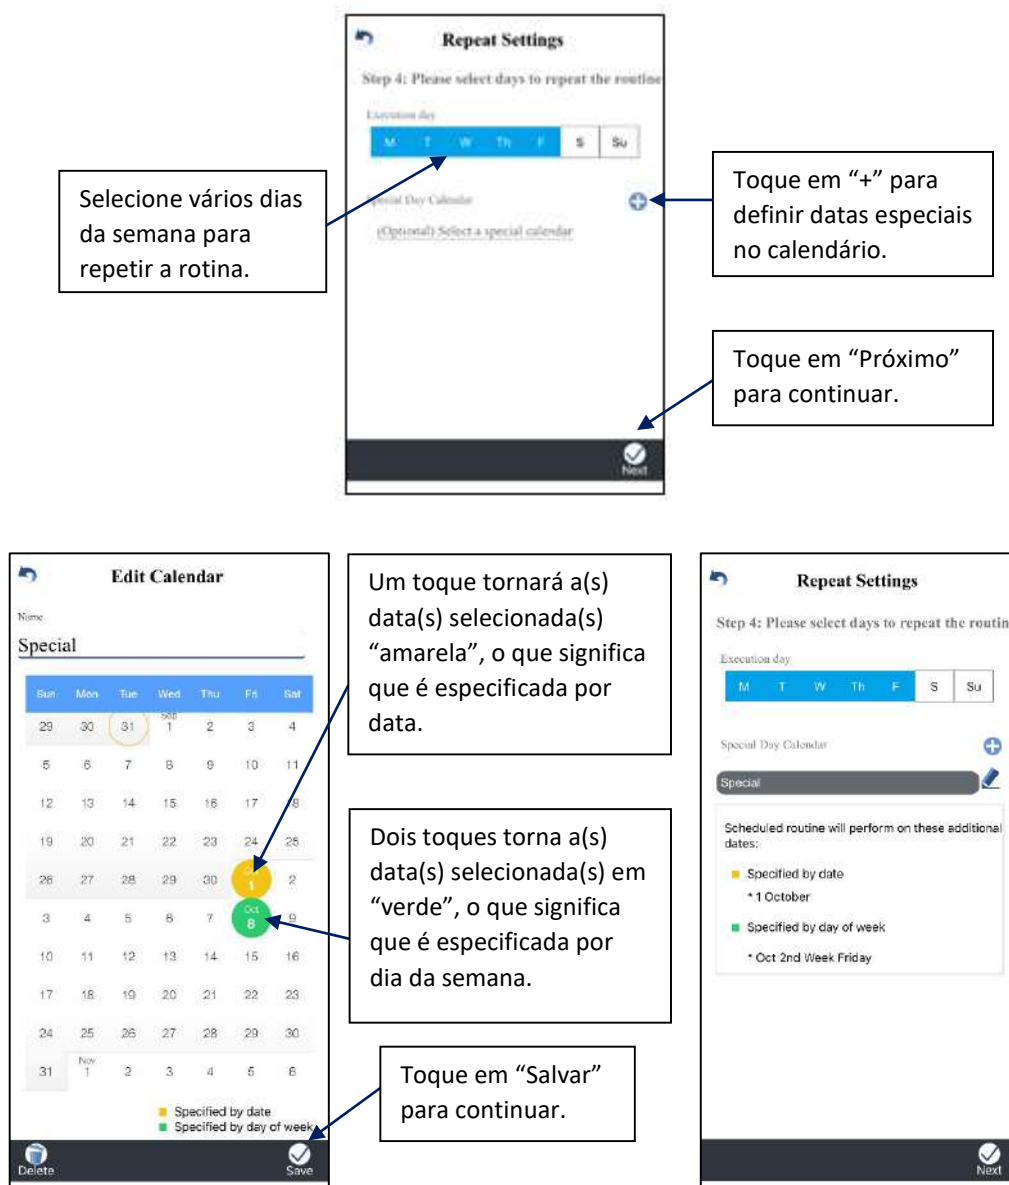

7.5. Definir habilitar para o programa

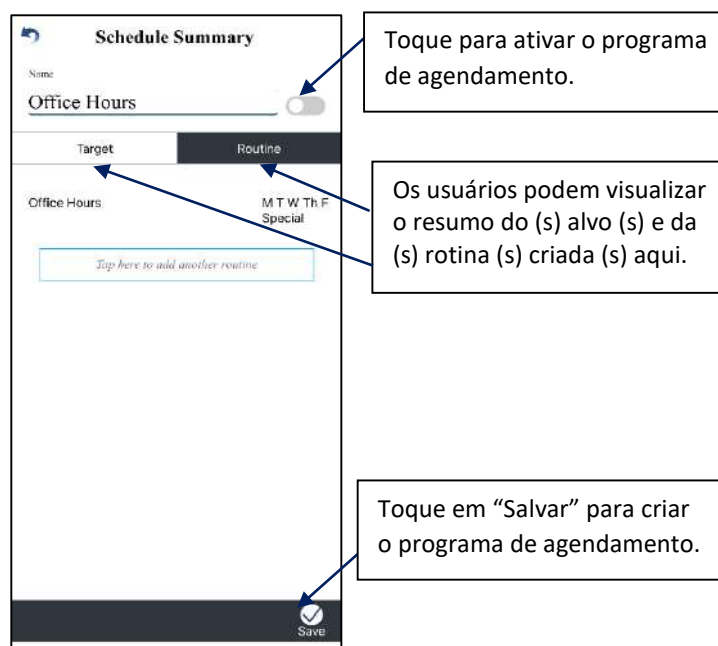


8. Interlock (opcional)

A função Interlock permite a operação automática de dispositivos dependendo da entrada de outros dispositivos. O usuário pode definir certas condições que, quando satisfeitas, irão executar automaticamente uma determinada operação que também é definida pelo usuário.


A função Interlock só pode ser criada na conta Administrador.

A função de intertravamento é definida pelas seguintes etapas 1-4:

Para acessar a tela de bloqueio, após o login, toque em “Sistema”> “Bloqueio”.


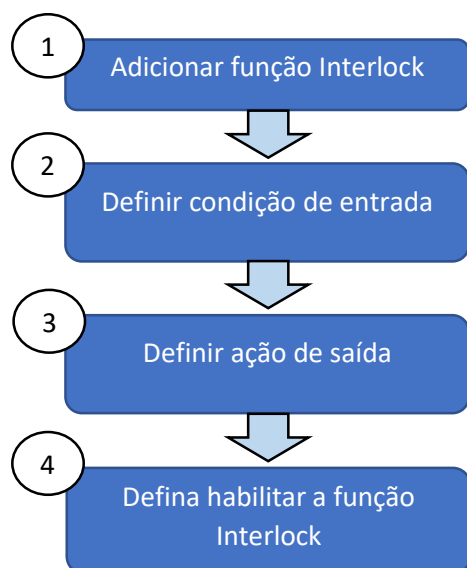



8.1. Adicionar função Interlock

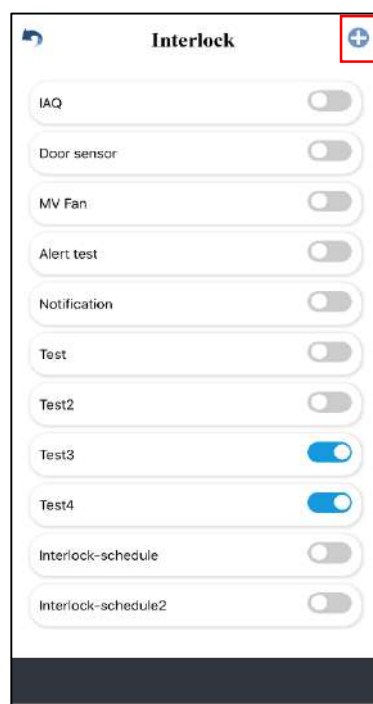


Toque no ícone “+” para criar uma função Interlock

8.2. Definir condição de entrada

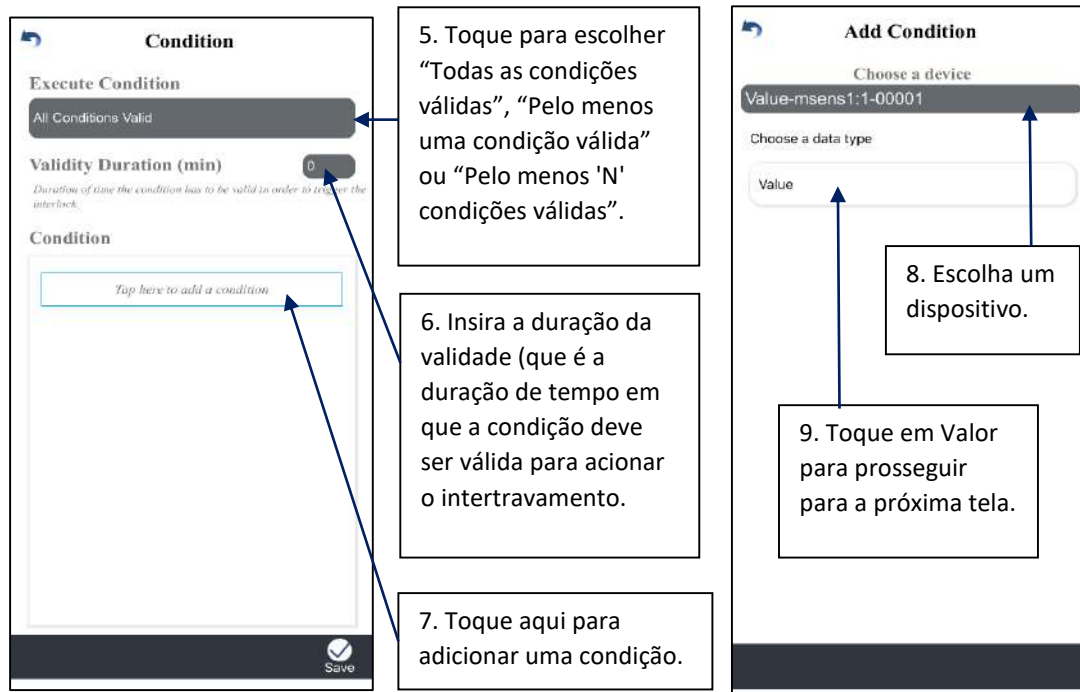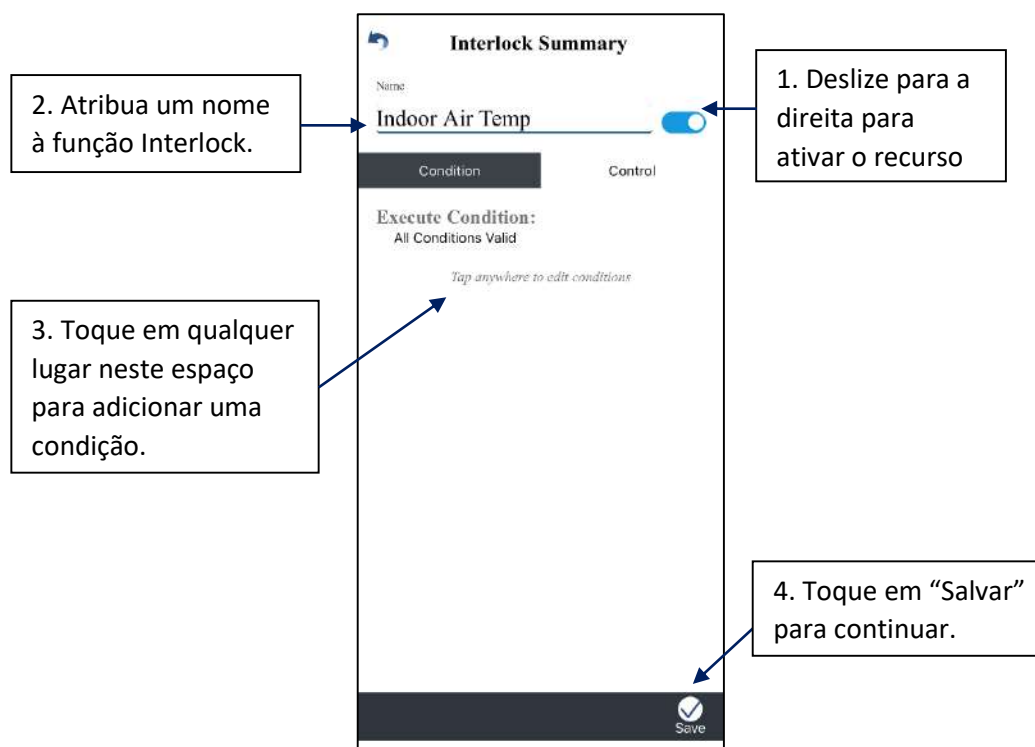


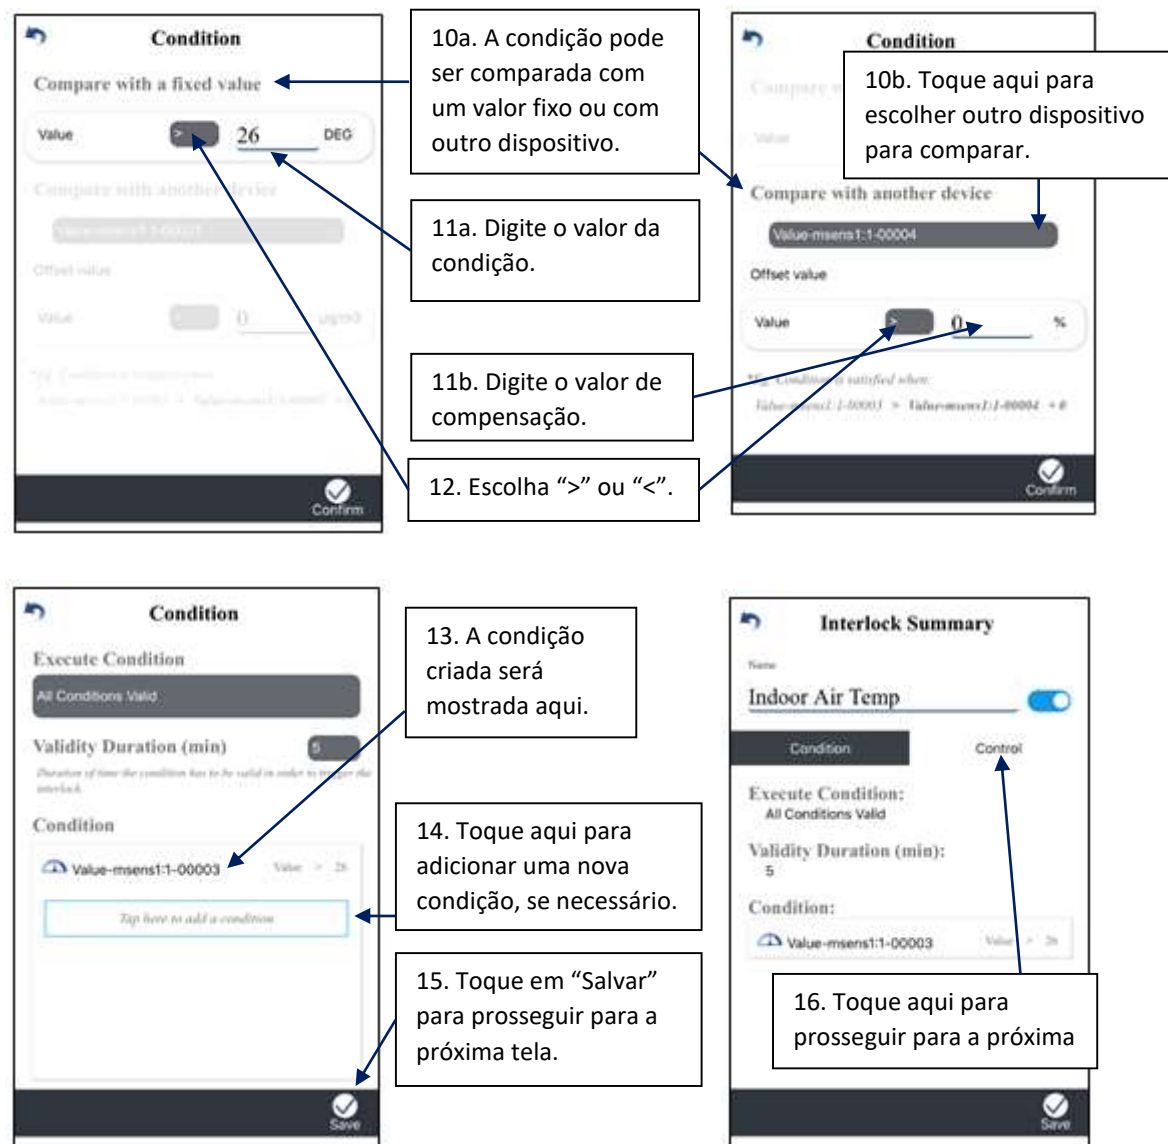

8.3. Definir ação de saída

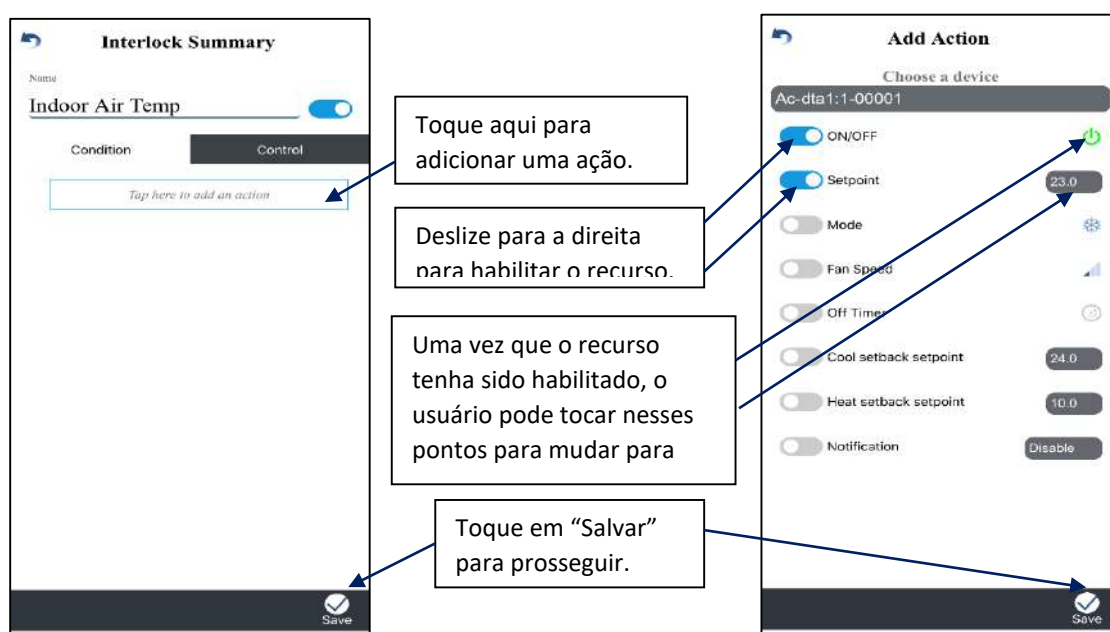

8.4. Definir habilitar para a função de bloqueio

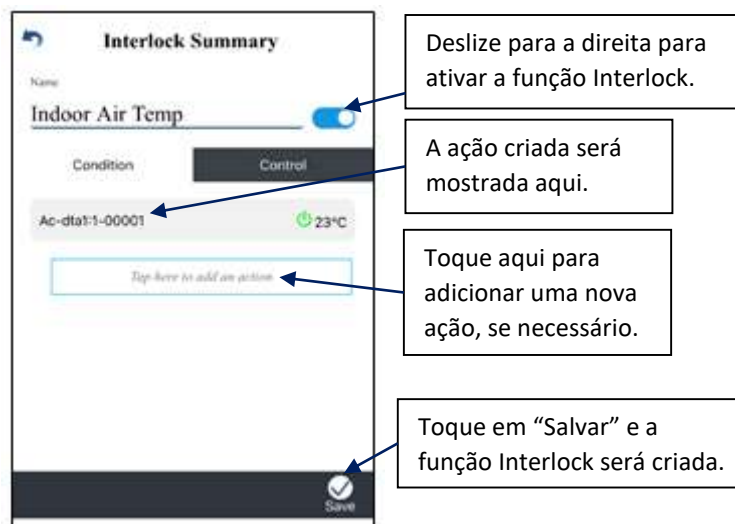

9. Cena (opcional)

A função cena permite que os usuários criem um botão que ativa/desativa vários aparelhos de ar-condicionado e dispositivos. Uma cena é uma lista de ações a serem realizadas quando o botão da cena é pressionado.


A função cena é útil porque permite ao usuário concluir várias ações com apenas um botão. Por exemplo, o usuário pode definir uma cena "Fora do Trabalho". Neste caso, quando o botão de cena é pressionado, as luzes e o ar condicionado serão desligados para economizar energia.


O programa cena executa várias ações de pontos de gerenciamento com apenas 1 botão.

Ele pode ser criado em todos os tipos de conta (usuário padrão ou administrador).

Quando a conta de classe de usuário padrão executa uma cena que é criada pela classe de administrador, apenas ações para pontos de gerenciamento que são registrados para a conta de classe de usuário padrão são executadas.

Para acessar a tela Cena, após fazer o login, toque em "Sistema"> "Cena".

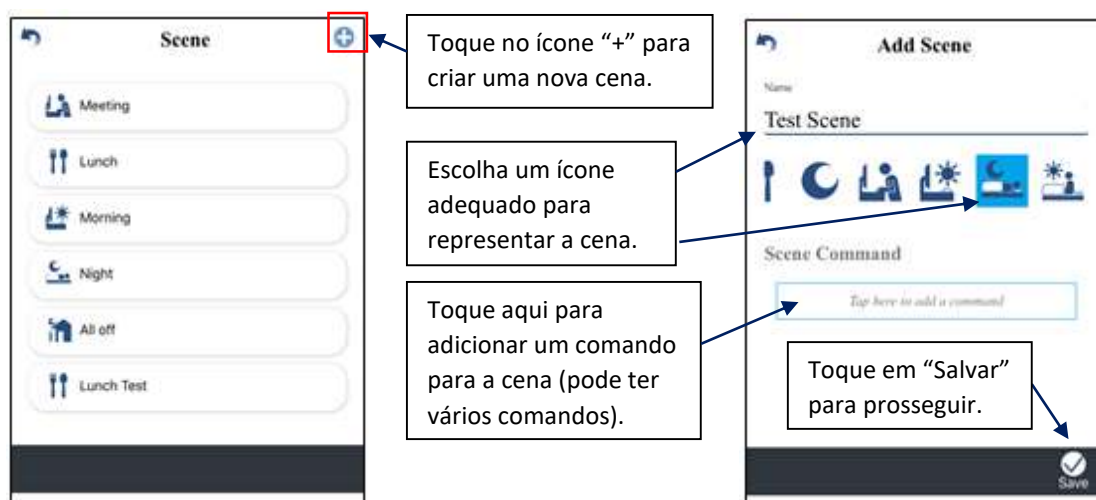

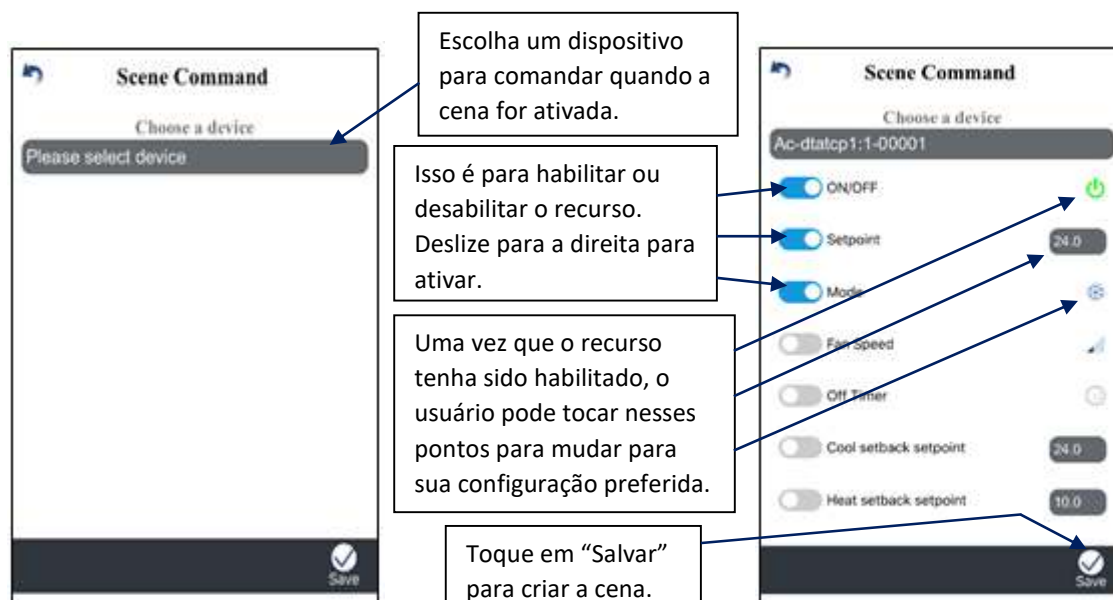

10. Administração do usuário

10.1. Criar novo usuário

As contas de login do usuário Reiri for Office podem ser gerenciadas na Administração do usuário. Toque em “Sistema”> “Administração de usuários”.

O usuário chegará a uma página que mostra a lista de contas de usuário criadas.

Toque no ícone “+” para registrar uma nova conta de usuário.

Os usuários poderão então definir um nome de usuário e uma senha para a nova conta.

Toque na caixa de texto Idioma da notificação para alterar o idioma. Os usuários podem decidir se desejam receber notificações push (do aplicativo) ou notificações por e-mail, ligando ou desligando. Assim que a notificação por e-mail estiver habilitada, os usuários terão que clicar no ícone “+” e inserir o endereço de e-mail para o qual as notificações serão enviadas.



Criação de novo usuário administrador:

Para conta de usuário padrão, os usuários não poderão acessar certos recursos disponíveis em uma conta de administrador.



Criação de novo usuário padrão:

The screenshot shows the 'Register a new User' form with the following fields and sections:

- User Name** and **Password** input fields.
- General** section:
 - Account Type**: A dropdown menu currently showing 'Standard User'.
 - Notification Language**: A dropdown menu currently showing 'English'.
- Authorization** section:
 - Setpoint operation Limit** and **Mode operation Limit**: Toggle switches, both currently turned off.
 - Target** section with a list of devices, each with a checkbox and a 'Value' field:
 - Value-msens1:1-00001 (checked)
 - Value-msens1:1-00002 (checked)
 - Value-msens1:1-00003 (unchecked)

Annotations with arrows point to the following elements:

- Two arrows point to the 'User Name' and 'Password' fields with the text: 'Atribuir nome de usuário e senha.'
- An arrow points to the 'Standard User' dropdown with the text: 'O tipo de conta pode ser definido como Admin ou usuário padrão. Neste caso, é Usuário Padrão.'
- An arrow points to the 'English' dropdown with the text: 'Toque para escolher o idioma desejado.'
- Two arrows point to the 'Setpoint operation Limit' and 'Mode operation Limit' toggle switches with the text: 'Toque para desabilitar a conta de usuário padrão do ponto de ajuste operacional ou modo.'
- Three arrows point to the checkboxes for the first three devices in the 'Target' list with the text: 'Toque para habilitar ou desabilitar usuários padrão de acessar dispositivos / pontos de gerenciamento. Por padrão, todos estão desabilitados. Toque para ativar (marca azul será exibida).'


10.2. Modificar informações da conta do usuário

Para modificar as informações da conta do usuário, toque na conta a ser modificada. Os usuários podem editar qualquer um dos campos dentro. Toque no ícone “Salvar” para salvar as alterações feitas.



10.3. Excluir conta de usuário

Para excluir a conta do usuário, basta tocar no ícone “Excluir” e ele será excluído.

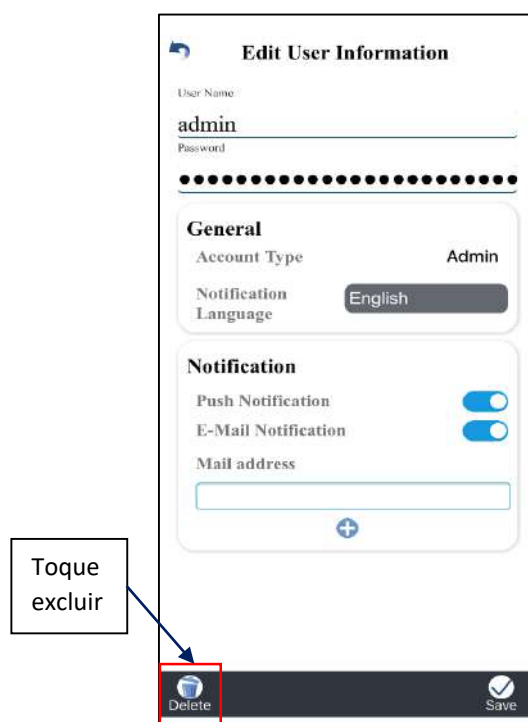


11. Configuração do dispositivo

As configurações do dispositivo só podem ser acessadas pela conta de usuário admin.

Os nomes e ícones dos pontos de gerenciamento podem ser alterados usando esta configuração.

Para acessar as Configurações do dispositivo, após o login, toque em “Sistema”> “Configurações do dispositivo”.

Os pontos previamente configurados na ferramenta de configuração Reiri deve ser mostrada aqui.

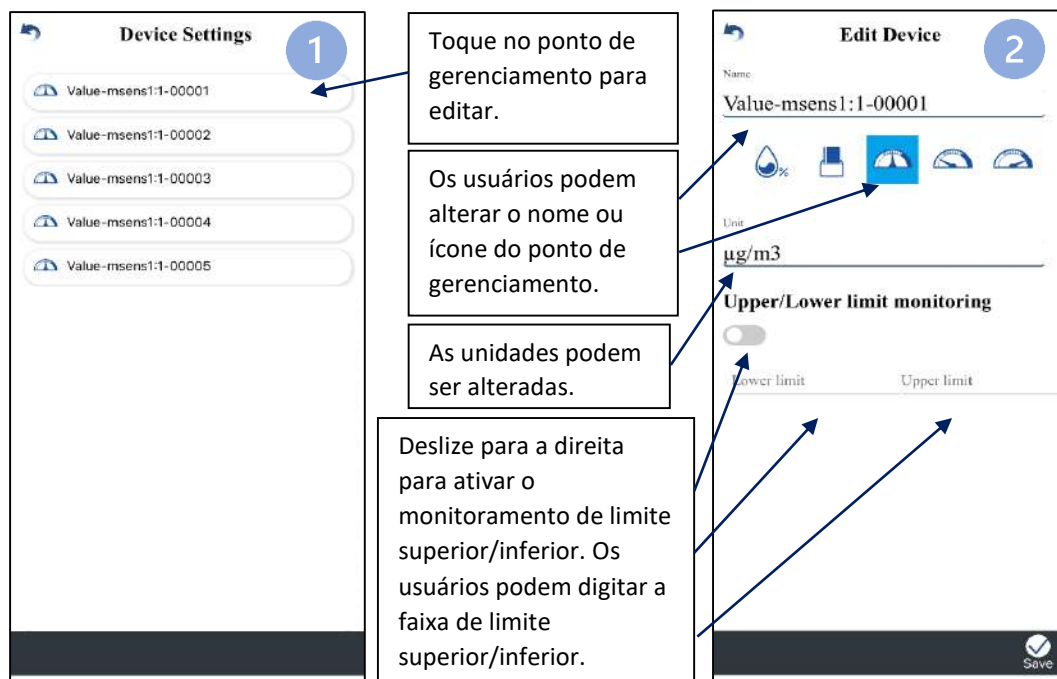


12. Histórico

A função de histórico exibe um log de ações e erros de operação.

Ele está disponível apenas para conta de usuário administrador.

Para acessar a tela Histórico, após fazer o login, toque em “Sistema”> “Histórico”.

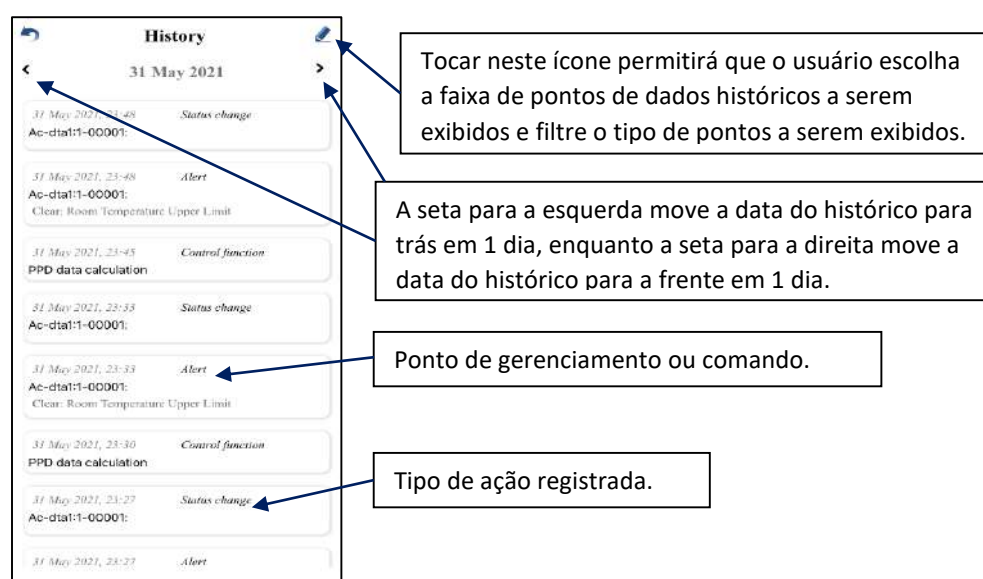


13. Língua

Para acessar a tela de idioma, após fazer o login, toque em “Sistema”> “Língua”.

Toque na caixa de texto em cinza para acessar uma lista suspensa.

Escolha o idioma desejado e toque em “Concluído”.

Toque em “Salvar” para confirmar a alteração do idioma.

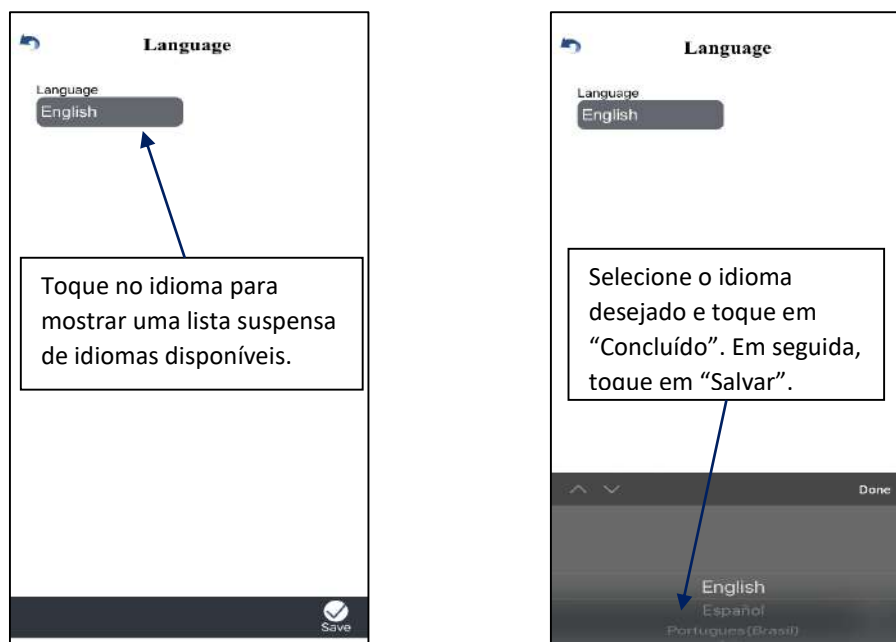

14. Senha

Para acessar a tela Senha, após o login, toque em “Sistema”> “Senha”.

A senha da conta do usuário pode ser alterada por esta configuração.

Depois que o usuário digitar a senha e clicar em “Salvar”, a senha do usuário de login será alterada imediatamente.

Nota: A senha deve ter pelo menos 10 caracteres, com uma mistura de maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. No mínimo 2 tipos devem ser incluídos na senha.



15. Código QR

Para acessar o controlador atual de outro aplicativo, o usuário pode clicar nesta função para gerar um código QR do controlador atual.

Na página de login do aplicativo Reiri for Office, os usuários podem escanear este código QR para poder registrar o controlador atual (consulte a Seção 1.7.1 para obter mais detalhes).


Para gerar o código QR, após o login, toque em “Sistema”> “Código QR”.
O código QR do controlador atual será exibido.



16. Termos e Condições

Para acessar os Termos e Condições, após o login, toque em “Sistema”> “Termos e Condições”.

Os Termos e Condições de uso do aplicativo Reiri for Office serão exibidos.

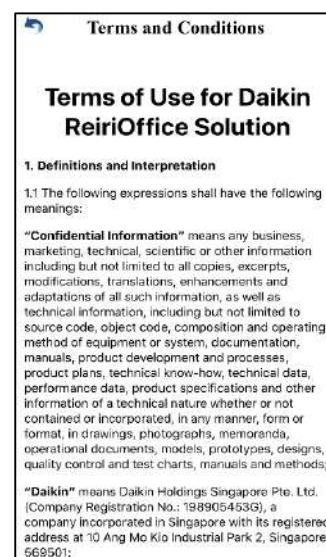

17. Informação da versão


Para acessar a informações da versão, após o login, toque em “Sistema”> “Informações da versão”.
As informações da versão atual do aplicativo Reiri for Office serão exibidas.

Version Information	
Controller Name	Albatross
Model	DCPF01
App Version	1.0.0
System Version	0.9.22

18. Verifique o software atualizado

Para verificar se o software do controlador está atualizado, após o login, toque em “Sistema”> “Verificar software atualizado”.

O sistema verificará se o aplicativo atual está sendo executado na versão mais recente.

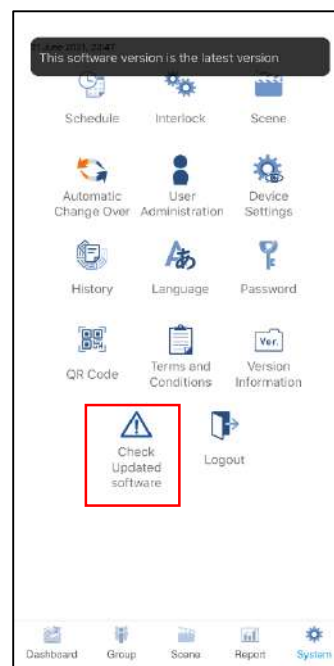

Apêndice A

A1. Registro de controlador múltiplo


Na tela de login, os usuários podem adicionar mais de 1 controlador. Isso permite que o usuário alterne entre os controladores.

1. Toque no nome do controlador ao lado de “Conectar:” na página de login.
2. Toque em “Registrar controlador”.
3. Qualquer
 - a. Clique na lupa para encontrar controladores na mesma rede.
 - OU
 - b. Clique no código QR para escanear um código QR do controlador.

OU3b. Clique neste ícone para ler um código QR de outro dispositivo que se conectou com sucesso ao aplicativo Reiri for Office (use a




Se os usuários estiverem conectados à mesma rede local que os controladores, uma lista de controladores detectados será listada. Caso contrário, toque na lupa para atualizar a lista detectada ou toque no ícone do código QR para usar a câmera do dispositivo móvel para capturar o código QR do controlador. (O código QR pode ser gerado por usuários que já haviam feito login com sucesso)

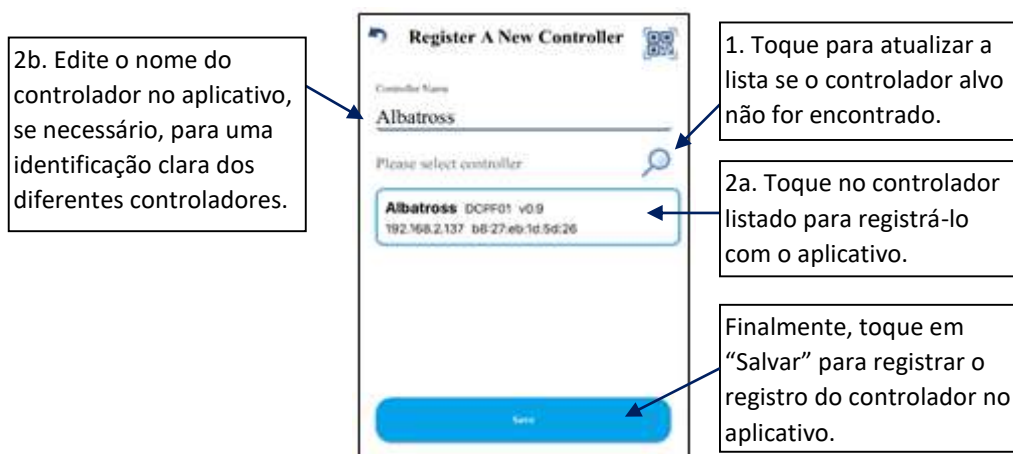

A2. Alternar entre controladores

1. Toque no nome do controlador ao lado de “Conectar” na página de Login.
2. Toque no novo nome do controlador de destino para alternar.
3. Digite o nome de usuário e senha.
4. Toque em “Login”.

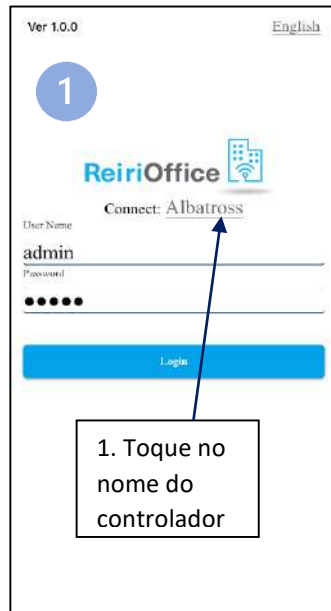

A3. Excluir um controlador

1. Para excluir um controlador, vá para a página de login principal.
2. Clique na parte do nome do controlador e deslize para a direita no nome do controlador em uma lista suspensa subsequente.
3. Clique em “Sim” e o controlador será excluído.

