

G - M A X I N V E R T E R



Você merece o melhor!

- 1 A maior garantia do mercado
- 2 Unidade Externa com tecnologia 100% Inverter
- 3 Compressor Double Inverter
- 4 Nova geração de produtos com fluido R32
- 5 Economia de tempo e dinheiro na instalação
- 6 Multiproteções anticorrosão no conjunto todo
- 7 Resfriamento 20% mais rápido
- 8 Função IA Smart
- 9 Alta eficiência e EER de até 4,22, maior economia de energia



18k | 24k / 30k / 36k | 42k / 48k


Capacidades em BTU/h

Tecnologia G-MAX


Sistema MULTI SPLIT



Diferente dos equipamentos split convencionais, o sistema Multi Split do G-MAX atende mais de um ambiente/evaporadora com apenas uma condensadora, reduzindo a área técnica necessária e melhorando a estética externa. As suas principais aplicações são em apartamentos, casas, escritórios e projetos que possuam mais de uma área a ser beneficiada e que tenha área técnica restrita.

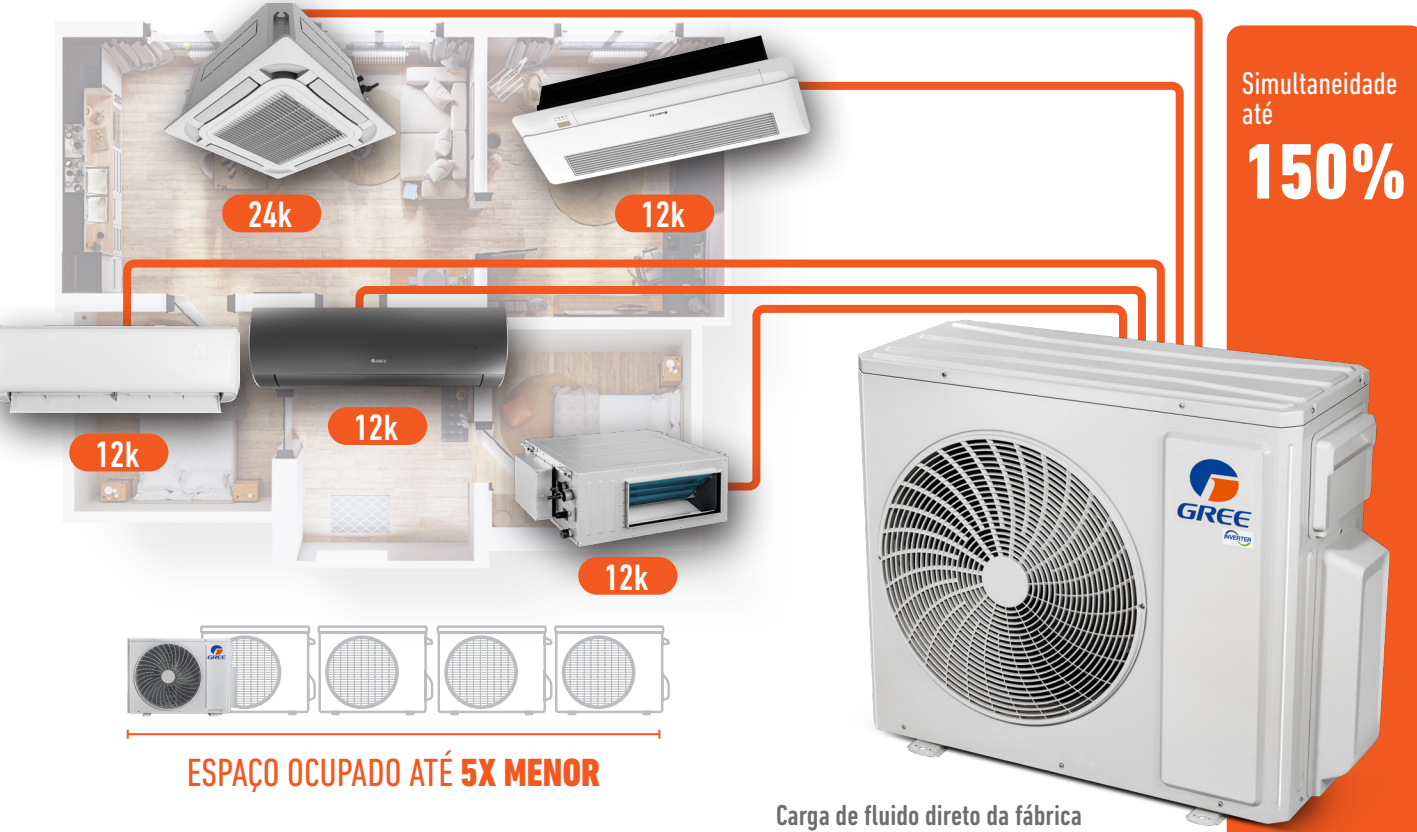

Especificações Unidades internas

G-TOP AUTO INVERTER		CAPACIDADE		Vazão de ar [m³/h] (máx - min)	ALIMENTAÇÃO TENSÃO (V)	DIMENSÕES			PESO (kg)	RUIDO [dB (A)] (máx - min)
		Resfr. (Btu/h)	Aquec. (Btu/h)			Altura [mm]	Largura [mm]	Profundidade [mm]		
	GWH(09)ATB-D6DNA1A/I	9.000	10.200	590 - 320	220V-Monof. - 60Hz [Cond.]	260	783	185	8	42 - 25
	GWH(12)ATC-D6DNA1A/I	12.000	13.000	650 - 330		275	835	200	9	42 - 30
	GWH(18)ATD-D6DNA1A/I	18.000	19.100	1.000 - 640		333	943	246	13	47 - 35
	GWH(24)ATE-D6DNA1A/I	24.000	26.600	1.250 - 850		333	1078	246	15	50 - 37
G-DIAMOND TOP		CAPACIDADE		Vazão de ar [m³/h] (máx - min)	ALIMENTAÇÃO TENSÃO (V)	DIMENSÕES			PESO (kg)	RUIDO [dB (A)] (máx - min)
		Resfr. (Btu/h)	Aquec. (Btu/h)			Altura [mm]	Largura [mm]	Profundidade [mm]		
	GWH(09)ACA-D6DNA1A/I	9.000	9.000	520 - 290	220V-Monof. - 60Hz [Cond.]	256	744	185	8	42 - 26
	GWH(12)ACC-D6DNA1A/I	12.000	12.000	680 - 420		294	889	212	10,5	42 - 29
	GWH(18)ACD-D6DNA1C/I	18.000	18.000	950 - 630		307	1013	221	13	49 - 34
	GWH(24)ACE-D6DNA1B/I	24.000	24.000	1.400 - 850		329	1122	247	15,5	50 - 37
G-PRIME - CASSETTE 1 VIA		CAPACIDADE		Vazão de ar [m³/h] (máx - min)	ALIMENTAÇÃO TENSÃO (V)	DIMENSÕES			PESO (kg)	RUIDO [dB (A)] (máx - min)
		Resfr. (Btu/h)	Aquec. (Btu/h)			Altura [mm]	Largura [mm]	Profundidade [mm]		
	GKH(09)DA-D6DNA1A/I	9.000	9.500	530 - 340	220V-Monof. - 60Hz [Cond.]	218	997	395	19	39 - 31
	GKH(12)DA-D6DNA1A/I	12.000	12.200	680 - 420		218	997	395	19	42 - 31
	GKH(18)DA-D6DNA1A/I	18.000	18.000	950 - 630		218	997	395	20	43 - 32
	GKH(22)DA-D6DNA1A/I	22.000	22.000	750 - 500		218	997	395	20	46 - 36
G-PRIME - CASSETTE 8 VIAS (UNIDADE OPCIONAL)		CAPACIDADE		Vazão de ar [m³/h] (máx - min)	ALIMENTAÇÃO TENSÃO (V)	DIMENSÕES			PESO (kg)	RUIDO [dB (A)] (máx - min)
		Resfr. (Btu/h)	Aquec. (Btu/h)			Altura [mm]	Largura [mm]	Profundidade [mm]		
	GKH(09)EB-D6DNA5A/I	9.000	9.600	560 - 350	220V-Monof. - 60Hz [Cond.]	265	570	570	17	41 - 28
	GKH(12)EB-D6DNA5A/I	12.000	13.600	560 - 350		265	570	570	17	41 - 28
	GKH(18)EB-D6DNA5A/I	17.000	18.800	650 - 350		265	570	570	17	43 - 28
	GKH(24)EC-D6DNA6A/I	24.000	27.300	1.100 - 800		240	840	840	29	44 - 37
G-PRIME - DUTO (UNIDADE OPCIONAL)		CAPACIDADE		Vazão de ar [m³/h] (máx - min)	ALIMENTAÇÃO TENSÃO (V)	DIMENSÕES			PESO (kg)	RUIDO [dB (A)] (máx - min)
		Resfr. (Btu/h)	Aquec. (Btu/h)			Altura [mm]	Largura [mm]	Profundidade [mm]		
	GFH(09)CA-D6DNA1C/I	9.000	9.600	560 - 220	220V-Monof. - 60Hz [Cond.]	200	710	450	18,5	32 - 22
	GFH(12)CA-D6DNA1C/I	12.000	13.600	600 - 300		200	710	450	19	36 - 27
	GFH(18)CB-D6DNA1C/I	18.000	18.800	800 - 420		200	1010	450	25	36 - 25
G-PRIME - PISO/TETO (UNIDADE OPCIONAL)		CAPACIDADE		Vazão de ar [m³/h] (máx - min)	ALIMENTAÇÃO TENSÃO (V)	DIMENSÕES			PESO (kg)	RUIDO [dB (A)] (máx - min)
		Resfr. (Btu/h)	Aquec. (Btu/h)			Altura [mm]	Largura [mm]	Profundidade [mm]		
	GTH(09)CA-D6DNA1A/I	9.000	9.200	700 - 420	220V-Monof. - 60Hz [Cond.]	235	870	665	25	38 - 26
	GTH(12)CA-D6DNA1A/I	12.000	13.600	700 - 420		235	870	665	25	38 - 26
	GTH(18)CA-D6DNA1A/I	18.000	18.000	680 - 410		235	870	665	25,5	38 - 26
	GTH(24)CB-D6DNA2A/I	24.000	27.200	950 - 720		235	1200	665	33	38 - 27

Controles

Padrão



Controle sem fio


Opcional



Controle com fio Wi-Fi
Padrão unidade tipo duto



Controle Central
Até 36 unidades + GMV



Gateway Bacnet



Teste inverter GREE



A GREE está comprometida com a melhoria contínua de seus produtos para garantir os mais altos padrões de qualidade e de confiabilidade para atender as regulamentações locais e aos requisitos do mercado.

GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL

Av. dos Oitis, 6360 - Distrito Industrial II - Manaus/AM - CEP: 69007-002

gree.com.br | capacita.gree.com.br | greebrasil

SAC: 0800 055 618 - sac@gree-am.com.br

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA



Rev.: 04 - Mar/2025



Multi Split

VOCÊ MERECE O MELHOR!



Disponível na capacidades:

18.000 BTU/h • 24.000 BTU/h

30.000 BTU/h • 36.000 BTU/h

42.000 BTU/h • 48.000 BTU/h

Produto Gree sai pressurizado de fábrica
e com carga de gás para instalação de até 50m*.


* Modelos de 42k e 48k.



-  Alta eficiência e melhor performance termodinâmica quando comparado ao R410A
-  Trocadores e equipamentos menores, mais leves e compacto
-  ODP = 0 (Não causa nenhum impacto na camada de ozônio)
-  GWP = 675 (Baixo potencial de aquecimento global), 68% inferior comparado ao R410A
-  Carga de gás pode ser realizada na fase líquida ou gasosa
-  Menos fluido refrigerante que produtos R410A
-  Utiliza os mesmos equipamentos de instalação que os produtos R410A




Esta função utiliza um algoritmo de IA combinando a leitura dos parâmetros de uso do equipamento e as condições do ambiente ao redor. Com isso a IA calcula o melhor ponto de operação do equipamento naquele momento e modifica os parâmetros de operação automaticamente para reduzir o consumo total em até 10%, aumentando sua eficiência. A cada ciclo de coleta de dados, a IA aprende automaticamente, trabalhando sempre para atingir a melhor eficiência para atender as necessidades do usuário.

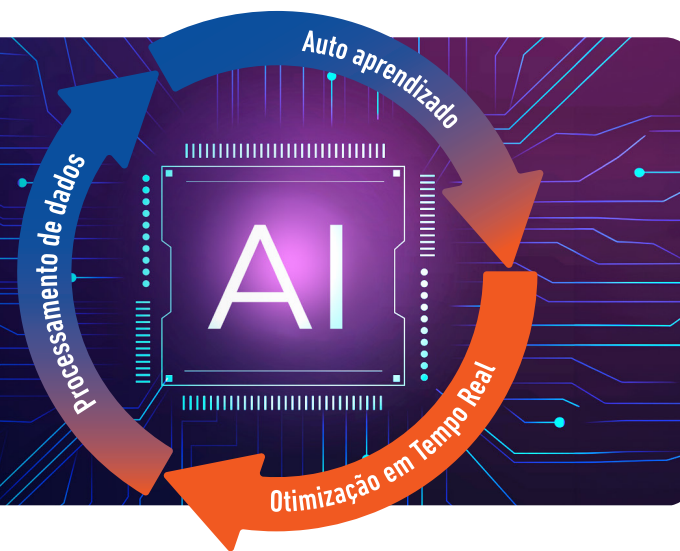

AMPLA FAIXA DE TENSÃO DE TRABALHO

O controle eletrônico e os componentes de alta qualidade do G-MAX permitem a unidade operar em uma ampla faixa de tensão e funcionar normalmente mesmo se a tensão cair para 164V. Podem ser utilizados em locais com alimentação elétrica instável.

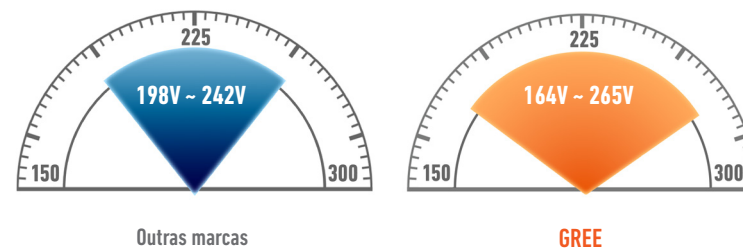

MÚLTIPLOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO

As unidades G-MÁX possuem diversas proteções do sistema, permitindo uma operação confiável e uma manutenção mais fácil. Estes sistemas de proteção e componentes de alta qualidade permitem o fornecimento de uma garantia de 5 anos no compressor.

ODU

Proteção de
alta/baixa pressão

Proteção contra alta temperatura de descarga



Proteção contra vazamento de refrigerante



Proteção de
válvula de 4 vias

IDU

Proteção d
ventilador

Proteção total
contra água



**Proteção
anticongelante**



Proteção de alta temperatura do evaporador

Controle



Proteção contra
alta corrente



Proteção contra erro de fase



IPM Proteção contra alta temperatura

As unidade G-MÁX possuem proteção do tipo BACK FIN, mais de 400% mais resistente que as proteções Blue Fin.



PARÂMETROS								
Modelo			2GWHd(18)Nd680	3GWHd(24)Nd680	3GWHd(30)Nd680	4GWHd(36)Nd680	5GWHd(42)Nd680	5GWHd(48)Nd680
Capacidade total	Refrigeração	kW	2,0 – 6,5	2,2 – 8,9	2,3 – 9,7	2,3 – 11,8	2,6 – 15,0	2,6 – 15,0
		Btu/h	7.000 – 22.000	7.500 – 30.400	7.850 – 33.100	7.800 – 40.300	8.900 – 51.200	8.900 – 51.200
	Aquecimento	kW	2,5 – 7,0	2,7 – 9,1	2,8 – 9,9	2,8 – 12,9	3,0 – 16,1	3,0 – 16,1
		Btu/h	8.500 – 23.900	9.200 – 31.000	9.600 – 33.800	9.600 – 44.000	10.200 – 54.900	10.200 – 54.900
EER		W/W	3,50	4,22	4,00	3,98	3,94	3,87
COP		W/W	4,32	4,53	4,29	5,12	4,67	4,26
Alimentação elétrica		V-Hz-F	220-60-1	220-60-1	220-60-1	220-60-1	220-60-1	220-60-1
Potência elétrica	Refrigeração	kW	1,60	1,80	2,20	2,70	3,30	3,75
	Aquecimento	kW	1,40	1,90	2,05	2,10	3,00	3,40
Pressão sonora		dB (A)	51 (R) / 55 (A)	53 (R) / 57 (A)	56 (R) / 58 (A)	57 (R) / 58 (A)	60 (R) / 60 (A)	60 (R) / 60 (A)
Potência sonora		dB (A)	62	68	68	68	74	74
Compressor	Tipo	-	Rotativo Inverter	Rotativo duplo	Rotativo duplo	Rotativo duplo	Rotativo duplo	Rotativo duplo
	Potência elétrica	W	1.096	1.330	1.480	1.887	2.294	2.294
Ventilador	Tipo de acionamento	-	Direto	Direto	Direto	Direto	Direto	Direto
	Potência elétrica	W	30	60	60	60	130	130
Dimensões	Unidade (L x P x A)	mm	822-352-550	964-602-660	964-602-660	964-602-660	1020-627-826	1020-627-826
	Embalagem (L x P x A)	mm	869-395-594	1029-653-715	1029-653-715	1029-653-715	1090-694-870	1090-694-870
Peso	Líquido / Bruto	kg	31,0 / 33,5	47,0 / 51,5	47,5 / 52,0	51,0 / 55,5	73,0 / 80,0	73,0 / 80,0

Diagrama de un sistema de climatización con una unidad externa y cinco unidades internas. La unidad externa está conectada a una línea principal LX que se ramifica en cinco líneas (L1 a L5) que van a las unidades internas A, B, C, D y E. Se indican las alturas H1 y H2.

Modelo	Pré-carga de fluido (m)	Carga adicional (g/m)
2GWHD(18)ND680	10	20
3GWHD(24)ND680	30	
3GWHD(30)ND680	30	
4GWHD(36)ND680	40	
5GWHD(42)ND680	50	
5GWHD(48)ND680	50	

Modelo	H1	H2	L1, L2, L3 Ln	TOTAL
2GWHD(18)ND680	15	15	20	40
3GWHD(24)ND680	15	15	20	60
3GWHD(30)ND680	15	15	20	60
4GWHD(36)ND680	15	15	20	70
5GWHD(42)ND680	25	25	25	100
5GWHD(48)ND680	25	25	25	100

Combinações sugeridas

AMBIENTES	MODELO	COMBINAÇÕES					
até 2 amb.	26WHD(18)ND680	9+9	9+12	12+12	9+18		
até 3 amb.	36WHD(24)ND680	9+9+9	12+18	9+9+12	9+22	9+24	12+22
		12+24	18+18	12+12+12	9+12+12	9+9+18	
até 3 amb.	36WHD(30)ND680	18+22	18+24	22+22	9+9+22	12+12+18	9+12+18
		9+9+24	9+12+22	9+12+24	9+18+18		
		9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+12+12	9+12+12+12	9+9+9+18	12+12+22
		22+24	12+12+12+12	12+12+24	12+18+18	24+24	9+9+12+18
até 4 amb.	46WHD(36)ND680	9+18+22	9+9+9+22	9+12+12+18	9+18+24	9+9+9+24	12+18+22
		9+9+12+22	9+22+22	12+12+12+18	12+18+24	18+18+18	9+9+12+24
		9+9+18+18					
		9+9+9+9+9	9+9+9+9+12	9+9+9+12+12	9+9+12+12+12	9+9+9+9+18	9+12+12+22
		9+22+24	12+22+22	9+12+12+12+12	9+12+12+24	9+12+18+18	9+24+24
até 5 amb.	56WHD(42)ND680	9+9+9+12+18	12+12+12+22	12+22+24	18+18+22	9+9+18+22	9+9+9+9+22
		12+12+12+12+12	12+12+12+24	12+12+18+18	12+24+24	18+18+24	9+9+12+12+18
		9+9+18+24	9+9+9+9+24	9+12+18+22	9+9+9+12+22	18+22+22	9+9+22+22
		9+12+12+12+18	9+12+18+24	9+18+18+18	9+9+9+12+24	9+9+9+18+18	
		12+12+18+22	18+22+24	9+9+12+12+22	9+9+22+24	9+12+22+22	12+12+12+12+18
		12+12+18+24	12+18+18+18	18+24+24	22+22+22	9+9+12+12+24	9+9+12+18+18
		9+9+24+24	9+12+12+12+22	9+12+22+24	9+18+18+22	9+9+9+18+22	12+12+22+22
		22+22+24	9+12+12+12+24	9+12+12+18+18	12+12+24+24	9+18+18+24	9+9+9+18+24
até 5 amb.	56WHD(48)ND680	12+12+12+12+22	12+12+22+24	12+18+18+22	22+24+24	9+9+12+18+22	9+18+22+22
		9+9+9+22+22	12+12+12+12+24	12+12+12+18+18	12+12+24+24	12+18+18+24	18+18+18+18
		24+24+24	9+9+12+18+24	9+9+18+18+18			

*Combinações sugeridas, livre combinação até 150% de simultaneidade.