

A MAIOR
GARANTIA
do mercado

10

anos no
COMPRESSOR

5

anos no
PRODUTO

Split Hi-Wall G-Top Inverter

Inverter é GREE

O seu **G-Top** muito
mais **econômico**



CLASSE A

Esse produto
consome menos
energia

Disponível nas capacidades*:
9.000/12.000 e 18.000 BTU/h Frio
9.000/12.000 e 18.000 BTU/h Quente e Frio

* Capacidades superiores estarão
disponíveis em breve.



O SEU G-TOP, AGORA É INVERTER

Inverter é GREE

**QUALIDADE GREE EM TODOS
OS COMPONENTES**



UNIDADE INTERNA DESENVOLVIDA
EM ABS, COM **MAIOR RESISTÊNCIA
E DURABILIDADE.**



NÃO FICA **AMARELADO COM O TEMPO.**




**MENOS VIBRAÇÕES SONORAS
NO EQUIPAMENTO.**

Tecnologia
IonClean

TECNOLOGIA DE PLASMA
QUE AUXILIA NA PURIFICAÇÃO
DO AMBIENTE E EVITA O
RESSECAMENTO DA PELE.



**GARANTIA TOTAL DE
10 ANOS NO COMPRESSOR.
PROTEÇÃO NA PLACA INVERTER.**

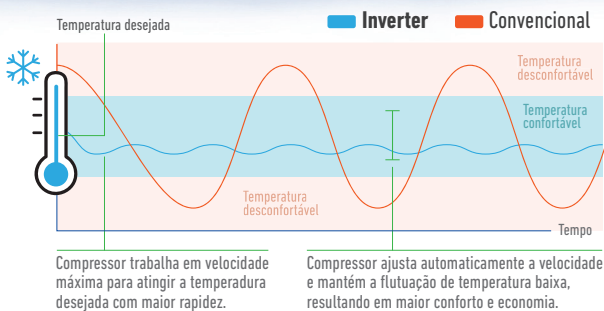

A tecnologia **GREE** vai te surpreender!



Tecnologia GREE de distribuição de ar com aletas duplas.

2x mais controle
mais conforto térmico




Elimina 99,99% dos vírus e bactérias




Elimina odores indesejados, vírus, bactérias e outros micro-organismos em ambientes fechados, como quartos e escritórios, proporcionando um ambiente 99,99% mais puro.

Tecnologia de Filtragem Especial Gree




Filtro de chá verde

Atua como antioxidante




Filtro de íon de prata

Atua diretamente na membrana da célula bacteriana



Filtro anti-bactéria


Elimina os vírus e as bactérias




Filtro carvão ativado

Elimina odores do ambiente

Camadas de proteção hidrofílica **BlueFin** na evaporadora

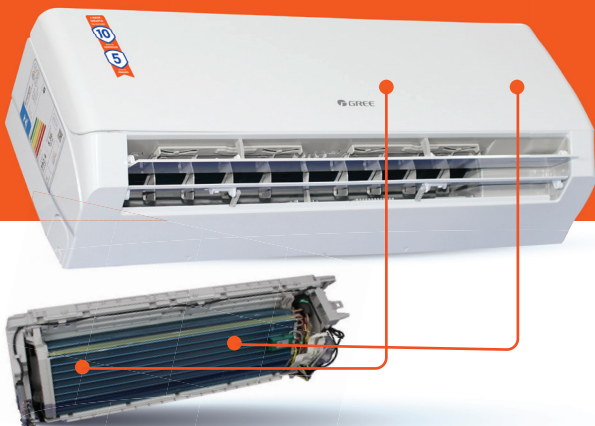

Camada Hidrofílica
Camada Anticorrosiva
Aleta com
Película de Manganês
Camada Anticorrosiva
Camada Hidrofílica



Refrigeração



Desumidificação



Ventilação



Autodiagnóstico



Sistema Multi Filtro de proteção
que elimina até 99,99% de vírus
e bactérias do ar.



Reinício
Automático



Função Swing



Autolimpeza



Led Invisível



Design de chassi com ranhuras
especiais que reduzem ruído.



Ventilação
Rápida



Sleep



Timer



Evaporadora já sai de fábrica
pressurizada com nitrogênio.

Muito mais silencioso!



70dB Shopping Mall

65dB Restaurante


65dB Agência Bancária

55dB Biblioteca

29 dB G Top Inverter



Tubo de cobre **15% mais eficiente**
do que tubos comuns



Ângulo de Ranhura

Conta com ângulo da ranhura maior, o que garante um tempo maior de contato entre fluido refrigerante e a parede do tubo.




Textura Fina

A textura mais fina (16°) aumenta a superfície de contato entre o fluido refrigerante e a parede do tubo em 10%.



Exclusiva proteção anticorrosão na placa Inverter.

Maior resistência à humidade,
corrosão e efeitos da maresia.




**Condensadora
Inverter
de descarga
vertical**



Aletas com revestimento especial **GoldenFin**

Maior resistência aos efeitos da maresia, até mesmo nas situações mais adversas.



Camada Hidrofílica

Facilita o escoamento de gotículas de água em contato com a superfície das aletas. Melhor eficiência e aumento de até 10% na troca de calor.

Aleta com película de Manganês

Com alta eficiência na troca de calor, a adição de Liga de Manganês proporciona mais resistência e durabilidade.

Camadas Anticorrosão

Resistência e durabilidade testada com spray salino neutro.



BLDC de alta eficiência.
Baixo nível de ruído.
Separador de líquido de maior volume.
Fabricação própria GREE.

Compressor com **10 anos de garantia**, uma das maiores do mercado.

Atende aos novos requisitos do INMETRO (IDRS)

+ ECONOMIA PRA VOCÊ

Inverter

6,42 Wh/Wh*

Convencional

22,80 kWh/mês*

Mais de **70%** de **economia**



* Testes de eficiência e economia realizados em laboratórios oficiais do INMETRO.

Especificações Técnicas

Modelo	-	GWC09A GAD3DN A4A	GWH09A GAD3DN A4B	GWC12A GCD3DN A4J	GWH12A GCD3DN A4J	GWC18A GDD3DN A4D	GWH18A GDD3DN A4D
Alimentação	-	220V – 60Hz – 1F					
Capacidade de Refrigeração/ Aquecimento	kW (Btu/h)	2,64 (9000)/- 2,64 (9000)	2,64 (9000)/ 2,64 (9000)	3,52 (12000)/ - 3,52 (12000)	3,52 (12000)/ 3,52 (12000)	5,28 (18000)/- 5,28 (18000)	5,28 (18000)/ 5,28 (18000)
Potência Elétrica (Refrigeração/Aquecimento)	W	814/-	820/820	1080/-	1050/1050	1580/-	1470/1470
Corrente (Refrigeração/ Aquecimento)	A	4,6 / -	4,7/4,7	6,1/-	6,0/6,0	9,0/-	8,4/8,4
Potência Nominal	W	1150	1600	1700	1650	2200	
Corrente Nominal	A	6,5	9,0	9,7	9,4	12,5	
Volume de Ventilação (T/A/M/B)	m³/h	500/460/ 380/320	520/470/ 370/210	680/620/ 490/450	750/620/ 520/460	950/850/700/650	
Grau Proteção IP (Unid. Int./Ext.)	-	IPX0/IPX4					
Gás Refrigerante	-	R410A					
Carga de Gás Refrigerante (até 5m)	g	700	760	790	930	1200	
Classe de Isolação	-	I					
Tipo de Compressor	-	Inverter					
Comprimento Mínimo da Tubulação	m	3					
Desnível Máx. da Tubulação	m	10					
Comprimento Máx. da Tubulação	m	15		20		25	
Diâmetro das Linhas de Sucção/Líquido	mm (Pol)	9,52(3/8")/6,35(1/4")			12,70(1/2")/6,35(1/4")		
Unidade Interna							
NÍVEL DE RUÍDO (T/A/M/B)	dB(A)	39/37/ 33/29	40/38/ 34/29	41/37/ 32/30	44/39/ 35/33	44/41/ 36/31	44/41/ 35/30
DIMENSÃO DA EVAPORADORA	(CxLxA) mm	704x185x260		825x196x293		982x221x311	
PESO LÍQUIDO	kg	7,5		10	10,5	13,5	
COR DO PAINEL		BRANCO					
Unidade Externa							
NÍVEL DE RUÍDO (T/A/M/B)	dB(A)	55	56	53	54	57	58
DIMENSÃO DA CONDENSADORA	(CxLxA) mm	425x420x545				510x490x630	
PESO LÍQUIDO	kg	17,5	18,0	18,0	20,0	26,5	27,0

