

Sistema Multiflexível Inverter

FUJITSU

Aplicação em Residências e Pequenos Escritórios

Climatiza até 8 ambientes com apenas uma única unidade externa.

Máximo conforto ocupando o mínimo de espaço.

GARANTIA

2 ANOS

peças e componentes

5 ANOS

compressor



100% INVERTER

www.fujitsu-general.com.br

FUJITSU GENERAL DO BRASIL

Sistema Multiflexível

Aplicação em Residências e Pequenos Escritórios

Climatiza até 8 ambientes com apenas uma única unidade externa.
Máximo conforto ocupando o mínimo de espaço



Para APARTAMENTO

Grande variedade de unidades internas



ASBG07 / 09 / 12LMCA



ASBG18 / 24LFCA



AUBG09 / 12 / 18LVLA



ARBG09 / 12 / 18LLTA

High Wall

A instalação é simples. Ao mesmo tempo, seu design plano e minimalista combina com o interior do ambiente pois são elegantes e sofisticados.

Cassete

Saída de ar em quatro direções para realizar a climatização de espaços inteiros uniformemente.

Duto

Discreto, este modelo não fica visível no ambiente. Permite a instalação em espaços estreitos.

Unidades externas



2, 3 e 4 ambientes

2 a 6 ambientes

2 a 8 ambientes



RESIDÊNCIA ou ESCRITÓRIO



AGB09 / 12LVCA



ABBG18LVTA

Piso


Com design compacto e fino este modelo é recomendado para aquecimento, porque a saída de ar quente sopra nas direções acima e abaixo do equipamento.

Piso/Teto

São dois tipos de método de instalação - (instalação no piso e instalação no teto). Este modelo possui design compacto com uma largura de 990 mm e uma profundidade de apenas 199 mm. Isso significa que eles podem lidar com várias condições de instalação.



Instalação no Piso

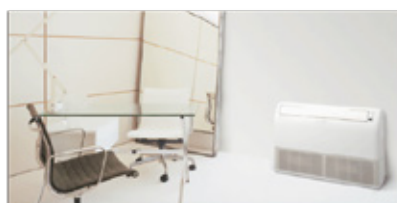

Instalação no Piso







Line up Multiflexível

Climatiza até 8 ambientes com uma única unidade externa.

Ideal em apartamentos, onde é difícil garantir espaço para a instalação das unidades externas.

Linha Multi Split

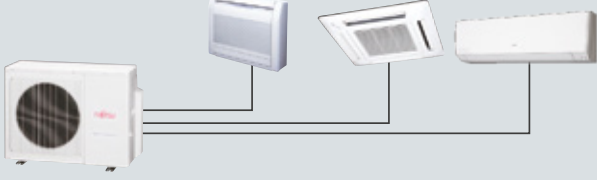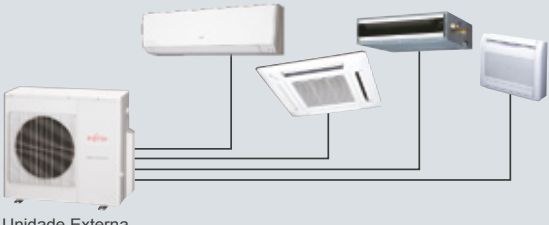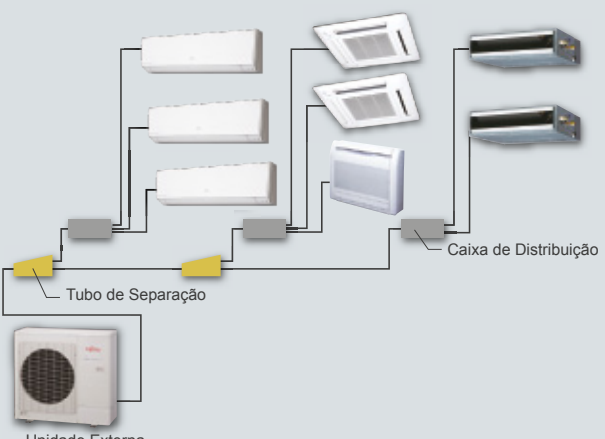Capacidade de Refrigeração (Btu/h)	14.000	18.000	23.000	27.000	35.000	45.000	48.000
2 Ambientes Multi (2 ambientes)							
 Unidade Externa	● AOBG 14LAC2	● AOBG 18LAC2					
3 Ambientes Multi (2 a 3 ambientes)							
 Unidade Externa			● AOBG 18LAT3	● AOBG 24LAT3			
4 Ambientes Multi – AOBG30LAT4 (3 a 4 ambientes) – AOBG36LBT4 (2 a 4 ambientes)							
 Unidade Externa					● AOBG 30LAT4	● AOBG 36LBT4	
6 Ambientes Multi – AOBG45LBA6 (2 a 6 ambientes)							
 Unidade Externa							● AOBG 45LBA6
8 Ambientes Multi (2 a 8 ambientes)							
 Unidade Externa Tubo de Separação Caixa de Distribuição							● AOBG 45LBT8

Nota:

1. Multi 2 Ambientes: Conecta 2 unidades internas

AOBG14LAC2: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 21.000 Btu/h.

AOBG18LAC2: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 24.000 Btu/h.

2. Multi 3 Ambientes: Conecta 2 a 3 unidades internas

AOBG18LAT3: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 30.000 Btu/h

AOBG24LAT3: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 36.000 Btu/h.

3. Multi 4 Ambientes: Conecta 3 a 4 unidades internas

AOBG30LAT4: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 e 49.000 Btu/h.

4. Multi 4 ambientes: Conecta 2 a 4 unidades internas

AOBG36LBT4: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 e 49.000 Btu/h.

5. Multi 6 ambientes: Conecta 2 a 6 unidades internas

AOBG45LBA6: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 34.000 e 62.000 Btu/h.

6. Multi 8 Ambientes: Conecta 2 a 8 unidades internas

AOBG45LBT8: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 38.400 e 62.400 Btu/h.

Linha de Unidades Internas

Unidade Externa	Tipo		2 ambientes		3 ambientes		4 ambientes		6 Ambientes	8 ambientes
	Modelo		AOBG14LAC2	AOBG18LAC2	AOBG18LAT3	AOBG24LAT3	AOBG30LAT4	AOBG36LBT4	AOBG45LBA6	AOBG45LBT8
										 (Caixa de Distribuição)
	Capacidade de Refrigeração	Btu/h	14.000	18.000	18.000	23.000	27.000	35.000	45.000	48.000
		kW	4.10	5.27	5.27	6.74	7.91	10.26	13.19	14.06
Capacidade de Aquecimento			Btu/h							
			kW	15.000	19.000	23.000	27.000	32.000	36.000	46.000
				4.40	5.57	6.74	7.91	9.38	10.55	13.48
				15.000	19.000	23.000	27.000	32.000	36.000	46.000
				4.40	5.57	6.74	7.91	9.38	10.55	13.48

Unidade Interna	Btu Class	kW Class								
 ASBG07/09/12LMCA	7.000	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●
	9.000	2.5	●	●	●	●	●	●	●	●
	12.000	3.5	●	●	●	●	●	●	●	●
 ASBG18/24LF	18.000	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●
	24.000	7.0	—	—	—	—	●	●	●	●
 AGBG09/12LV	9.000	2.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	12.000	3.5	—	●	●	●	●	●	●	●
 ABBG18LV	18.000	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●
 AUBG09/12/18LV	9.000	2.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	12.000	3.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	18.000	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●
 ARBG09/12/18LL	9.000	2.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	12.000	3.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	18.000	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●

Características

	Human Sensor	POWERFUL	Up/Down	Double	Adjust	Restart	Auto Changeover	HEAT 10°C	Fresh	Fresh	Economy	Sleep	Program	W-S	Filter	Ion	AF	Wash
ASBG07/09/12LMCA	●	●	●		●	●	●	●				●	●	●	○	●	●	●
ASBG18/24LF				●	●	●	●	●				●	●	●	○	●	●	●
AGBG09/12LV			●		●	●	●	●				●	●	●	○	●	●	●
ABBG18LV				●	●	●	●	●				●	●	●	○	●	●	●
AUBG09/12/18LV			●		●	●	●	●	○	○		●	●	●	○	●		
ARBG09/12/18LL			○		●	●	●	●	○	○		●	●	●	○	●		

○: Função Opcional

2, 3, 4 Ambientes

2 AMBIENTES



ALL
DC

AOBG14LAC2
AOBG18LAC2

3 AMBIENTES



ALL
DC

AOBG18LAT3
AOBG24LAT3

4 AMBIENTES



ALL
DC

AOBG30LAT4
AOBG36LBT4


Alta Eficiência

A alta eficiência é obtida através do uso do compressor DC duplo rotativo, controle DC inverter e motor DC do ventilador.




Unidade Externa Compacta

A unidade externa, por ser compacta pode ser instalada facilmente em varandas, telhados, paredes ou em qualquer lugar.

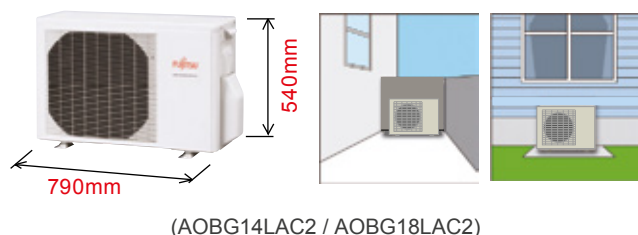

Compressor DC Duplo Rotativo

A eficiência é melhorada, especialmente, num intervalo entre alta velocidade de rotação com alta carga até baixa velocidade de rotação com baixa carga, onde a maioria do tempo o compressor opera, e a alta potência é produzida com um baixo consumo de energia. O compressor duplo rotativo também gera baixo nível de vibração e uma operação silenciosa.


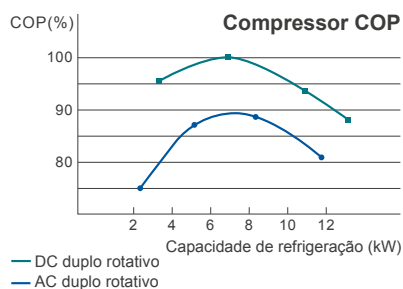


Economia de espaço de instalação

Múltiplas unidades internas podem ser conectadas em uma unidade externa, sendo possível conectar tubulação longa também. Comparado com sistemas simples, a flexibilidade de instalação da unidade externa gera uma economia de espaço.

Ex.) Instalação de Split convencional


Instalação de Multi Split



3 unidades externas



1 unidade externa

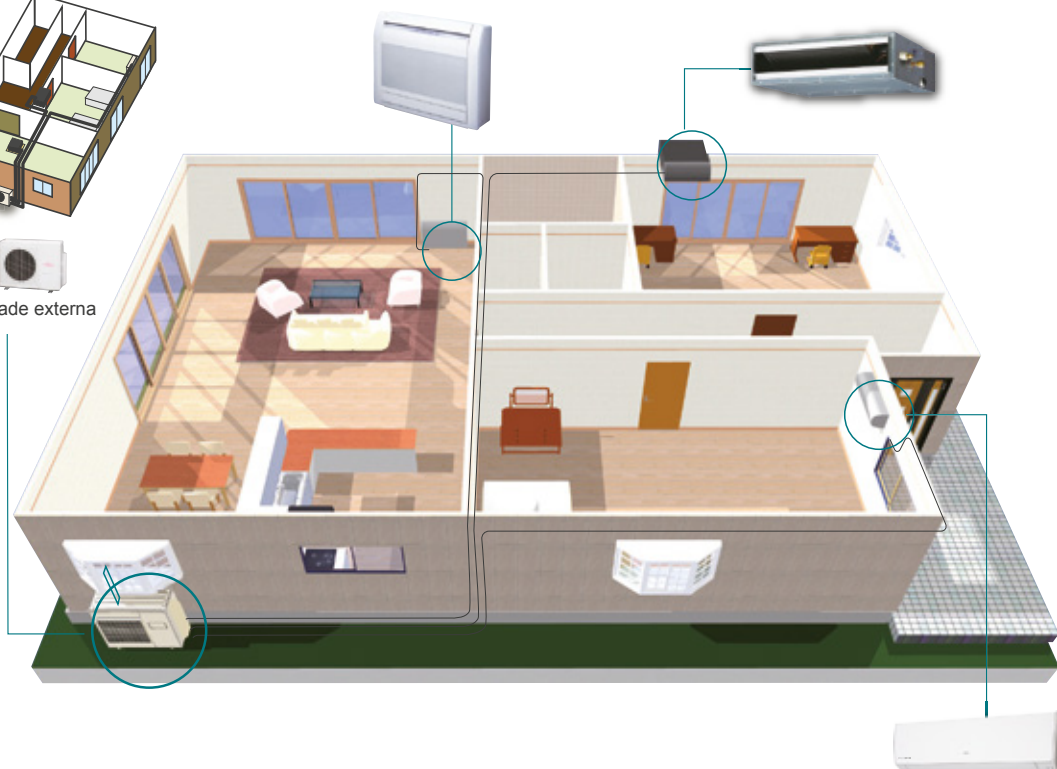

Instalação Flexível

Comprimento máx. da tubulação de 70m (AOBG30LAT4), desnível máx. de 15m.
O sistema Multiflexível pode ser instalado em residências grandes ou múltiplos andares.

Comprimento Máx.

da Tubulação (Cada unidade):

20m (AOBG14LAC2 / 18LAC2),

25m (AOBG18LAT3 / 24LAT3 / 30LAT4 / 36LBT4)

Desnível Máx.:

15m (AOBG14LAC2 / 18LAC2 /

18LAT3 / 24LAT3 /

30LAT4 / 36LBT4)




Comprimento Total da Tubulação:

30m (AOBG14LAC2 / 18LAC2),

50m (AOBG18LAT3 / 24LAT3),

70m (AOBG30LAT4 / 36LBT4 *1)

*1 40 m se instalado com 2 unidades internas

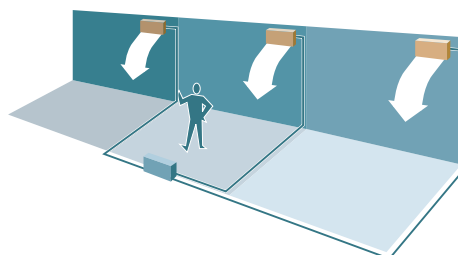


2, 3, 4 Multi Ambientes

Dimensões

(Unidade : mm)


2 AMBIENTES

Modelo:
AOBG14LAC2 / AOBG18LAC2

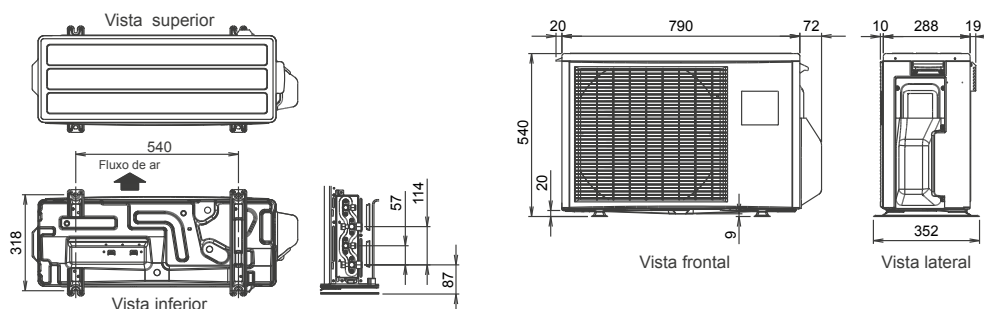


3 AMBIENTES

Modelo:
AOBG18LAT3 / AOBG24LAT3

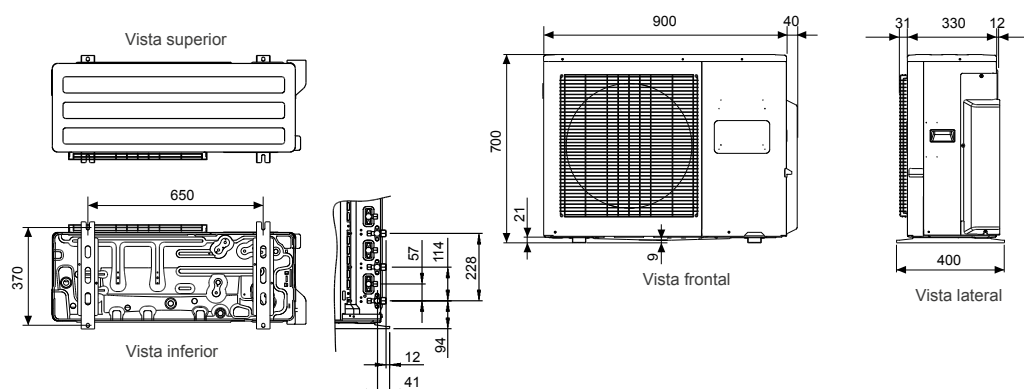

4 AMBIENTES

Modelo:
AOBG30LAT4
AOBG36LBT4

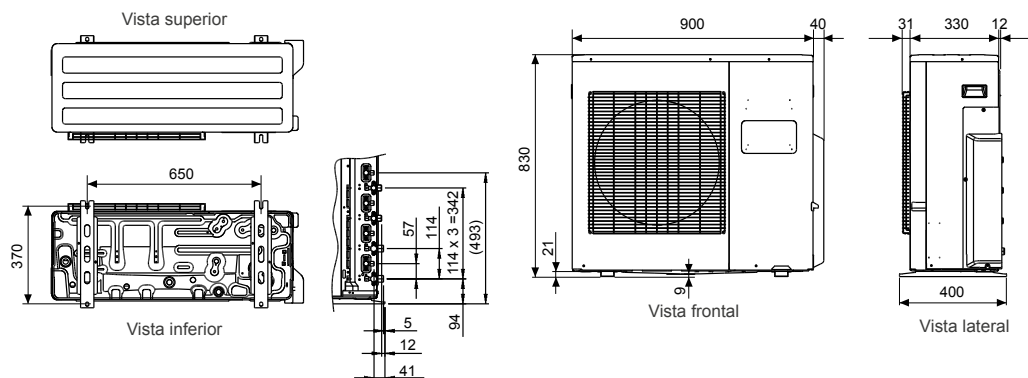

Especificações

Modelo No.		Unidade Externa		AOBG14LAC2	AOBG18LAC2	AOBG18LAT3	AOBG24LAT3	AOBG30LAT4	AOBG36LBT4A		
Fonte de Alimentação				1 Ø, 220V, 60Hz							
Capacidade		Refrigeração	Btu/h	14.000 (4.700 - 15.000)	18.000 (5.800 - 19.100)	18.000 (6.100 - 23.200)	23.000 (6.100 - 26.600)	27.000 (11.900 - 34.100)	35.000 (11.000 - 36.200)		
		Aquecimento	Btu/h	15.000 (3.700 - 18.400)	19.000 (6.100 - 20.800)	23.000 (6.800 - 26.300)	27.000 (6.800 - 30.000)	32.000 (12.600 - 38.600)	36.000 (11.000 - 42.000)		
Ruído		Refrigeração	dB(A)	47	50	49	51	50	53		
Dimensões A x L x P Peso Líquido			mm	540x790x290	540x790x290	700x900x330	700x900x330	830x900x330	830x900x330		
			kg(lbs)	37(82)	38(84)	55(121)	55(121)	68(150)	68(150)		
Conexões de Tubulação	Pequenas (Líquido)		mm(pol)	6,35(1/4)x2	6,35(1/4)x2	6,35(1/4)x3	6,35(1/4)x3	6,35(1/4)x4	6,35(1/4)x4		
				Grande (Gas)	9,52(3/8)x2	9,52(3/8)x2 12,7(1/2)	9,52(3/8)x2, 12,70(1/2) 9,52(3/8)x3	9,52(3/8)x2, 12,70(1/2) 9,52(3/8)x3	9,52(3/8)x2,12,70(1/2)x2 9,52(3/8)x3, 12,70(1/2)*1 9,52(3/8)x2, 12,7(1/2)*1 15,88(5/8)	9,52 (3/8) x 2 [12,70 (1/2) x 2]*2	
	Comp. Máximo				Total / Cada	m	30 / 20	30 / 20	50 / 25	50 / 25	70 / 25
	Diferença de Altura Máx.	Entre a Unidade Externa e Cada Unidade Interna. Entre as Unidades Internas.		15	15		15	15	15	15	
				10	10		10	10	10	10	
	Variação de Operação			Refrigeração	°CDB	10~46	10~46	-10~46	-10~46	0~46	0~46
Aquecimento			-15~24	-15~24		-15~24	-15~24	-10~24	-10~24		
Refrigerante				R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A		

*1 Conectar válvula de conexão através de adaptador

*2 Conectar a válvula de conexão com o adaptador

*3 Se AOBG36LBT4 for instalado com 2 unidades internas: 2 de 18-kBtu, ou 2 de 24-kBtu, ou 18-kBtu + 24-kBtu;

- comprimento sem carga é de 20 m.
- comprimento máximo (total) é de 40 m.
- comprimento mínimo (total) é de 15 m.
- comprimento mínimo (cada) é 7,5 m.

Multi 6 Ambientes Unidade Externa Compacta


Não necessita caixa de distribuição ou tubo separador!

Lançamento!

Para atender grandes projetos residenciais e comerciais, lançamos o Sistema **Multiflexível de 45.000 BTU's** para até 6 ambientes. Adaptação para diversos projetos sem necessidade de uso de caixa de distribuição ou tubo separador.

1 Compacto com alta eficiência

Embora seja compacto, este novo produto adota o Compressor DC de alta eficiência e possui uma excelente capacidade de 45.000 BTU's. Necessitando apenas de um pequeno espaço para ser instalado.



Motor DC do Ventilador

Compressor DC Inverter de alta capacidade



2 Pode ter diversas combinações de unidades internas

É possível instalar 2 até 6 unidades internas com uma única unidade externa. São 148 combinações possíveis, podendo atender diversos projetos.

2-6 Ambientes




3 Instalação Fácil

O processo de evacuação do sistema pode ser feito através da válvula centralizada. Em apenas um processo evacua todo o sistema, economizando tempo de evacuação.

EX.

Sistema 4 ambientes




- Necessário realizar a evacuação até 4 vezes

Novo Sistema 6 ambientes




- Necessário realizar a evacuação somente 1 vez

Verificação automática de fiação e tubulação

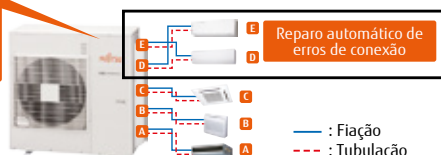

4 Todas as unidades internas podem ser controladas por um controle remoto central

1. Até 6 unidades internas controladas individualmente




2. Operação programada para cada ambiente

Exemplo

Ambiente 1

Schedule 1	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
Enable	1	1	1	1	1	1	1
Time	6:00 AM	On	Cool	28°C	27°C	27°C	27°C
End	11:00 PM	Off	Cool	28°C	27°C	27°C	27°C


Definir Temp. (°C)



Ambiente 2

Schedule 1	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
Enable	1	1	1	1	1	1	1
Time	6:00 AM	On	Cool	28°C	28°C	28°C	28°C
End	11:00 PM	Off	Cool	28°C	28°C	28°C	28°C

Definir Temp. (°C)



Multi 6 Ambientes Unidade Externa Compacta

Controle central e individual

Pode controlar até 8 evaporadoras instaladas (dependendo do modelo de condensadora instalado).

UTY-DMMYM
AOBG45LBLA6 /
AOBG45LBT8




Fácil operação

- tela com luz de fundo de LED grande
- painel de operação com boa visibilidade

Suporte em vários idiomas

Disponível em 9 idiomas
(inglês, alemão, francês, espanhol, russo, português, italiano, grego e turco)

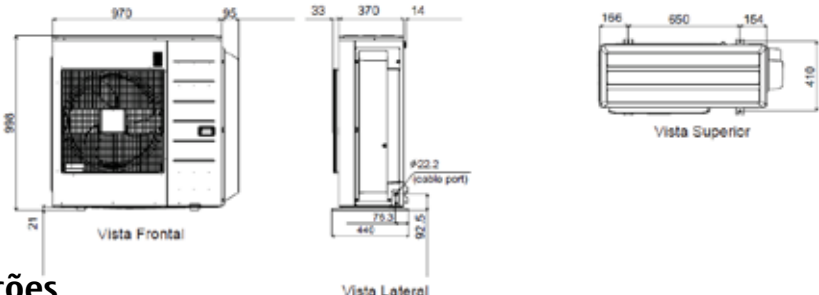

Vista Frontal

Vista Lateral

Vista Superior

Especificações

Modelo	Unidade Externa			AOBG45LBA6
Alimentação			V/Ø/Hz	220V / 1 / 60
Capacidade	Refrigeração	Nominal	Btu/h (kW)	45.000 (13,19)
		Min. - Max.		12.000 - 47.800 (3,5 - 14,0)
	Aquecimento	Nominal		46.000 (13,48)
		Min. - Max.		12.000 - 54.600 (3,5 - 16,0)
Potência de entrada	Refrigeração	kW	4,00	
	Aquecimento		3,52	
Fator de potência	Refrigeração	%	98,8	
	Aquecimento		98,2	
EER	Refrigeração	W/W	3,30	
COP	Aquecimento		3,83	
Corrente Nominal	Refrigeração	A	18,4	
	Aquecimento		16,3	
Corrente Operacional Máxima			A	24,0
Nível de Ruído	Refrigeração	dB (A)	53	
	Aquecimento		55	
Taxa de fluxo de ar	Refrigeração	m³/h	4.200	
	Aquecimento		4.200	
Dimensões (A×L×P)			mm	998×970×370
Peso			kg	94
Conexões de tubulação	Líquido	mm (pol)	φ 6,35 (1/4)×6	
	Gás		φ9,52 (3/8)×4 + 12,70 (1/2)×2	
Comprimento da tubulação	Pré-carga	m	50	
	Max.		80	
Desnível Máximo (U.E.-U.I.)				15
Faixa de Operação	Refrigeração	°CBS	-10 - 46	
	Aquecimento		-15 - 24	
Refrigerante				R410A

Nota: as especificações são baseadas nas seguintes condições:

As funções de proteção podem limitar a capacidade ou desligar a unidade se for operada fora das faixas da temperatura projetada para a unidade.

Refrigeração: Temperatura interna de 27 ° CBS / 19 ° CBU; e temperatura externa de 35 ° CBS / 24 ° CBU.

Aquecimento: Temperatura interna de 20 ° CBS / 15 ° CBU e temperatura externa de 7 ° CBS / 6 ° CBU.

Comprimento da tubulação: 7,5m. Diferença de altura: 0m (unidade externa - unidade interna)

A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 34.000 e 62.000 BTU's.

- As cores reais podem ser diferentes das cores mostradas neste material impresso.
- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para novas melhorias.

8 Multi Ambientes Unidade Externa Compacta

- Aplicável em grandes residências, lojas, pequenos edifícios e instalações com múltiplos ambientes.
- Pode ser conectado entre 2 a 8 unidades internas.
- Fácil instalação, leve, compacto e operação de alta eficiência.

ALL
DC

AOBG45LBT8





Alta eficiência durante o ano

O desempenho efetivo é verificado de acordo com a variação da temperatura externa do ar, dependendo do tempo e das estações do ano; além disso, particularmente em relação ao Sistema Multi Flexível, nem todos os ambientes são operados o tempo todo. Portanto, em mais de 90% do tempo efetivo de operação, os condicionadores de ar funcionam com potência parcial ao invés de potência nominal.

Por esse motivo, enfatizamos o desempenho da eficiência energética, com base na utilização efetiva.

A eficiência do desempenho em carga parcial foi aprimorado pelo desenvolvimento de componentes "ALL DC" e do nosso sistema inverter.

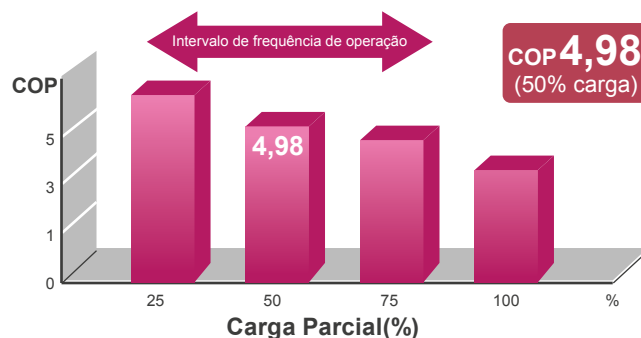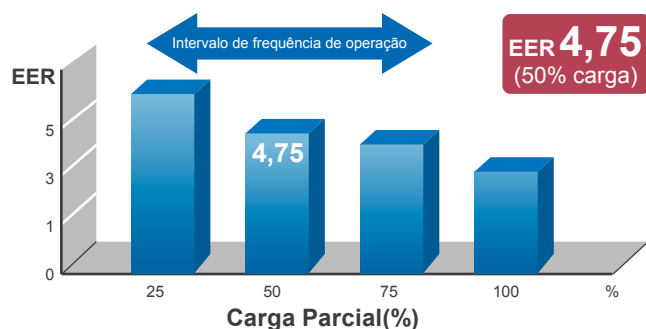

Tecnologia inovadora



Ventiladores de alta eficiência:
Novas pás de alta eficiência.



Compressor rotativo duplo DC de alta eficiência:
É utilizado um compressor rotativo duplo DC de alta potência, baixo ruído e alta eficiência.



Motor do ventilador DC:
Alto desempenho e alta eficiência são obtidos pela utilização de um ventilador com um motor DC pequeno.




Trocador de calor:
Tamanho compacto e economia de energia que é obtido através de um trocador de calor de alta densidade de tubulação de 3 camadas.


Maior conforto

Rápido conforto é obtido através do controle otimizado de refrigerante.

Cada ambiente atinge a temperatura programada rápida e confortavelmente através do controle otimizado de refrigerante.

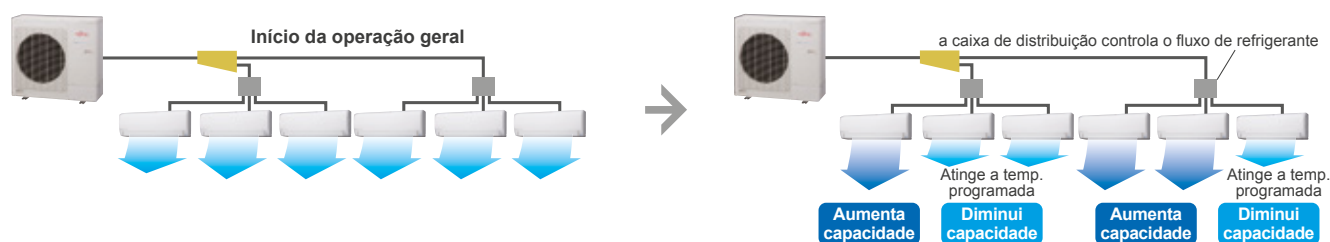


Design Flexível



Permite uma variedade de padrões de instalação devido ao uso do método de conexão de caixa de distribuição

Exemplos


Residência de um andar

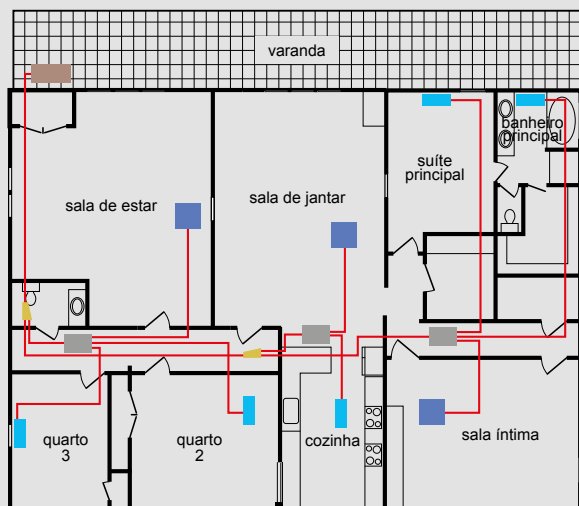

- unidade externa
- unidade interna de 9.000BTU
- unidade interna de 7.000BTU
- caixa de distribuição
- tudo de separação


Exemplos

Residência de dois andares

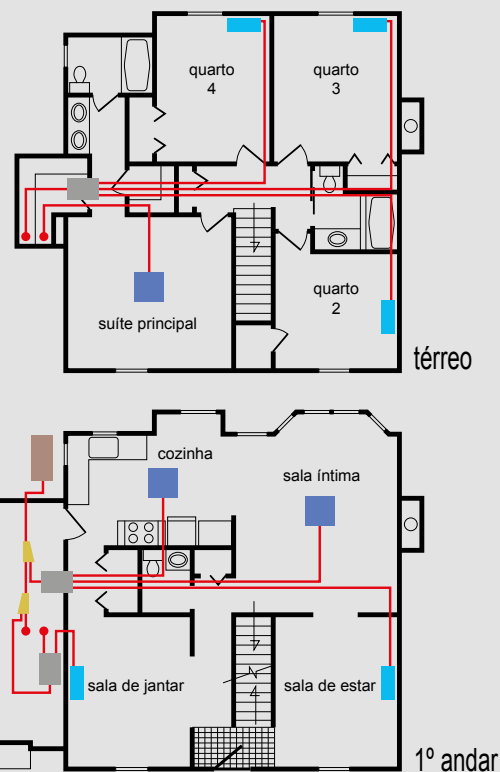

Grande capacidade de conexão

Até oito unidades internas podem ser conectadas a uma unidade externa. No máximo de 130% de capacidade de conexão das unidades internas. Atende qualquer disposição de ambientes.

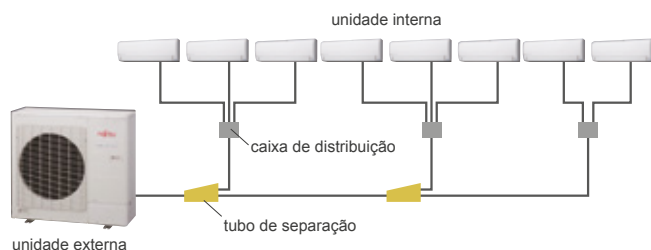

Capacidade de conexão das unidades internas
coeficiente até **130%**


Número de unidades internas conectadas
De **2 a 8**

*pelo menos duas unidades devem estar conectadas

Comprimento da tubulação

Pode ser instalado em condomínios residenciais ou edifícios comerciais.


comprimento total da tubulação
115m máx.

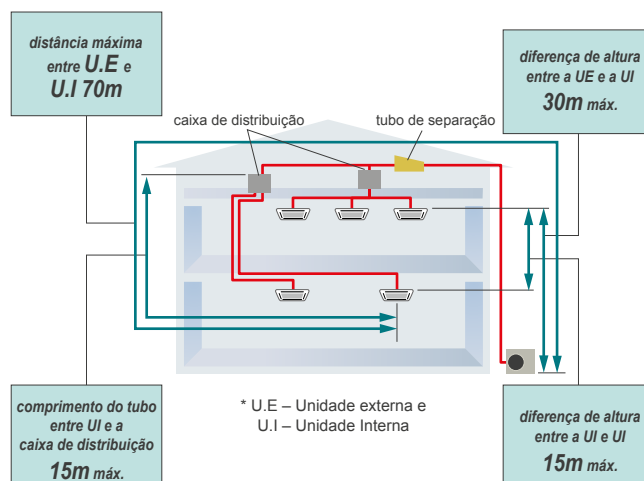

Fácil Instalação




Conexão de tubulação é feita inteiramente por meio de flanges e a instalação elétrica simples minimiza erros de instalação

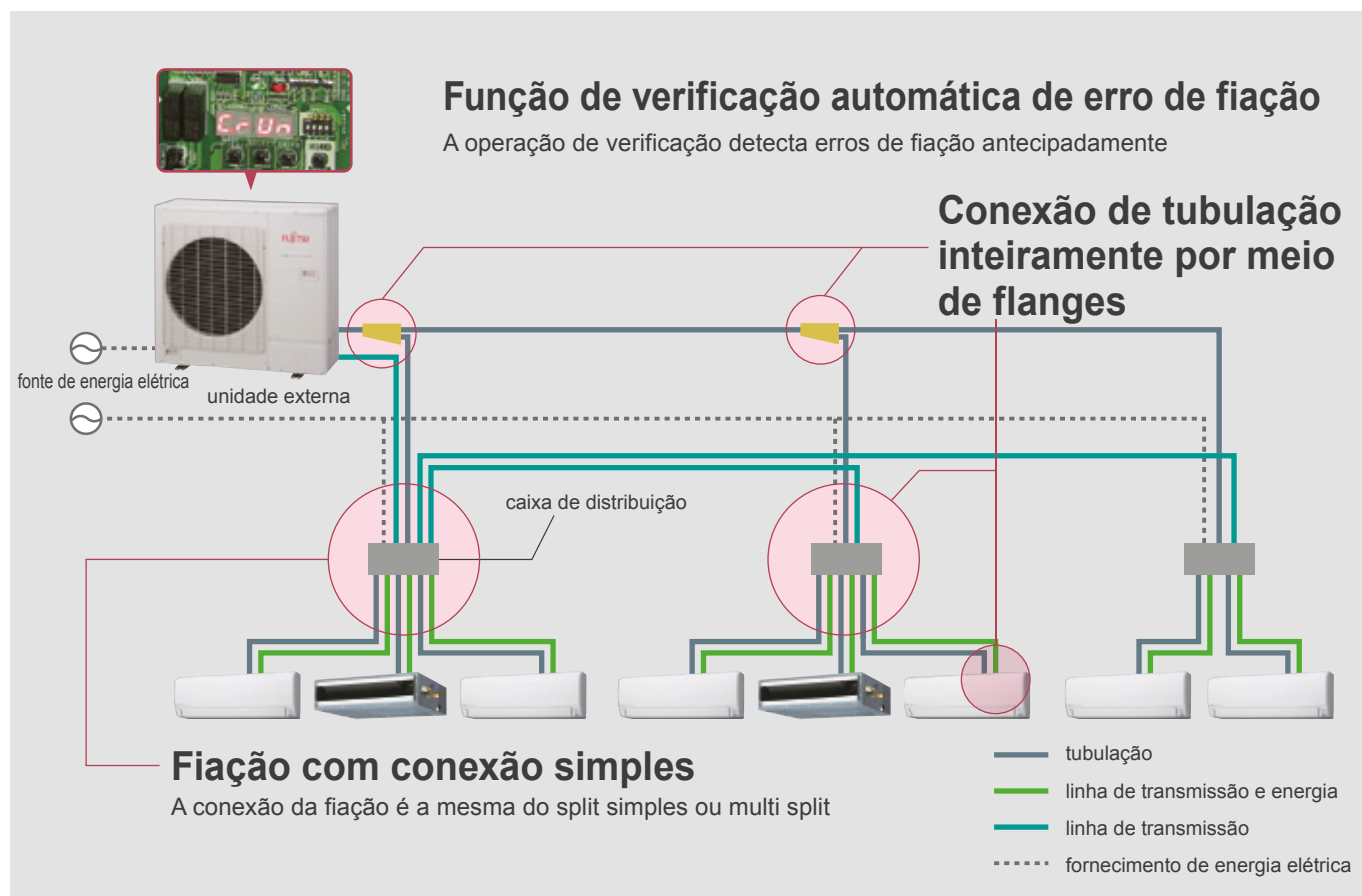


Caixa de distribuição

Instruções de montagem permitida da caixa de distribuição




Suspensa no teto

Não pendure no teto quando realizar a instalação vertical.



Montagem horizontal na parede

Instale a unidade com o topo para cima.




Montagem vertical na parede

Instale a unidade com a caixa de controle para cima.

Diâmetro comum do tubo principal

O diâmetro constante da tubulação principal facilita a instalação.

comum
líquido: Ø 9,52 mm (3/8 pol)
gás: Ø 15,88 mm (5/8 pol)

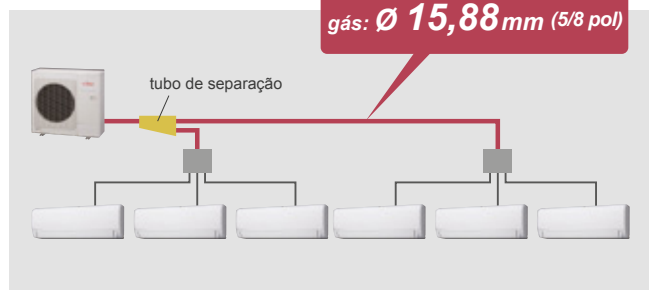

Diminuição do peso da unidade externa


Mais fácil de carregar e instalar.

Pode ser carregada por duas pessoas



Conexão da tubulação disponível para os quatro lados

É possível fazer a conexão da tubulação em quatro direções. A rota perfeita pode ser selecionada conforme a instalação.





Sistema de Controle Conveniente



Visão geral do sistema

Todas as unidades internas são fornecidas com controle remoto sem fio. Outras opções, tais como controles individuais e centrais. Também estão disponíveis para venda a parte. O controle remoto central é fácil de operar e faz com que seja simples controlar o modo de operação, a temperatura, o volume do fluxo de ar e outras funções de cada unidade interna a partir de um único local.

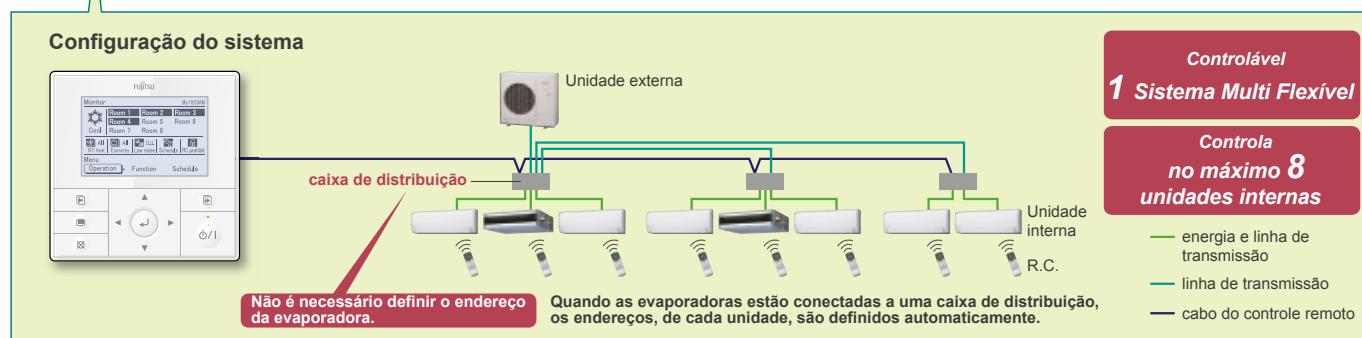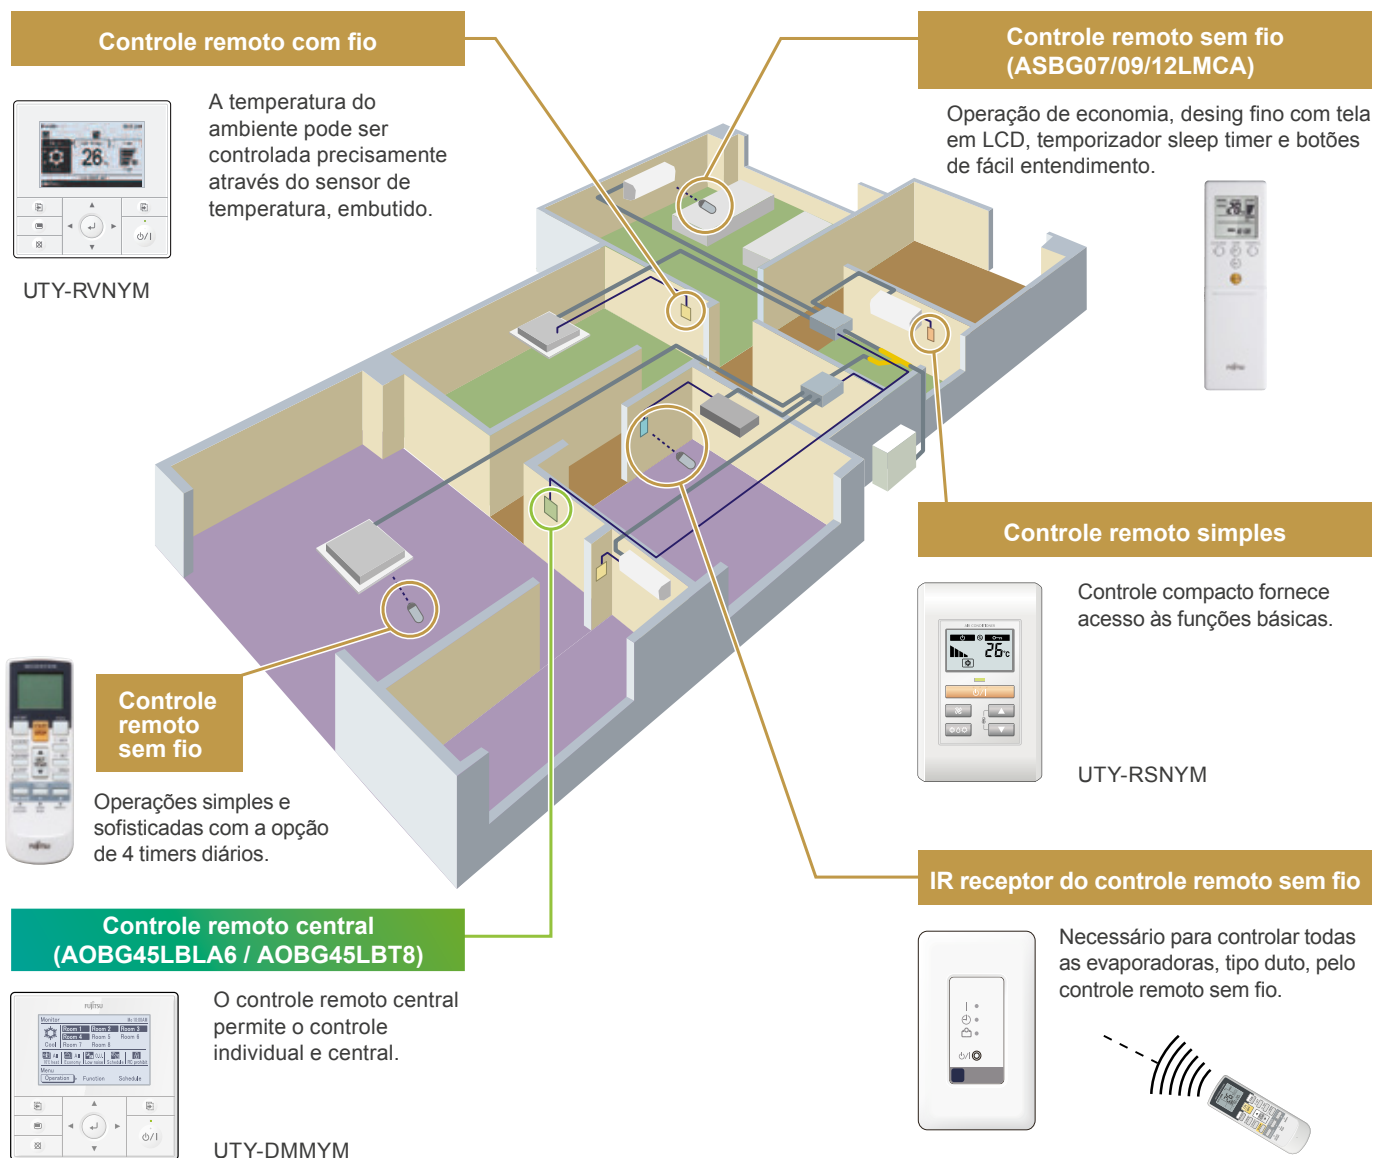

*Observação: o cruzamento de conexões não é permitido no sistema refrigerante. As configurações em grupo não são permitidas.

Controle Remoto Central



Todas as unidades internas podem ser controladas individualmente por meio de operações simples. O gerenciamento da programação de horários e outras funções podem ser utilizados para alcançar uma economia de energia ainda maior.



UTY-DMMYM
(AOBG45LBLA6)
(AOBG45LBT8)

Controle central e individual

Controla um grupo de até 8 unidades internas. A temperatura, o volume de circulação de ar e a proibição do uso do controle remoto de todas as unidades internas podem ser feitos por etapa.

Fácil operação

- tela com luz de fundo de LED grande
- painel de operação com boa visibilidade


Suporte em vários idiomas

Disponível em 9 idiomas (inglês, alemão, francês, espanhol, russo, português, italiano, grego e turco)

Controle do conforto


Operação de aquecimento a 10°C

Ao sair, a operação de aquecimento mínimo é ativada para manter a temperatura ambiente (manter a 10°C).

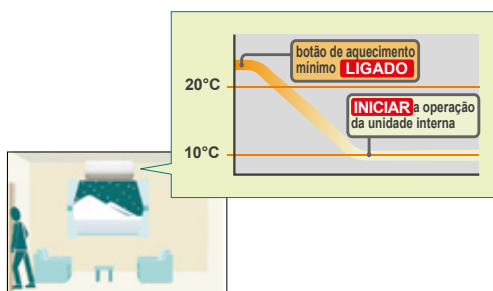

Operação “low noise” (baixo ruído)


Os usuários podem optar por quatro níveis de ruídos, dependendo do local de instalação. O tempo de operação pode ser ajustado utilizando o timer.

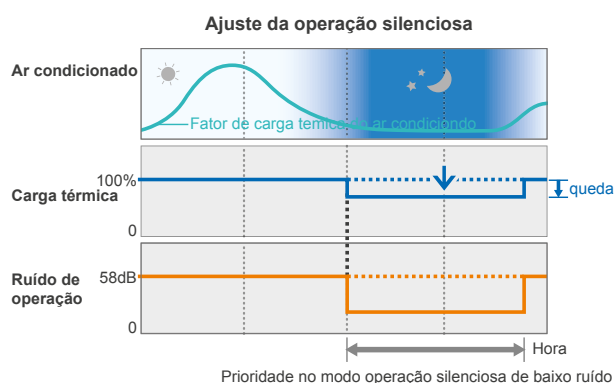

Conveniência


Programação de timer semanal

O ajuste ON/OFF pode ser definido para quatro vezes ao dia. Dois padrões semanais podem ser estabelecidos conforme as estações quentes e frias.

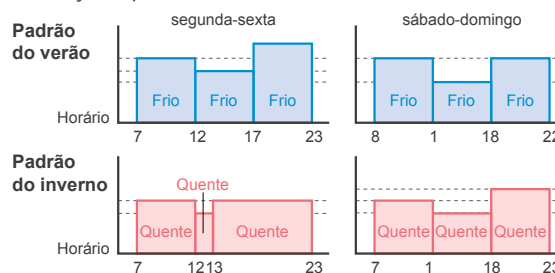

Operação econômica

Na operação econômica, a temperatura programada da unidade interna é aumentada em 1°C e a máxima potência da unidade externa é suprimida.

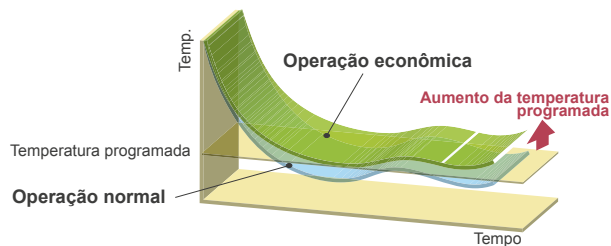

Função de proibição


A operação do controle remoto de todas as unidades internas vem com uma função de trava (lock) para impedir operações não permitidas. O controle remoto central também tem uma função de trava (lock) para impedir, entre outras coisas, que crianças brinquem com ele.

Multi - 8 Ambientes


Dimensões

Unidade externa
AOBG45LBT8


(Unidade: mm)

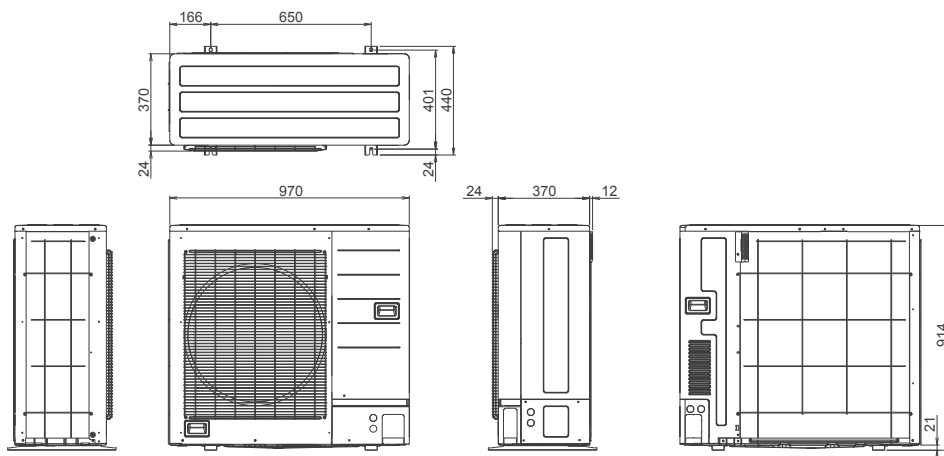

Caixa de distribuição
UTP-PB03A
(Tipo 3 zonas)



Caixa de distribuição
UTP-PB02A
(Tipo 2 zonas)



Especificações

Modelo No.			AOBG45LBT8
Combinação Interna	Número		2 a 8 unidades internas
	Capacidade		80 a 130%
Alimentação			1 Ø, 220V, 60Hz
Capacidade	Resfriamento	BTU	48.000 (14,06)
	Aquecimento	(kW)	54.000 (15,82)
Vazão de Ar	Resfriamento	m³/h	4.650
	Aquecimento		4.800
Pressão Sonora	Resfriamento	dB(A)	56
	Aquecimento		58
Aleta do Trocador de Calor			Plate fin coil
Dimensões (AxLxP)		mm	914x970x370
Peso		kg(lbs)	98 (217)
Conexão da tubulação	Líquido	mm(pol)	9,52 (3/8)
	Gás	mm(pol)	15,88 (5/8)
Comprimento máximo da tubulação		m	115 (Total)
Desnível máximo (U.I e U.E)			30
Faixa de Operação	Resfriamento	°CDB	-5 a 46
	Aquecimento		-15 a 24
Refrigerante			R410A

Caixa de Distribuição

Modelo			UTP-PB03A	UTP-PB02A
Unidades internas conectáveis			1 a 3 Unidades	1 a 2 Unidades
Alimentação			1Ø 220V ~60Hz	
Tensão			198-242V	198-242V
Potência		W	10	10
Corrente		A	0,05	0,05
Dimensões (AxLxH)		mm	195x433x370	195x433x370
Peso		kg	9	9
Conexões de tubulação	Tam.	Líquido	Principal: 9,52(3/8)x1, Ramal: 6,35(1/4)x3	Principal: 9,52(3/8)x1, Ramal: 6,35(1/4)x2
		Gás	Principal: 15,88(5/8)x1, Ramal: 12,7(1/2)x3	Principal: 15,88(5/8)x1, Ramal: 12,7(1/2)x2
	Metodo		Flange	Flange

Nota: As especificações são baseadas nas seguintes condições. Fonte de alimentação: 220V.

Linha de unidades internas conectáveis

Total de 6 tipos e 14 modelos

Classe	7.000Btu 2.0kW	9.000Btu 2.5kW	12.000Btu 3.5kW	18.000Btu 5.0kW	24.000Btu 7.0kW
High Wall Compacto	 ASBG07LMCA	 ASBG09LMCA	 ASBG12LMCA		
High Wall				 ASBG18LFCA	 ASBG24LFCA
Piso		 AGBG09LVCA	 AGBG12LVCA		
Piso / Teto				 ABBG18LVTA	
Cassete Compacto		 AUBG09LVLA	 AUBG12LVLA	 AUBG18LVLA	
Duto Fino		 ARBG09LLTA	 ARBG12LLTA	 ARBG18LLTA	

Características

Função de Conforto



Aletas de oscilação vertical

As aletas oscilam automaticamente para cima e para baixo.



Duplo swing automático

Movimento multidirecional das aletas permite que se mova automaticamente nas direções horizontal e vertical.



Controle automático do fluxo de ar

O microcomputador regula automaticamente a circulação de ar para acompanhar efetivamente as variações da temperatura ambiente.



Reinício automático

No caso de uma falta temporária de energia, o ar condicionado será automaticamente reiniciado no mesmo modo operacional de antes da queda, uma vez que o suprimento de energia elétrica for restabelecido.



Mudança automática

A unidade muda automaticamente entre os modos de aquecimento e resfriamento com base na temperatura programada e na temperatura ambiente.



Controle de temperatura mínima

A temperatura ambiente pode ser regulada para não cair abaixo de 10°C, assegurando, dessa forma, que o ambiente não fique excessivamente frio quando não estiver ocupado.



Duto de ar fresco conectável



Sensor de presença

Sensor de presença captura os movimentos no ambiente.



Entrada de ar fresco (opcional)

O ar fresco pode ser levado por um ventilador, que pode ser conectado usando unidade de controle externo.



Modo econômico

Limita a corrente máxima de operação, reduzindo o consumo de energia elétrica.



Operação poderosa

Operação em fluxo máximo de ar e velocidade do compressor, deixando o ambiente confortável de forma rápida.

Função Conveniente



Sleep timer

O microcomputador altera automática e gradualmente a temperatura ambiente para proporcionar um sono confortável durante a noite.



Timer de programação

Este timer digital permite que se selecione uma das quatro opções: LIGA, DESLIGA, LIGA-DESLIGA ou DESLIGA-LIGA.



Timer semanal (opcional)

O Cronômetro semanal pode regular a temperatura por dois períodos de tempo para cada dia da semana.



Indicação – limpeza de filtro

Uma lâmpada indica o período de limpeza do filtro. Para ativar o sinal do filtro, é necessário selecioná-lo na programação da função.

Função de Limpeza



Filtro de íon (desodorizante)

O filtro desodoriza pela potente decomposição dos odores, utilizando os efeitos de oxidação e redução dos íons gerados pelas partículas ultrafinas de cerâmica.



Filtro de catequina de maçã

Pó fino, esporos invisíveis de bolor e microorganismos danosos são absorvidos no filtro por eletricidade estática, e o crescimento é inibido e desativado pelo polifenol extraído das maçãs.



Painel lavável

High Wall Compacto com sensor de presença

Design simples com economia de energia



ASBG07LMCA

ASBG09LMCA

ASBG12LMCA



Controle remoto sem fio



UTY-TFNXZ2
WI-FI

Optional
Kit para
Conexão via
Wi-Fi¹

¹Para utilização do controle remoto com fio ou KIT WI-FI, é necessário a instalação do Kit de Comunicação (UTY-XCBXZ2) para interligar o controle ao aparelho.


Controle de Sensor de presença

Economia de energia através do sensor de presença.

Mesmo que as pessoas **esqueçam** de desligar o aparelho ao sair do ambiente, após 20 minutos, o aparelho passará automaticamente para a operação de economia de energia.

Na operação de economia de energia, a configuração da temperatura aumenta alguns graus em refrigeração e reduz em aquecimento. Quando alguém retornar ao ambiente, o aparelho retornará ao modo operacional anterior.

Esse procedimento impede o desperdício e economiza energia sem que ninguém tenha que se preocupar.

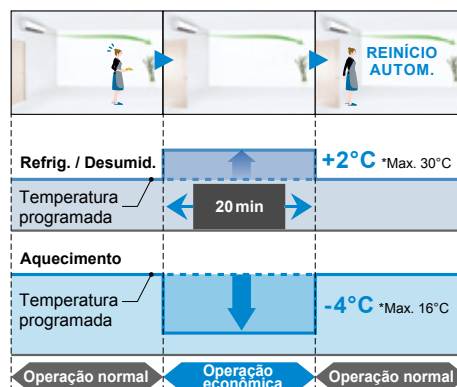


Fluxo de ar confortável através do potente difusor

O Difusor opera automaticamente adaptado ao modo de operação para controlar o fluxo de ar ideal e manter o ambiente confortável.

Novo controle remoto sem fio com design fino e fácil operação.





Operação de Economia

Na Operação de Economia, a temperatura programada é alterada em alguns graus.





Operação poderosa

O produto vai funcionar em potência máxima, o que é conveniente quando você quer esfriar ou aquecer o ambiente rapidamente.

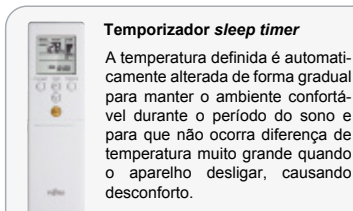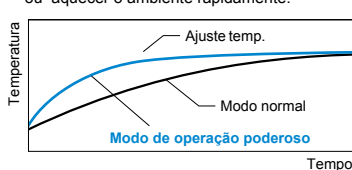


Temporizador sleep timer

A temperatura definida é automaticamente alterada de forma gradual para manter o ambiente confortável durante o período do sono e para que não ocorra diferença de temperatura muito grande quando o aparelho desligar, causando desconforto.



*Ajuste do temporizador do sono
0,5, 1, 2, 3, 5, 7, 9 H



Peças opcionais

Especificações

Controle remoto com fio: UTY-RVNYM Controle remoto simples: UTY-RSNYM Kit de comunicação: UTY-XCBXZ2

No. do Modelo	Unidade interna		ASBG07LMCA	ASBG09LMCA	ASBG12LMCA
Classe de BTU			7.000	9.000	12.000
Alimentação				1φ, 220V, 60Hz	
Vazão de ar	Refrigeração	H-M-L-Q	m³/h	560-500-430-310	660-560-450-310
	Aquecimento	H-M-L-Q		560-500-430-330	660-560-470-330
Ruído	Refrigeração	H-M-L-Q	db(A)	36-32-29-21	40-36-30-21
	Aquecimento	H-M-L-Q		36-32-29-22	40-36-31-22
Dimensões (AxLxP)		mm		268 x 840 x 203	
Peso		kg		8,5	
Conexões	Líquido	mm(pol)		6,35(1/4)	
	Gás	mm(pol)		9,52(3/8)	

High Wall

ASBG18LFCA
ASBG24LFCA


Design simples e elegante



Controle remoto sem fio




A “circulação de ar vertical” proporciona um aquecimento potente no nível do solo e a “circulação de ar horizontal” não joga o ar frio diretamente em quem estiver no ambiente.

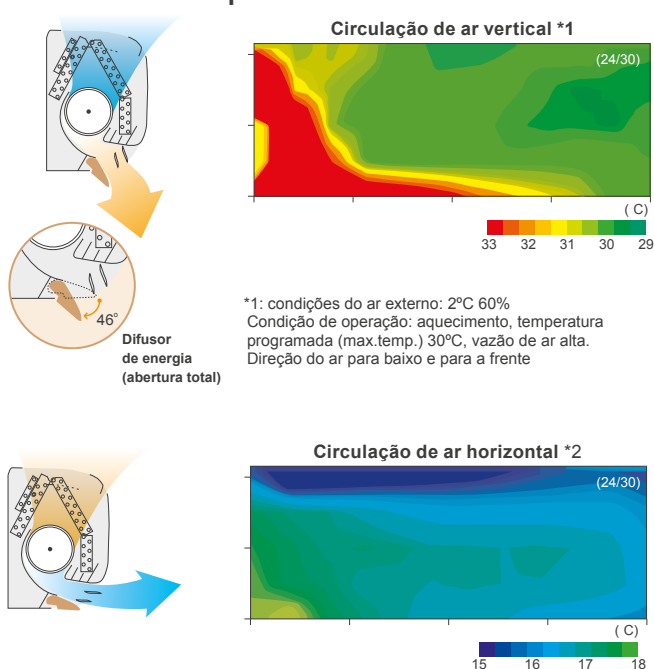

Fácil manutenção

Simplificação da limpeza da bandeja coletora: facilita a manutenção.

Características do filtro do ar

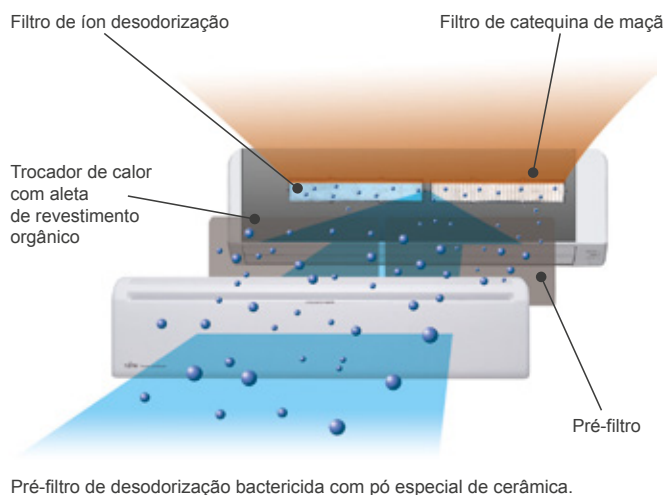

Peças opcionais

Controle remoto com fio:
Controle remoto simples:
Kit de conexão externa:

UTY-RVNYM
UTY-RSNYM
UTY-XWZX



Especificações

No. do Modelo				ASBG18LFCA	ASBG24LFCA
Classe BTU				18.000	24.000
Alimentação				1ø, 220V, 60Hz	
Vazão de Ar	Resfriamento	H-M-L-Q	m³/h	900-740-620-550	1.120-900-740-620
	Aquecimento	H-M-L-Q		900-740-620-550	1.100-900-740-620
Ruído	Resfriamento	H-M-L-Q	dB(A)	43-37-33-26	49-42-37-33
	Aquecimento	H-M-L-Q		42-37-33-25	48-42-37-33
Dimensões (AxLxP)			mm	320 x 998 x 238	
Peso			kg(lbs)	14 (30,8)	
Conexões	Líquido	mm(pol)		6,35(1/4)	
	Gás	mm(pol)		12,70(1/2)	15,88(5/8)

Piso


AGBG09LVCA
AGBG12LVCA

Design simples e fino harmoniza com o interior



Controle remoto sem fio

2 ventiladores e fluxo de ar amplo

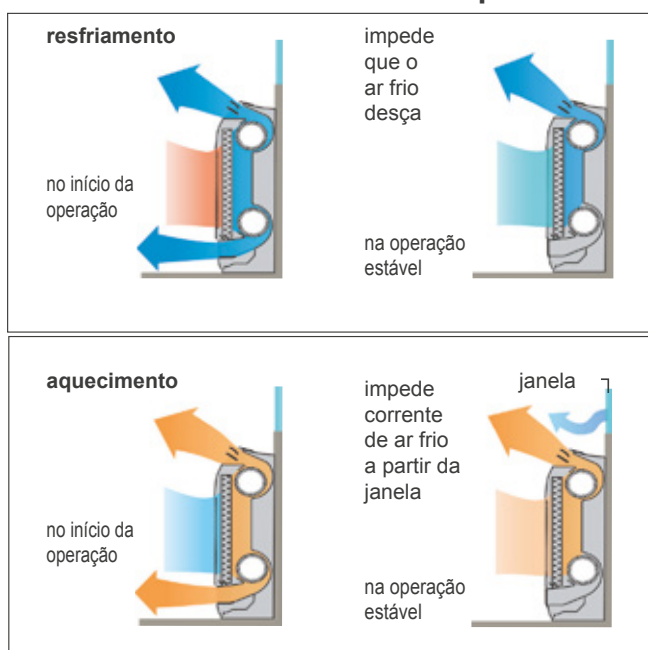

Características do filtro

Filtro de íon de desodorização de longa duração*


O filtro desodoriza pela potente decomposição dos odores utilizando os efeitos de oxidação e redução dos íons gerados pelas partículas ultrafinas de cerâmica.

*O filtro pode ser utilizado por cerca de três anos se lavado com água para restabelecer sua ação na superfície, quando estiver sujo.

+ Utilização de filtros diferentes em ambos os lados

Filtro de catequina de maçã

Pó fino, esporos invisíveis de bolor e microorganismos danosos são absorvidos no filtro por eletricidade estática, e o crescimento é inibido e desativado pelo polifenol extraído das maçãs.




Fácil manutenção

Painel removível e lavável




Flexibilidade de conexão da tubulação 6 direções para o dreno e tubulação



Instalação flexível e fácil

(unidade: mm)

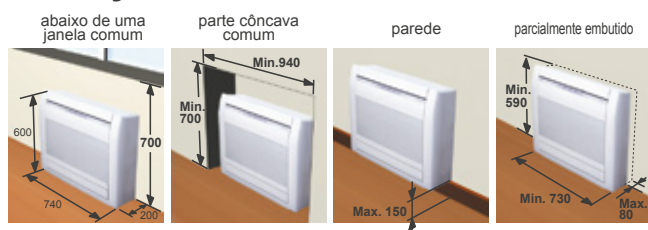


Especificações

No. do Modelo				AGBG09LVCA		AGBG12LVCA	
Classe BTU				9.000		12.000	
Alimentação				1ø, 220V, 60Hz			
Vazão de Ar	Resfriamento	H-M-L-Q	m³/h	530-440-360-270		600-490-380-270	
	Aquecimento	H-M-L-Q		530-460-380-270		600-510-410-270	
Ruído	Resfriamento	H-M-L-Q	dB(A)	39-34-28-22		42-36-30-22	
	Aquecimento	H-M-L-Q		39-35-30-22		42-38-32-22	
Dimensões A x L x P			mm	600 x 740 x 200			
Peso			kg(lbs)	14 (30,7)			
Conexões	Líquido		mm(pol)	6,35(1/4)			
	Gás		mm(pol)	9,52(3/8)			

peças opcionais

Controle remoto com fio:
Controle remoto simples:
Kit parcialmente embutido:
Kit de conexão externa:

UTY-RVNYM
UTY-RSNYM
UTR-STA
UTY-XWZX



UTY-TFNXZ2

Opcional
Kit para
Conexão via
Wi-fi

Piso/Teto

ABBG18LVTA



Controle remoto sem fio

Instalação flexível

Exemplo de instalação para piso

Console de piso



Exemplo de instalação no teto

Embaixo do teto



Fácil instalação

As principais programações de funcionamento podem ser feitas facilmente do controle remoto na instalação.

Principais regulagens de funcionamento

- Regulagem de pé-direito alto
- Reinício automático
- Ajuste de temperatura no resfriamento/aquecimento


Programação por controle remoto com ou sem fio



(Peças opcionais)

Oscilação dupla

Uma combinação de movimentação direcional esquerda/direita e para cima/baixo permite o controle de direção do ar em três dimensões.

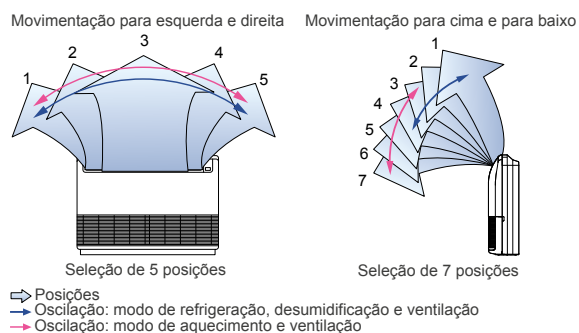

Selecção de 5 posições
Selecção de 7 posições
→ Posições
→ Oscilação: modo de refrigeração, desumidificação e ventilação
→ Oscilação: modo de aquecimento e ventilação

Peças opcionais

Controle remoto com fio: UTY-RVNYM
Controle remoto simples: UTY-RSNYM
Kit de conexão externa: UTY-XWZX



Opcional
Kit para
Conexão via
Wi-fi

UTY-TFNKZ2

Especificações

No. do Modelo				ABBG18LVTA	
Classe BTU				18.000	
Alimentação				1ø, 220V, 60Hz	
Vazão de Ar	Resfriamento	H-M-L-Q	m³/h	780-700-560-500	
	Aquecimento	H-M-L-Q		780-700-560-500	
Ruído	Resfriamento	H-M-L-Q	dB(A)	41-38-34-32(Teto) 44-41-37-35(Piso)	
	Aquecimento	H-M-L-Q		41-38-34-32(Teto) 44-41-37-35(Piso)	
Dimensões A x L x P			mm	199 x 990 x 655	
Peso			kg(lbs)	27 (60)	
Conexões	Líquido	mm(pol)		6,35(1/4)	
	Gás	mm(pol)		12,70(1/2)	

Cassete compacto

AUBG09LVLA

AUBG12LVLA

AUBG18LVLA

Vazão de ar ampla e potente & funcionamento silencioso



Controle remoto sem fio




Grelha opcional

Fácil manutenção

1 Manutenção do ventilador


A manutenção do motor de ventilador e da turbina pode ser feita facilmente após a retirada do painel, pois a boca de sino do ventilador pode ser removida facilmente.

A: Motor de ventilador B: Turbina duplo
C: Boca de sino D: Painel



2 Filtro de longa duração

Equipamento básico





3 Adaptação das peças de dreno transparentes

Durante a instalação, manutenção e operação, o conjunto da bomba de dreno pode ser facilmente verificado

Tecnologia do silêncio

Otimização da forma da aleta (tipo laminar) e número de aletas (7 lâminas cada)

Projetado por simulações de análise CFD (fluido)

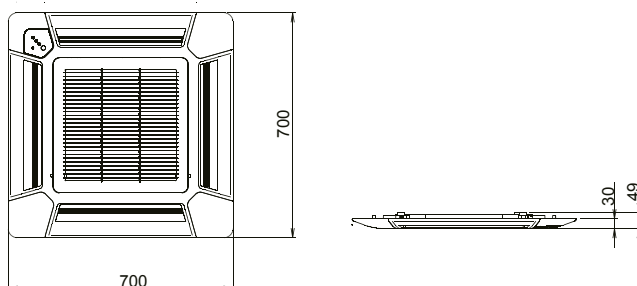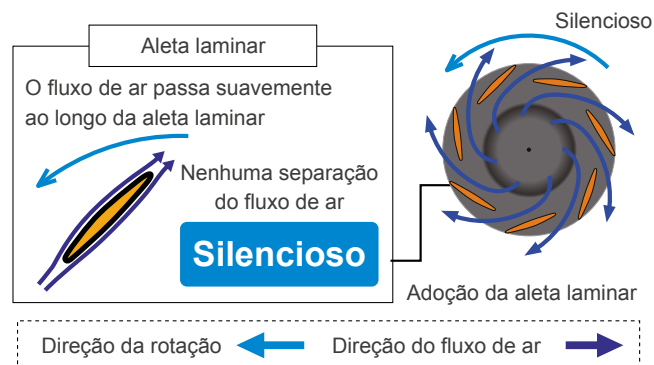

Peças opcionais



UTY-TFNXZ2

Opicional
Kit para
Conexão via
Wi-fi

Controle remoto com fio:

Controle remoto simples:

Tampa de saída de ar:

Kit de entrada de ar fresco:

Kit de isolamento para alta umidade:

UTY-RVNYM

UTY-RSNYM


UTR-YDZB

UTZ-VXAA

UTZ-KXGC

Turbina de duplo estágio

Design de alta eficiência devido à estrutura de duplo estágio

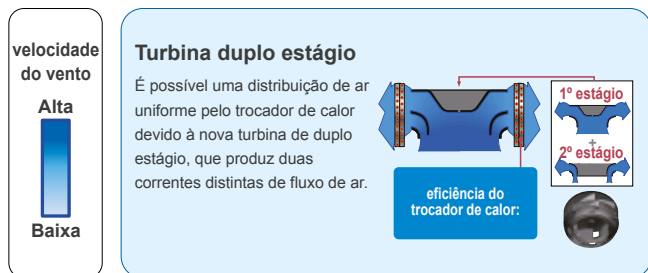

Especificações

No. do Modelo				AUBG09LVLA		AUBG12LVLA		AUBG18LVLA	
Classe BTU				9.000		12.000		18.000	
Alimentação				1ø, 220V, 60Hz					
Vazão de Ar	Resfriamento	H-M-L-Q	m³/h	540-490-440-390		610-530-470-410		750-610-520-410	
	Aquecimento	H-M-L-Q		540-490-440-390		610-530-470-410		800-710-600-450	
Ruído	Resfriamento	H-M-L-Q	dB(A)	33-31-29-27		37-33-31-28		42-37-33-29	
	Aquecimento	H-M-L-Q		34-32-29-27		37-33-31-28		44-40-37-30	
Dimensões (AxLxP)			mm	245 x 570 x 570					
Peso			kg(lbs)	15 (33,1)					
Conexões	Líquido	mm(pol)		6,35(1/4)					
	Gás	mm(pol)		9,52(3/8)				12,70(1/2)	

Duto fino


ARBG09LLTA
ARBG12LLTA
ARBG18LLTA

Design fino com bomba de dreno • Maior intervalo de pressão estática • Embutido na posição horizontal ou vertical




Design fino

Design fino com bomba de dreno, maior range de pressão estática, instalação horizontal/vertical, pode ser instalado no local em que o teto é fino.

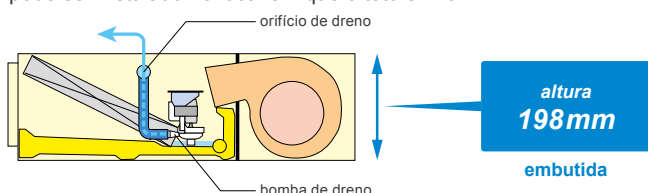

Bomba de dreno de alta pressão

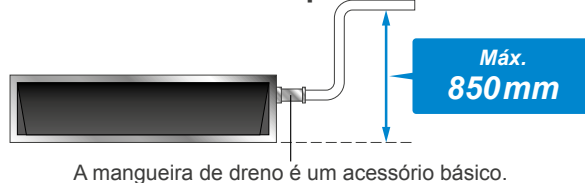

Ampla regulagem de pressão estática

Com a utilização de um motor de ventilador DC, é possível alterar a amplitude da pressão estática de 0 a 90 Pa.


A alteração da amplitude da pressão estática é possível pelo controle remoto.



Amplitude da pressão estática
0 a 90 Pa


Entrada de ar

A direção da entrada de ar pode ser selecionada para se ajustar ao local de instalação.

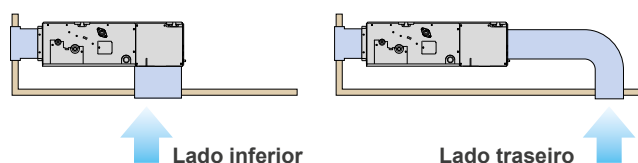

Filtro (acessório)

ARBG09/12/18LLTA

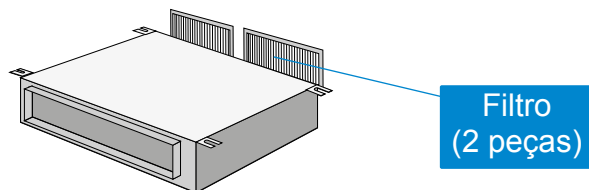

Instalação flexível

Embutido no teto



Embutido no piso



Peças opcionais

Controle remoto simples: UTY-RSNYM
Controle remoto com fio: UTY-RVNYM
Unidade de sensor remoto: UTY-XSZX
Conjunto de controle externo: UTD-ECS5A
Kit grelha automático: UTD-GXSA-W (para ARBG09/12LLTA)
UTD-GXSB-W (para ARBG18LLTA)



UTY-TFNXZ2

Opcional
Kit para
Conexão via
Wi-fi

Especificações

No. do Modelo				ARBG09LLTA	ARBG12LLTA	ARBG18LLTA
Classe BTU				9.000	12.000	18.000
Alimentação				1ø, 220V, 60Hz		
Vazão de Ar	Resfriamento	H-M-L-Q	m³/h	600-550-500-450	650-600-550-480	940-880-820-750
	Aquecimento	H-M-L-Q		600-550-500-450	650-600-550-480	940-880-820-750
Ruído	Resfriamento	H-M-L-Q	dB(A)	28-27-26-25	29-28-27-26	32-31-30-29
	Aquecimento	H-M-L-Q		28-26-25-24	29-28-27-24	33-32-31-29
Dimensões (AxLxP)			mm	198 x 700 x 620		198 x 900 x 620
Peso			kg(lbs)	19 (41,8)		23 (50,6)
Conexões	Líquido	mm(pol)		6,35(1/4)		
	Gás	mm(pol)		9,52(3/8)		12,70(1/2)

Combinação de Modelos

Multiflexível - 2 Ambientes

A0BG14LAC2

	Refrigeração	Refrigeração													
		Combinações das Unidades Internas			Capacidade Nominal (Btu/h)		Capacidade Máxima (Btu/h)		Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			EER (W/W)
		Ambientes		Total	Ambientes		Ambientes		Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.	
		1	2		1	2	1	2							
		1	2		1	2	1	2							
2 Ambientes		7	7	14	7,0	7,0	7,5	7,5	4,8	14,0	15,0	0,35	1,09	1,40	3,76
		7	9	16	6,8	7,2	7,0	8,0	4,8	14,0	15,0	0,35	1,09	1,40	3,76
		7	12	19	5,8	8,2	6,5	9,2	4,8	14,0	15,7	0,35	1,05	1,47	3,90
		9	9	18	7,0	7,0	7,7	7,7	4,8	14,0	15,4	0,35	1,09	1,43	3,76
		9	12	21	6,0	8,0	7,0	9,0	4,8	14,0	16,0	0,35	1,05	1,47	3,90

		Aquecimento													
	Aquecimento	Combinações das Unidades Internas			Capacidade Nominal (Btu/h)		Capacidade Máxima (Btu/h)		Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)
		Ambientes		Total	Ambientes		Ambientes		Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
		1	2		1	2	1	2							
2 Ambientes		7	7	14	7,5	7,5	9,2	9,2	3,8	15,0	18,4	0,25	1,03	1,78	4,27
		7	9	16	7,3	7,7	8,7	9,7	3,8	15,0	18,4	0,25	1,03	1,78	4,27
		7	12	19	6,7	8,3	8,9	9,9	3,8	15,0	18,8	0,25	1,02	1,76	4,31
		9	9	18	7,5	7,5	9,2	9,2	3,8	15,0	18,4	0,25	1,03	1,78	4,27
		9	12	21	6,8	8,2	9,1	9,7	3,8	15,0	18,8	0,25	1,02	1,76	4,31

Importante:

- É necessário conectar no mínimo 2 unidades internas
- A capacidade de refrigeração é baseada em 27°CBS/19°CBU (temperatura interna), 35°CBS/ 24°CBU (temperatura externa)
- A capacidade de aquecimento é baseada em 21°CBS/15°CBU (temperatura interna), 7°CBS/6°CBU (temperatura externa)
- Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5 m, desnível para ensaio: 0 m.
- A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 21.000 Btu

A0BG18LAC2

		Refrigeração													
		Combinações das Unidades Internas			Capacidade Nominal (Btu/h)		Capacidade Máxima (Btu/h)		Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			EER (W/W)
		Ambientes		Total	Ambientes		Ambientes		Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
		1	2		1	2	1	2							
2 Ambientes	Refrigeração	7	7	14	7,0	7,0	8,8	8,8	5,8	14,0	17,7	0,35	1,20	1,68	3,41
		7	9	16	7,0	9,0	8,4	9,7	5,8	16,0	18,1	0,35	1,22	1,79	3,84
		7	12	19	6,6	11,4	7,8	11,3	5,8	18,0	19,1	0,35	1,53	1,95	3,44
		9	9	18	9,0	9,0	9,5	9,5	5,8	18,0	19,1	0,35	1,54	1,95	3,42
		9	12	21	7,7	10,3	8,4	11,0	5,8	18,0	19,4	0,35	1,53	1,95	3,44
		12	12	24	9,0	9,0	9,9	9,9	5,8	18,0	19,8	0,35	1,54	1,99	3,42

2 Ambientes		Aquecimento													
		Aquecimento													COP (W/W)
		Combinações das Unidades Internas			Capacidade Nominal (Btu/h)		Capacidade Máxima (Btu/h)		Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			
		Ambientes		Total	Ambientes		Ambientes		Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.	
		1	2		1	2	1	2							
		7	7	14	9,2	9,2	10,2	10,2	6,1	18,4	20,5	0,50	1,27	1,61	4,25
		7	9	16	8,6	10,2	8,9	11,6	6,1	18,8	20,5	0,50	1,39	1,87	3,96
		7	12	19	7,8	11,2	8,2	12,6	6,1	19,0	20,8	0,50	1,41	1,88	3,95
		9	9	18	9,5	9,5	10,4	10,4	6,1	19,0	20,8	0,50	1,43	1,90	3,89
		9	12	21	8,3	10,7	8,7	12,5	6,1	19,0	21,2	0,50	1,41	1,88	3,95
		12	12	24	9,5	9,5	10,7	10,7	6,1	19,0	21,5	0,50	1,37	1,84	4,07

Importante:

- É necessário conectar no mínimo 2 unidades internas
- A capacidade de refrigeração é baseada em 27°CBS/19°CBU (temperatura interna), 35°CBS/ 24°CBU (temperatura externa)
- A capacidade de aquecimento é baseada em 21°CBS/15°CBU (temperatura interna), 7°CBS/6°CBU (temperatura externa)
- Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5 m, desnível para ensaio: 0 m.
- A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 24.000 Btu

Multiflexível - 2 a 3 Ambientes

AOBG18LAT3

		Refrigeração																
		Combinações das Unidades Internas				Capacidade Nominal (Btu/h)			Capacidade Máxima (Btu/h)			Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			EER (W/W)
		Ambientes			Total	Ambientes			Ambientes			Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
1	2	3	1	2		3	1	2	3									
2 Ambientes	Refrigeração	7	7	-	14	7,1	7,1	-	8,5	8,5	-	6,1	14,3	17,1	0,50	1,22	1,43	3,44
		7	9	-	16	7,2	8,8	-	8,9	10,5	-	6,1	16,0	19,4	0,50	1,25	1,81	3,76
		7	12	-	19	6,8	10,3	-	8,3	12,5	-	6,1	17,1	20,8	0,50	1,29	2,06	3,88
		9	9	-	18	8,5	8,5	-	10,6	10,6	-	6,1	17,1	21,2	0,50	1,29	2,06	3,88
		9	12	-	21	7,5	9,6	-	9,4	12,1	-	6,1	17,1	21,5	0,50	1,29	2,06	3,88
		12	12	-	24	8,7	8,7	-	10,7	10,7	-	6,1	17,4	21,5	0,50	1,35	2,06	3,78
3 Ambientes	Refrigeração	7	7	7	21	6,0	6,0	6,0	7,7	7,7	7,7	6,1	18,0	23,2	0,50	1,26	2,06	4,18
		7	7	9	23	5,7	5,7	6,6	7,3	7,3	8,6	6,1	18,0	23,2	0,50	1,28	2,06	4,12
		7	7	12	26	5,1	5,1	7,8	6,6	6,6	10,0	6,1	18,0	23,2	0,50	1,28	2,06	4,12
		7	9	9	25	5,4	6,3	6,3	6,9	8,1	8,1	6,1	18,0	23,2	0,50	1,28	2,06	4,12
		7	9	12	28	4,9	5,7	7,4	6,3	7,4	9,5	6,1	18,0	23,2	0,50	1,28	2,06	4,12
		9	9	9	27	6,0	6,0	6,0	7,7	7,7	7,7	6,1	18,0	23,2	0,50	1,28	2,06	4,12
		9	9	12	30	5,5	5,5	7,0	7,0	7,0	9,1	6,1	18,0	23,2	0,50	1,28	2,06	4,12

		Aquecimento																
		Combinações das Unidades Internas				Capacidade Nominal (Btu/h)			Capacidade Máxima (Btu/h)			Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)
		Ambientes			Total	Ambientes			Ambientes			Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
1	2	3	1	2		3	1	2	3									
2 Ambientes	Aquecimento	7	7	-	14	9,2	9,2	-	10,3	10,3	-	6,8	18,4	20,6	0,52	1,59	1,95	3,40
		7	9	-	16	9,4	11,1	-	9,9	11,7	-	6,8	20,5	21,6	0,52	1,87	2,06	3,21
		7	12	-	19	8,9	12,6	-	9,0	12,9	-	6,8	21,5	21,9	0,52	1,98	2,06	3,18
		9	9	-	18	10,7	10,7	-	10,9	10,9	-	6,8	21,5	21,9	0,52	1,98	2,06	3,18
		9	12	-	21	9,9	11,9	-	10,1	12,1	-	6,8	21,8	22,2	0,52	1,99	2,06	3,22
		12	12	-	24	10,9	10,9	-	11,1	11,1	-	6,8	21,8	22,2	0,52	1,98	2,06	3,23
3 Ambientes	Aquecimento	7	7	7	21	7,6	7,6	7,6	8,7	8,7	8,7	6,8	23,0	26,3	0,50	1,64	2,06	4,11
		7	7	9	23	7,2	7,2	8,5	8,3	8,3	9,7	6,8	23,0	26,3	0,50	1,69	2,06	3,99
		7	7	12	26	6,7	6,7	9,6	7,7	7,7	10,9	6,8	23,0	26,3	0,50	1,68	2,06	4,01
		7	9	9	25	6,9	8,0	8,0	7,9	9,2	9,2	6,8	23,0	26,3	0,50	1,68	2,06	4,01
		7	9	12	28	6,4	7,5	9,1	7,4	8,7	10,5	6,8	23,0	26,6	0,50	1,67	2,06	4,04
		9	9	9	27	7,6	7,6	7,6	8,8	8,8	8,8	6,8	23,0	26,6	0,50	1,67	2,06	4,04
		9	9	12	30	7,2	7,2	8,6	8,3	8,3	10,0	6,8	23,0	26,6	0,50	1,66	2,06	4,06

AOBG24LAT3

	Refrigeração	Refrigeração																
		Combinações das Unidades Internas				Capacidade Nominal (Btu/h)			Capacidade Máxima (Btu/h)			Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			EER (W/W)
		Ambientes			Total	Ambientes			Ambientes			Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
		1	2	3		1	2	3	1	2	3							
2 Ambientes	7	7	-	14	7,1	7,1	-	8,5	8,5	-	6,1	14,3	17,1	0,50	1,20	1,40	3,50	
	7	9	-	16	7,2	8,8	-	8,9	10,5	-	6,1	16,0	19,4	0,50	1,36	1,78	3,46	
	7	12	-	19	8,1	11,7	-	8,5	12,3	-	6,1	19,8	20,8	0,50	1,70	1,97	3,41	
	7	18	-	25	7,1	15,4	-	8,4	18,2	-	6,1	22,5	26,6	0,50	1,91	2,87	3,46	
	9	9	-	18	8,8	8,8	-	10,6	10,6	-	6,1	17,7	21,2	0,50	1,55	2,02	3,35	
	9	12	-	21	9,6	11,6	-	10,4	12,8	-	6,1	21,2	23,2	0,50	1,90	2,45	3,26	
	9	18	-	27	8,1	14,8	-	9,5	17,5	-	6,1	22,9	27,0	0,50	1,91	2,87	3,51	
	12	12	-	24	10,7	10,7	-	12,3	12,3	-	6,1	21,5	24,6	0,50	1,90	2,74	3,32	
	12	18	-	30	9,1	13,8	-	10,8	16,2	-	6,1	22,9	27,0	0,50	1,92	2,87	3,49	
3 Ambientes	7	7	7	21	7,6	7,6	7,6	8,4	8,4	8,4	6,1	22,9	25,2	0,50	1,88	2,37	3,56	
	7	7	9	23	7,2	7,2	8,5	8,4	8,4	9,8	6,1	23,0	26,6	0,50	1,89	2,60	3,57	
	7	7	12	26	6,7	6,7	9,6	8,0	8,0	11,5	6,1	23,0	27,6	0,50	1,91	2,87	3,53	
	7	7	18	32	5,5	5,5	12,0	6,9	6,9	15,1	6,8	23,0	29,0	0,60	1,92	2,87	3,51	
	7	9	9	25	6,9	8,0	8,0	8,4	9,8	9,8	6,1	23,0	28,0	0,50	1,91	2,87	3,53	
	7	9	12	28	6,4	7,5	9,1	7,8	9,1	11,1	6,1	23,0	28,0	0,50	1,91	2,87	3,53	
	7	9	18	34	5,3	6,2	11,5	6,7	7,8	14,5	6,8	23,0	29,0	0,60	1,92	2,87	3,51	
	7	12	12	31	6,0	8,5	8,5	7,2	10,4	10,4	6,1	23,0	28,0	0,50	1,92	2,87	3,51	
	9	9	9	27	7,6	7,6	7,6	9,3	9,3	9,3	6,1	23,0	28,0	0,50	1,92	2,87	3,51	
	9	9	12	30	7,1	7,1	8,7	8,8	8,8	10,7	6,1	23,0	28,3	0,50	1,92	2,87	3,51	
	9	9	18*	36	6,0	6,0	11,0	7,5	7,5	13,9	6,8	23,0	29,0	0,60	1,92	2,87	3,51	
	9	12	12	33	6,7	8,1	8,1	8,3	10,0	10,0	6,1	23,0	28,3	0,50	1,92	2,87	3,51	
	12	12	12	36	7,6	7,6	7,6	9,4	9,4	9,4	6,1	23,0	28,3	0,50	1,92	2,87	3,51	

		Aquecimento																
		Combinações das Unidades Internas				Capacidade Nominal (Btu/h)			Capacidade Máxima (Btu/h)			Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)
		Ambientes			Total	Ambientes			Ambientes			Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
		1	2	3		1	2	3	1	2	3							
2 Ambientes	Refrigeração	7	7	-	14	9,4	9,4	-	10,3	10,3	-	6,8	18,8	20,6	0,52	1,55	1,95	3,55
		7	9	-	16	9,6	11,2	-	10,8	12,8	-	6,8	20,8	23,6	0,52	1,82	2,55	3,35
		7	12	-	19	9,9	14,0	-	10,1	14,5	-	6,8	23,9	24,6	0,52	2,31	2,69	3,03
		7	18	-	25	8,6	18,4	-	9,0	19,3	-	6,8	27,0	28,3	0,50	2,34	2,87	3,38
		9	9	-	18	11,2	11,2	-	12,5	12,5	-	6,8	22,5	25,0	0,52	2,04	2,71	3,24
		9	12	-	21	11,3	13,6	-	11,7	14,2	-	6,8	24,9	25,9	0,52	2,43	2,87	3,00
		9	18	-	27	9,7	17,6	-	10,3	18,7	-	6,8	27,3	29,0	0,50	2,32	2,87	3,45
		12	12	-	24	12,9	12,9	-	13,1	13,1	-	6,8	25,9	26,3	0,52	2,54	2,87	2,99
12	18	-	30	10,9	16,4	-	11,7	17,6	-	6,8	27,3	29,3	0,50	2,31	2,87	3,46		
3 Ambientes	Refrigeração	7	7	7	21	8,4	8,4	8,4	9,6	9,6	9,6	6,8	25,2	29,0	0,50	2,05	2,71	3,61
		7	7	9	23	8,5	8,5	10,0	9,4	9,4	11,1	6,8	27,0	30,0	0,50	2,15	2,87	3,68
		7	7	12	26	7,9	7,9	11,2	8,7	8,7	12,5	6,8	27,0	30,0	0,50	2,08	2,84	3,80
		7	7	18	32	6,5	6,5	14,0	7,6	7,6	16,2	6,8	27,0	31,4	0,50	1,98	2,70	3,99
		7	9	9	25	8,0	9,5	9,5	9,1	10,6	10,6	6,8	27,0	30,3	0,50	2,13	2,87	3,71
		7	9	12	28	7,5	8,8	10,7	8,6	10,0	12,1	6,8	27,0	30,7	0,50	2,12	2,87	3,73
		7	9	18	34	6,2	7,4	13,4	7,3	8,6	15,5	6,8	27,0	31,4	0,50	1,98	2,69	3,99
		7	12	12	31	7,0	10,0	10,0	7,9	11,4	11,4	6,8	27,0	30,7	0,50	2,08	2,87	3,80
		9	9	9	27	9,0	9,0	9,0	10,2	10,2	10,2	6,8	27,0	30,7	0,50	2,09	2,87	3,78
		9	9	12	30	8,4	8,4	10,2	9,7	9,7	11,6	6,8	27,0	31,0	0,50	2,08	2,87	3,80
		9	9	18*	36	7,1	7,1	12,8	8,2	8,2	14,9	6,8	27,0	31,4	0,50	1,96	2,68	4,04
		9	12	12	33	7,9	9,5	9,5	9,1	10,9	10,9	6,8	27,0	31,0	0,50	2,05	2,84	3,86
12	12	12	36	9,0	9,0	9,0	10,3	10,3	10,3	6,8	27,0	31,0	0,50	2,04	2,83	3,88		

Combinação de Modelos

Multiflexível - 3 a 4 Ambientes

AOBG30LAT4

	Refrigeração	Refrigeração																			
		Combinações das Unidades Internas					Capacidade Nominal (Btu/h)				Capacidade Máxima (Btu/h)				Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			EER (W/W)
		Ambientes				Total	Ambientes				Ambientes				Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
1	2	3	4	1	2		3	4	1	2	3	4									
3 Ambientes	Refrigeração	7	7	18	-	32	6,2	6,2	13,9	-	8,0	8,0	18,1	-	9,6	26,3	34,1	0,98	2,22	3,55	3,47
		7	7	24	-	38	5,5	5,5	15,6	-	7,1	7,1	20,2	-	9,6	26,6	34,5	0,98	2,19	3,53	3,53
		7	9	12	-	28	7,1	8,0	9,5	-	8,8	9,9	11,7	-	5,5	24,6	30,4	0,68	2,22	3,41	3,24
		7	9	18	-	34	6,0	6,8	13,5	-	7,7	8,7	17,4	-	9,6	26,3	33,8	0,98	2,22	3,56	3,47
		7	9	24	-	40	5,4	6,0	15,2	-	7,0	7,8	19,7	-	9,6	26,6	34,5	0,98	2,19	3,53	3,56
		7	12	12	-	31	6,8	8,9	8,9	-	8,5	11,2	11,2	-	5,5	24,6	31,0	0,68	2,22	3,54	3,24
		7	12	18	-	37	5,8	7,6	12,9	-	7,4	9,8	16,6	-	9,6	26,3	33,8	0,98	2,22	3,56	3,47
		7	12	24	-	43	5,2	6,9	14,5	-	6,7	8,9	18,9	-	9,6	26,6	34,5	0,98	2,19	3,56	3,56
		7	18	18	-	43	4,8	10,9	10,9	-	6,3	14,1	14,1	-	11,9	26,6	34,5	1,17	2,22	3,58	3,51
		7	18	24	-	49	4,4	10,0	12,6	-	5,7	12,8	16,0	-	16,0	27,0	34,5	1,27	2,22	3,58	3,56
		9	9	9	-	27	8,2	8,2	8,2	-	10,1	10,1	10,1	-	9,6	24,6	30,4	0,98	2,22	3,42	3,24
		9	9	12	-	30	7,7	7,7	9,1	-	9,7	9,7	11,6	-	9,6	24,6	31,0	0,98	2,22	3,54	3,24
4 Ambientes	Refrigeração	9	9	18	-	36	6,6	6,6	13,1	-	8,4	8,4	16,9	-	9,6	26,3	33,8	0,98	2,22	3,56	3,47
		9	9	24	-	42	5,9	5,9	14,8	-	7,6	7,6	19,2	-	9,6	26,6	34,5	1,17	2,20	3,54	3,55
		9	12	12	-	33	7,4	8,6	8,6	-	9,2	10,9	10,9	-	9,6	24,6	31,0	0,98	2,22	3,54	3,24
		9	12	18	-	39	6,3	7,4	12,6	-	8,1	9,6	16,1	-	9,6	26,3	33,8	0,98	2,22	3,56	3,47
		9	12	24	-	45	5,7	6,7	14,2	-	7,3	8,7	18,5	-	9,6	26,6	34,5	0,98	2,19	3,56	3,56
		9	18	18	-	45	5,4	10,6	10,6	-	6,9	13,8	13,8	-	16,0	26,6	34,5	1,27	2,22	3,58	3,51
		12	12	12	-	36	8,3	8,3	8,3	-	10,4	10,4	10,4	-	9,6	24,9	31,4	0,98	2,22	3,55	3,29
		12	12	18	-	42	7,2	7,2	12,2	-	9,3	9,3	15,5	-	11,9	26,6	34,1	1,17	2,22	3,57	3,51
		12	12	24	-	48	6,6	6,6	13,8	-	8,4	8,4	17,7	-	11,9	27,0	34,5	1,17	2,20	3,54	3,59
		12	18	18	-	48	6,2	10,4	10,4	-	7,9	13,3	13,3	-	16,0	27,0	34,5	1,27	2,22	3,58	3,56
		7	7	7	7	28	6,7	6,7	6,7	6,7	8,2	8,2	8,2	8,2	5,5	27,0	32,8	0,68	2,20	3,41	3,60
		7	7	7	9	30	6,4	6,4	6,4	7,8	7,9	7,9	7,9	9,7	5,5	27,0	33,4	0,68	2,20	3,54	3,60
7	7	7	12	33	5,8	5,8	5,8	9,6	7,2	7,2	7,2	12,0	5,5	27,0	33,8	0,68	2,20	3,54	3,60		
7	7	7	18	39	5,2	5,2	5,2	11,7	6,6	6,6	6,6	14,7	9,6	27,3	34,5	0,98	2,20	3,55	3,64		
7	7	9	9	32	6,0	6,0	7,5	7,5	7,4	7,4	9,1	9,1	9,6	27,0	33,1	0,98	2,20	3,42	3,60		
7	7	9	12	35	5,5	5,5	6,7	9,3	6,8	6,8	8,4	11,7	9,6	27,0	33,8	0,98	2,20	3,55	3,60		
7	7	9	18	41	5,1	5,1	5,7	11,4	6,4	6,4	7,2	14,4	11,9	27,3	34,5	1,17	2,20	3,55	3,64		
7	7	12	12	38	5,1	5,1	8,4	8,4	6,4	6,4	10,6	10,6	9,6	27,0	34,1	0,98	2,22	3,55	3,56		
7	7	12	18	44	4,9	4,9	6,5	11,0	6,2	6,2	8,2	13,9	11,9	27,3	34,5	1,17	2,20	3,56	3,64		
7	9	9	9	34	5,7	7,1	7,1	7,1	7,2	8,8	8,8	8,8	9,6	27,0	33,8	0,98	2,22	3,56	3,56		
7	9	9	12	37	4,8	6,0	8,1	8,1	6,1	7,6	10,2	10,2	9,6	27,0	34,1	0,98	2,22	3,56	3,56		
7	9	9	18	43	5,0	5,6	5,6	11,1	6,4	7,0	7,0	14,1	11,9	27,3	34,5	1,17	2,22	3,56	3,60		
7	9	12	12	40	4,8	6,0	8,1	8,1	6,1	7,6	10,2	10,2	9,6	27,0	34,1	0,98	2,22	3,56	3,56		
7	9	12	18	46	4,8	5,4	6,4	10,7	6,1	6,8	8,0	13,6	11,9	27,3	34,5	1,17	2,22	3,56	3,60		
7	12	12	12	43	4,5	7,5	7,5	7,5	5,7	9,6	9,6	9,6	9,6	27,0	34,5	0,98	2,22	3,56	3,56		
7	12	12	18	49	4,6	6,2	6,2	10,3	5,8	7,8	7,8	13,1	11,9	27,3	34,5	1,17	2,22	3,56	3,60		
9	9	9	9	36	6,7	6,7	6,7	6,7	8,5	8,5	8,5	8,5	11,9	27,0	34,1	1,17	2,20	3,56	3,60		
9	9	9	12	39	6,2	6,2	6,2	8,3	7,8	7,8	7,8	10,6	11,9	27,0	34,1	1,17	2,22	3,57	3,56		
9	9	12	12	42	5,5	5,5	5,5	10,8	6,9	6,9	6,9	13,8	16,0	27,3	34,5	1,27	2,22	3,58	3,60		
9	9	12	18	45	5,2	5,8	7,7	7,7	7,3	7,3	9,9	9,9	11,9	27,0	34,5	1,17	2,22	3,58	3,56		
9	12	12	18 ⁺	48	5,3	6,2	10,5	10,5	6,6	6,6	8,2	13,3	16,0	27,3	34,5	1,27	2,22	3,58	3,60		
9	12	12	12	45	5,4	7,2	7,2	7,2	6,9	9,2	9,2	9,2	11,9	27,0	34,5	1,17	2,22	3,58	3,56		
12	12	12	12	48	6,8	6,8	6,8	6,8	8,6	8,6	8,6	8,6	11,9	27,3	34,5	1,17	2,22	3,58	3,60		

	Aquecimento	Aquecimento																				
		Combinações das Unidades Internas					Capacidade Nominal (Btu/h)				Capacidade Máxima (Btu/h)				Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)	
		Ambientes				Total	Ambientes				Ambientes				Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.		
		1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4								
3 Ambientes	Aquecimento	7	7	18	-	32	7,6	7,6	16,1	-	9,2	9,2	19,8	-	11,3	31,3	38,2	0,87	2,46	3,52	3,73	
		7	7	24	-	38	6,8	6,8	18,1	-	8,4	8,4	22,4	-	11,3	31,7	39,2	0,87	2,47	3,52	3,76	
		7	9	12	-	28	8,3	9,8	11,9	-	9,5	11,1	13,5	-	6,1	30,0	34,1	0,58	2,69	3,51	3,27	
		7	9	18	-	34	7,3	8,5	15,5	-	9,0	10,5	19,1	-	11,3	31,3	38,6	0,87	2,45	3,50	3,75	
		7	9	24	-	40	6,6	7,8	17,6	-	8,1	9,5	21,6	-	11,3	32,0	39,2	0,87	2,46	3,51	3,81	
		7	12	12	-	31	7,8	11,1	11,1	-	8,9	12,8	12,8	-	6,1	30,0	34,5	0,88	2,66	3,48	3,31	
		7	12	18	-	37	7,0	9,9	14,8	-	8,6	12,1	18,2	-	11,3	31,7	38,9	0,87	2,44	3,47	3,80	
		7	12	24	-	43	6,3	9,0	16,7	-	7,8	11,2	20,9	-	11,3	32,0	39,9	0,87	2,45	3,56	3,83	
		7	18	18	-	43	6,1	12,9	12,9	-	7,7	16,6	16,6	-	12,6	32,0	40,9	0,97	2,40	3,52	3,91	
		7	18	24	-	49	5,5	11,8	14,7	-	7,0	15,1	18,8	-	14,7	32,0	40,9	1,12	2,40	3,52	3,91	
		9	9	9	-	27	10,0	10,0	10,0	-	11,3	11,3	11,3	-	11,3	30,0	34,1	0,87	2,69	3,51	3,27	
		9	9	12	-	30	9,3	9,3	11,3	-	10,7	10,7	13,0	-	11,3	30,0	34,5	0,87	2,67	3,48	3,29	
9	9	18	-	36	8,3	8,3	15,1	-	10,2	10,2	18,5	-	12,6	31,7	38,9	0,97	2,44	3,48	3,80			
9	9	24	-	42	7,5	7,5	17,0	-	9,3	9,3	21,2	-	12,6	32,0	39,9	0,97	2,45	3,57	3,83			
9	12	12	-	33	8,9	10,7	10,7	-	10,3	12,4	12,4	-	11,3	30,3	35,1	0,87	2,65	3,52	3,36			
9	12	18	-	39	7,9	9,5	14,3	-	9,7	11,7	17,5	-	12,6	31,7	38,9	0,97	2,43	3,47	3,82			
9	12	24	-	45	7,2	8,6	16,2	-	9,0	10,9	20,4	-	12,6	32,0	40,3	0,97	2,44	3,55	3,84			
9	18	18	-	45	7,0	12,5	12,5	-	8,8	16,0	16,0	-	14,7	32,0	40,9	1,12	2,40	3,52	3,91			
12	12	12	-	36	10,2	10,2	10,2	-	11,7	11,7	11,7	-	11,3	30,7	35,1	0,87	2,63	3,49	3,42			
12	12	18	-	42	9,0	9,0	13,6	-	11,3	11,3	17,0	-	12,6	31,7	39,6	0,97	2,42	3,52	3,84			
12	12	24	-	48	8,3	8,3	15,4	-	10,4	10,4	19,5	-	12,6	32,0	40,3	0,97	2,43	3,54	3,86			
12	18	18	-	48	8,0	12,0	12,0	-	10,2	15,3	15,3	-	14,7	32,0	40,9	1,12	2,40	3,52	3,91			
4 Ambientes	Aquecimento	7	7	7	7	28	7,8	7,8	7,8	7,8	9,2	9,2	9,2	9,2	6,1	31,3	36,8	0,58	2,50	3,47	3,67	
		7	7	7	9	30	7,6	7,6	7,6	8,9	8,9	8,9	10,5	6,1	31,7	37,2	0,58	2,49	3,51	3,73		
		7	7	7	12	33	7,1	7,1	7,1	10,2	8,5	8,5	8,5	12,2	6,1	31,7	37,9	0,58	2,48	3,55	3,74	
		7	7	7	18	39	6,2	6,2	6,2	13,3	8,0	8,0	8,0	16,9	11,3	32,0	40,9	0,87	2,32	3,56	4,04	
		7	7	9	9	32	7,3	7,3	8,5	8,5	8,5	8,5	10,1	10,1	11,3	31,7	37,2	0,87	2,48	3,44	3,74	
		7	7	9	12	35	6,9	6,9	8,1	9,8	8,2	8,2	9,7	11,7	11,3	31,7	37,9	0,87	2,47	3,54	3,76	
		7	7	9	18	41	6,0	6,0	7,1	12,9	7,7	7,7	9,1	16,4	12,6	32,0	40,9	0,97	2,32	3,55	4,04	
		7	7	12	12	38	6,6	6,6	9,4	9,4	8,0	8,0	11,3	11,3	11,3	32,0	38,6	0,87	2,46	3,57	3,81	
		7	7	12	18	44	5,7	5,7	8,2	12,3	7,3	7,3	10,5	15,7	12,6	32,0	40,9	0,97	2,32	3,58	4,04	
		7	9	9	9	34	7,1	8,2	8,2	8,2	8,5	9,9	9,9	9,9	11,3	31,7	38,2	0,87	2,47	3,54	3,76	
		7	9	9	12	37	6,7	7,9	7,9	9,5	8,1	9,5	9,5	11,5	11,3	32,0	38,6	0,87	2,46	3,58	3,81	
		7	9	9	18	43	5,8	6,9	6,9	12,4	7,4	8,8	8,8	15,9	12,6	32,0	40,9	0,97	2,32	3,58	4,04	
7	9	12	12	40	6,4	7,5	9,0	9,0	7,8	9,1	11,0	11,0	11,3	32,0	38,9	0,87	2,45	3,58	3,83			
7	9	12	18	46	5,6	6,6	8,0	11,8	7,1	8,4	10,2	15,2	12,6	32,0	40,9	0,97	2,32	3,58	4,04			
7	12	12	12	43	6,1	8,6	8,6	8,6	7,4	10,6	10,6	10,6	11,3	32,0	39,2	0,87	2,44	3,58	3,84			
7	12	12	18	49	5,4	7,6	7,6	11,4	6,8	9,8	9,8	14,5	12,6	32,0	40,9	0,97	2,32	3,56	4,04			
9	9	9	9	36	8,0	8,0	8,0	8,0	9,6	9,6	9,6	9,6	12,6	32,0	38,6	0,97	2,47	3,58	3,80			
9	9	9	12	39	7,6	7,6	7,6	9,2	9,2	9,2	9,2	11,2	12,6	32,0	38,9	0,97	2,45	3,58	3,83			
9	9	9	18 ¹	45	6,6	6,6	6,6	12,1	8,5	8,5	8,5	15,4	14,7	32,0	40,9	1,12	2,32	3,58	4,04			
9	9	9	12	42	7,2	7,2	8,8	8,8	8,9	8,9	10,7	12,6	12,6	32,0	39,2	0,97	2,44	3,58	3,84			
9	9	12	18 ²	48	6,4	6,4	7,7	11,5	8,2	8,2	9,8	14,7	12,6	32,0	40,9	1,12	2,32	3,58	4,04			
9	12	12	12	45	6,9	8,3	8,3	8,3	8,6	10,3	10,3	10,3	12,6	32,0	39,6	0,97	2,43	3,58	3,86			
12	12	12	12	48	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,9	12,6	32,0	39,6	0,97	2,43	3,58	3,88		

Multiflexível - 2 a 4 Ambientes

AOBG36LBT44

	Refrigeração																				
	Combinações das Unidades Internas					Capacidade Nominal (Btu/h)				Capacidade Máxima (Btu/h)				Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			EER (W/W)	
	Ambientes				Total	Ambientes				Ambientes				Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.		
1	2	3	4	1		2	3	4	1	2	3	4									
2 Ambientes	18	18	-	-	36	17,5	17,5	-	-	18,1	18,1	-	-	10,9	35,2	36,2	0,92	3,51	4,19	2,92	
	18	24	-	-	42	15,0	20,0	-	-	15,5	20,7	-	-	10,9	35,2	36,2	0,92	3,51	4,19	2,92	
	24	24	-	-	48	17,5	17,5	-	-	18,1	18,1	-	-	10,9	35,2	36,2	0,92	3,51	4,19	2,92	
3 Ambientes	7	7	18	-	32	7,0	7,0	18,0	-	7,4	7,4	19,0	-	10,9	32,1	33,8	0,98	3,21	3,90	2,92	
	7	7	24	-	38	6,5	6,5	22,1	-	6,7	6,7	22,9	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	7	9	12	-	28	7,0	9,0	12,0	-	7,5	9,7	12,9	-	10,9	28,0	30,4	0,98	2,81	3,50	2,92	
	7	9	18	-	34	6,9	8,8	17,7	-	7,1	9,2	18,4	-	10,9	33,4	34,8	0,98	3,34	4,02	2,92	
	7	9	24	-	40	6,1	7,9	21,0	-	6,4	8,2	21,7	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	7	12	12	-	31	7,0	12,0	12,0	-	7,5	12,9	12,9	-	10,9	31,1	33,4	0,98	3,11	3,86	2,92	
	7	12	18	-	37	6,6	11,4	17,0	-	6,9	11,7	17,6	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	7	12	24	-	43	5,7	9,8	19,6	-	5,9	10,1	20,2	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	7	18	18	-	43	5,7	14,6	14,6	-	5,9	15,2	15,2	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	7	18	24	-	49	5,0	12,9	17,1	-	5,2	13,3	17,8	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	9	9	9	-	27	9,0	9,0	9,0	-	9,7	9,7	9,7	-	10,9	27,0	29,4	0,98	2,71	3,38	2,92	
	9	9	12	-	30	9,0	9,0	12,0	-	9,7	9,7	12,9	-	10,9	30,0	32,4	0,98	3,01	3,74	2,92	
	9	9	18	-	36	8,7	8,7	17,5	-	9,0	9,0	18,1	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	9	9	24	-	42	7,5	7,5	20,0	-	7,8	7,8	20,7	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	9	12	12	-	33	8,8	11,7	11,7	-	9,4	12,5	12,5	-	10,9	32,1	34,5	0,98	3,23	3,98	2,92	
	9	12	18	-	39	8,1	10,8	16,1	-	8,4	11,1	16,7	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	9	12	24	-	45	7,0	9,4	18,7	-	7,2	9,7	19,3	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	9	18	18	-	45	7,0	14,0	14,0	-	7,2	14,5	14,5	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	12	12	12	-	36	11,7	11,7	11,7	-	12,1	12,1	12,1	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	12	12	18	-	42	10,0	10,0	15,0	-	10,3	10,3	15,5	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	12	12	24	-	48	8,7	8,7	17,5	-	9,0	9,0	18,1	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	12	18	18	-	48	8,7	13,1	13,1	-	9,0	13,6	13,6	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	4 Ambientes	7	7	7	7	28	7,0	7,0	7,0	7,0	7,6	7,6	7,6	7,6	10,9	28,0	30,4	1,17	2,67	3,45	3,07
		7	7	7	9	30	7,0	7,0	7,0	9,0	7,6	7,6	7,6	9,8	10,9	30,0	32,8	1,17	2,86	3,69	3,07
		7	7	7	12	33	6,9	6,9	6,9	11,7	7,3	7,3	7,3	12,5	10,9	32,4	34,5	1,17	3,08	3,90	3,07
		7	7	7	18	39	6,3	6,3	6,3	16,1	6,5	6,5	6,5	16,7	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07
		7	7	9	9	32	7,0	7,0	9,0	9,0	7,4	7,4	9,5	9,5	10,9	32,1	33,8	1,17	3,05	3,84	3,07
		7	7	9	12	35	6,9	6,9	8,8	11,8	7,2	7,2	9,2	12,3	10,9	34,5	35,8	1,17	3,27	4,05	3,07
7		7	9	18	41	6,0	6,0	7,7	15,4	6,2	6,2	8,0	15,9	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
7		7	12	12	38	6,5	6,5	11,1	11,1	6,7	6,7	11,4	11,4	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
7		7	12	18	44	5,6	5,6	9,6	14,3	5,8	5,8	9,9	14,8	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
7		9	9	9	34	6,9	8,8	8,8	8,8	7,3	9,4	9,4	9,4	10,9	33,4	35,5	1,17	3,19	4,03	3,07	
7		9	9	12	37	6,6	8,5	8,5	11,4	6,9	8,8	8,8	11,7	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
7		9	9	18	43	5,7	7,3	7,3	14,6	5,9	7,6	7,6	15,2	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
7		9	12	12	40	6,1	7,9	10,5	10,5	6,4	8,2	10,9	10,9	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
7		9	12	18	46	5,3	6,9	9,2	13,7	5,5	7,1	9,5	14,2	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
7		12	12	12	43	5,7	9,8	9,8	9,8	5,9	10,1	10,1	10,1	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
7		12	12	18	49	5,0	8,6	8,6	12,9	5,2	8,9	8,9	13,3	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
9		9	9	9	36	8,7	8,7	8,7	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
9		9	9	12	39	8,1	8,1	8,1	10,8	8,4	8,4	8,4	11,1	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
9		9	9	18	45	7,0	7,0	7,0	14,0	7,2	7,2	7,2	14,5	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
9		9	12	12	42	7,5	7,5	10,0	10,0	7,8	7,8	10,3	10,3	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
9		9	12	18	48	6,6	6,6	8,7	13,1	6,8	6,8	9,0	13,6	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
9		12	12	12	45	7,0	9,4	9,4	9,4	7,2	9,7	9,7	9,7	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
12		12	12	12	48	8,7	8,7	8,7	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	

	Aquecimento																			
	Combinações das Unidades Internas					Capacidade Nominal (Btu/h)				Capacidade Máxima (Btu/h)				Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)
	Ambientes				Total	Ambientes				Ambientes				Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4							
2 Ambientes	18	18	-	-	36	18,0	18,0	-	-	21,0	21,0	-	-	10,9	36,2	42,0	1,02	2,89	3,79	3,65
	18	24	-	-	42	15,4	20,6	-	-	18,0	24,0	-	-	10,9	36,2	42,0	1,02	2,89	3,79	3,65
	24	24	-	-	48	18,0	18,0	-	-	21,0	21,0	-	-	10,9	36,2	42,0	1,02	2,89	3,79	3,65
	7	7	18	-	32	7,1	7,1	18,3	-	8,6	8,6	22,0	-	10,9	32,8	39,2	0,87	2,61	3,53	3,65
	7	7	24	-	38	6,6	6,6	22,7	-	7,8	7,8	26,5	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65
	7	9	12	-	28	7,2	9,2	12,3	-	8,7	11,3	15,0	-	10,9	28,7	35,2	0,87	2,29	3,16	3,65
	7	9	18	-	34	7,0	9,0	18,1	-	8,3	10,7	21,3	-	10,9	34,1	40,3	0,87	2,74	3,63	3,65
	7	9	24	-	40	6,3	8,1	21,6	-	7,3	9,5	25,2	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65
	7	12	12	-	31	7,1	12,3	12,3	-	8,7	15,0	15,0	-	10,9	31,7	38,6	0,87	2,53	3,49	3,65
	7	12	18	-	37	6,8	11,7	17,5	-	8,0	13,6	20,4	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65
3 Ambientes	7	12	24	-	43	5,9	10,0	20,1	-	6,8	11,7	23,5	-	10,9	36,2	42,0	0,67	2,89	3,79	3,65
	7	18	18	-	43	5,9	15,1	15,1	-	6,8	17,6	17,6	-	10,9	36,9	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65
	7	18	24	-	49	5,2	13,2	17,7	-	6,1	15,4	20,6	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65
	9	9	9	-	27	9,2	9,2	9,2	-	11,3	11,3	11,3	-	10,9	27,6	33,8	0,87	2,21	3,06	3,65
	9	9	12	-	30	9,2	9,2	12,3	-	11,3	11,3	15,0	-	10,9	30,7	37,5	0,87	2,46	3,39	3,65
	9	9	18	-	36	9,0	9,0	18,0	-	10,5	10,5	21,0	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65
	9	9	24	-	42	7,7	7,7	20,6	-	9,0	9,0	24,0	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65
	9	12	12	-	33	9,0	12,1	12,1	-	10,9	14,5	14,5	-	10,9	33,1	39,9	0,87	2,65	3,60	3,65
	9	12	18	-	39	8,3	11,1	16,6	-	9,7	12,9	19,4	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65
	9	12	24	-	45	7,2	9,6	19,2	-	8,4	11,2	22,4	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65
Aquecimento	9	18	18	-	45	7,2	14,4	14,4	-	8,4	16,8	16,8	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65
	12	12	7	-	36	12,0	12,0	-	14,0	14,0	14,0	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65	
	12	12	18	-	42	10,3	10,3	15,4	-	12,0	12,0	18,0	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65
	12	12	24	-	48	9,0	9,0	18,0	-	10,5	10,5	21,0	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65
	12	18	18	-	48	9,2	13,5	13,5	-	10,5	15,8	15,8	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65
	7	7	7	7	28	7,1	7,1	7,1	7,1	8,8	8,8	8,8	8,8	10,9	28,7	35,2	0,87	2,18	3,10	3,84
	7	7	7	9	30	7,1	7,1	7,1	9,2	8,8	8,8	8,8	11,3	10,9	30,7	37,5	0,87	2,34	3,32	3,84
	7	7	7	12	33	7,0	7,0	7,0	12,1	8,5	8,5	8,5	14,5	10,9	33,1	39,9	0,87	2,53	3,52	3,84
	7	7	7	18	39	6,5	6,5	6,5	16,6	7,5	7,5	7,5	19,4	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
	7	7	9	9	32	7,1	7,1	9,2	9,2	8,6	8,6	11,1	11,1	10,9	32,8	39,2	0,87	2,49	3,47	3,84
4 Ambientes	7	7	9	12	35	7,0	7,0	9,0	12,1	8,3	8,3	10,7	14,3	10,9	35,2	41,6	0,87	2,69	3,66	3,84
	7	7	9	18	41	6,1	6,1	7,9	15,8	7,2	7,2	9,2	18,4	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
	7	12	12	38	6,6	6,6	11,4	11,4	7,8	8,7	13,5	13,5	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84	
	7	7	12	18	44	5,7	5,7	9,8	14,7	6,7	6,7	11,5	17,2	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
	7	9	9	9	34	7,1	9,1	9,1	9,1	8,5	10,9	10,9	10,9	10,9	34,5	41,3	0,87	2,62	3,63	3,84
	7	9	9	12	37	6,8	8,8	8,8	11,7	8,0	10,2	10,2	13,6	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
	7	9	9	18	43	5,9	7,5	7,5	15,1	6,8	8,8	8,8	17,6	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
	7	9	12	12	40	6,3	8,1	10,8	10,8	7,3	9,5	12,6	12,6	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
	7	9	12	18	46	5,5	7,0	9,4	14,1	6,4	8,2	11,0	16,5	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
	7	12	12	12	43	5,9	10,0	10,0	10,0	6,8	11,7	11,7	11,7	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
Aquecimento	7	12	12	18	49	5,2	8,8	8,8	13,2	6,0	10,3	10,3	15,4	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
	9	9	9	9	36	9,0	9,0	9,0	9,0	10,5	10,5	10,5	10,5	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
	9	9	9	12	39	8,3	8,3	8,3	11,1	9,7	9,7	9,7	12,9	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
	9	9	18	45	7,2	7,2	7,2	14,4	8,4	8,4	8,4	16,8	10,9	36,9	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84	
	9	12	12	42	10,3	10,3	10,3	10,3	9,0	9,0	12,0	12,0	12,0	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
	9	9	12	18	48	6,8	6,8	9,0	13,5	7,9	7,9	10,5	15,8	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
	9	12	12	12	45	7,2	9,6	9,6	9,6	8,4	11,2	11,2	11,2	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84
	12	12	12	12	48	9,0	9,0	9,0	9,0	10,5	10,5	10,5	10,5	10,9	36,2	42,0	0,87	2,75	3,70	3,84

Multiflexível - 2 a 6 Ambientes

A0BG45L6A6

		Refrigeração																												
		Combinações das Unidades Internas						Capacidade Nominal (Btu/h)						Capacidade Máxima (Btu/h)						Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			EER (W/W)				
		Ambientes						Ambientes						Ambientes						Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.					
1	2	3	4	5	6	Total	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6												
2 Ambientes	12	24	-	-	-	-	36	11,9	23,9	-	-	-	-	13,1	26,2	-	-	-	-	3,5	10,5	11,5	0,80	3,06	3,32	3,43				
	18	18	-	-	-	-	36	17,1	17,1	-	-	-	-	19,6	19,6	-	-	-	-	3,5	10,0	11,5	0,80	2,92	3,32	3,42				
	18	24	-	-	-	-	42	17,1	23,9	-	-	-	-	19,6	26,1	-	-	-	-	3,5	12,0	13,4	0,80	3,75	4,46	3,20				
	24	24	-	-	-	-	48	22,5	22,5	-	-	-	-	23,9	23,9	-	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,51	4,84	2,93				
3 Ambientes	7	7	24	-	-	-	38	6,8	6,8	23,9	-	-	-	7,6	7,6	26,1	-	-	-	3,5	11,0	12,1	0,80	3,19	3,70	3,45				
	7	9	18	-	-	-	34	6,8	8,5	17,1	-	-	-	7,6	9,8	19,5	-	-	-	3,5	9,5	10,8	0,80	2,55	2,93	3,73				
	7	9	24	-	-	-	40	6,8	8,5	23,9	-	-	-	7,6	9,8	26,0	-	-	-	3,5	11,5	12,7	0,80	3,41	4,08	3,37				
	7	12	18	-	-	-	37	6,8	11,9	17,1	-	-	-	7,6	13,1	19,6	-	-	-	3,5	10,5	11,8	0,80	3,07	3,51	3,48				
	7	12	24	-	-	-	43	6,8	11,9	23,5	-	-	-	7,6	13,0	26,1	-	-	-	3,5	12,4	13,7	0,80	3,82	4,65	3,25				
	7	18	18	-	-	-	43	6,8	17,1	17,1	-	-	-	7,6	19,6	19,6	-	-	-	3,5	12,0	13,7	0,80	3,69	4,65	3,25				
	7	18	24	-	-	-	49	6,5	16,6	22,0	-	-	-	6,8	17,5	23,4	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,35	4,84	3,03				
	7	24	24	-	-	-	55	5,7	19,7	19,7	-	-	-	6,1	20,9	20,9	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,30	4,84	3,07				
	9	9	18	-	-	-	36	8,5	8,5	17,1	-	-	-	9,8	9,8	19,6	-	-	-	3,5	10,0	11,5	0,80	2,84	3,32	3,52				
	9	9	24	-	-	-	42	8,5	8,5	23,9	-	-	-	9,8	9,8	26,1	-	-	-	3,5	12,0	13,4	0,80	3,65	4,46	3,29				
	9	12	18	-	-	-	39	8,5	11,9	17,1	-	-	-	9,8	13,0	19,5	-	-	-	3,5	11,0	12,4	0,80	3,23	3,89	3,41				
	9	12	24	-	-	-	45	8,8	11,7	23,5	-	-	-	9,6	12,7	25,5	-	-	-	3,5	12,9	14,0	0,80	4,10	4,84	3,15				
	9	18	18	-	-	-	45	8,8	17,6	17,6	-	-	-	9,6	19,1	19,1	-	-	-	3,5	12,9	14,0	0,80	4,10	4,84	3,15				
	9	18	24	-	-	-	51	8,0	15,9	21,2	-	-	-	8,4	16,9	22,5	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,34	4,84	3,04				
	9	24	24	-	-	-	57	7,1	19,0	19,0	-	-	-	7,6	20,1	20,1	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,29	4,84	3,08				
4 Ambientes	12	12	12	-	-	-	36	11,9	11,9	11,9	-	-	-	13,1	13,1	13,1	-	-	-	3,5	10,5	11,5	0,80	2,98	3,32	3,52				
	12	12	18	-	-	-	42	11,9	11,9	17,1	-	-	-	13,1	13,1	19,6	-	-	-	3,5	12,0	13,4	0,80	3,65	4,46	3,29				
	12	12	24	-	-	-	48	11,3	11,3	22,5	-	-	-	11,9	11,9	23,9	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,35	4,84	3,03				
	12	18	18	-	-	-	48	11,3	16,9	16,9	-	-	-	11,9	17,9	17,9	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,35	4,84	3,03				
	12	18	24	-	-	-	54	10,0	15,0	20,0	-	-	-	10,6	15,9	21,2	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,33	4,84	3,05				
	12	24	24	-	-	-	60	9,0	18,0	18,0	-	-	-	9,6	19,1	19,1	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,28	4,84	3,08				
	18	18	18	-	-	-	54	15,0	15,0	15,0	-	-	-	15,9	15,9	15,9	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,33	4,84	3,05				
	18	18	24	-	-	-	60	13,5	13,5	18,0	-	-	-	14,3	14,3	19,1	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,28	4,84	3,08				
	7	7	7	18	-	-	39	6,8	6,8	6,8	17,1	-	-	7,6	7,6	7,6	19,5	-	-	-	3,5	11,0	12,4	0,80	3,26	3,89	3,59			
	7	7	7	24	-	-	45	6,5	6,5	6,5	23,4	-	-	7,4	7,4	7,4	25,5	-	-	-	3,5	12,9	14,0	0,80	3,96	4,84	3,26			
	7	7	9	12	-	-	35	6,8	6,8	8,5	11,9	-	-	7,6	7,6	9,7	13,0	-	-	-	3,5	10,0	11,1	0,80	2,50	3,13	4,00			
	7	7	9	18	-	-	41	6,8	6,8	8,5	17,1	-	-	7,6	7,6	9,7	19,5	-	-	-	3,5	11,5	13,0	0,80	3,33	4,27	3,45			
	7	7	9	24	-	-	47	6,7	6,7	8,6	23,0	-	-	7,1	7,1	9,1	24,4	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,21	4,84	3,14			
	7	7	12	12	-	-	38	6,8	6,8	11,9	11,9	-	-	7,6	7,6	13,0	13,0	-	-	-	3,5	11,0	12,1	0,80	3,09	3,65	3,67			
	7	7	12	18	-	-	44	6,8	6,8	11,9	17,1	-	-	7,6	7,6	13,0	19,5	-	-	-	3,5	12,5	14,0	0,80	3,78	4,84	3,31			
	7	7	12	24	-	-	50	6,3	6,3	10,8	21,6	-	-	6,7	6,7	11,5	22,9	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,20	4,84	3,14			
	7	7	18	18	-	-	50	6,3	6,3	16,2	16,2	-	-	6,7	6,7	17,2	17,2	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,20	4,84	3,14			
	7	7	18	24	-	-	56	5,6	5,6	14,5	19,3	-	-	6,0	6,0	15,4	20,5	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,16	4,84	3,17			
7	7	24	24	-	-	62	5,1	5,1	17,4	17,4	-	-	5,4	5,4	18,5	18,5	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,12	4,84	3,20				
5 Ambientes	7	9	9	9	-	-	34	6,8	8,5	8,5	8,5	-	-	7,6	9,8	9,8	9,8	-	-	-	3,5	9,5	10,8	0,80	2,31	2,93	4,11			
	7	9	9	12	-	-	37	6,8	8,5	8,5	11,9	-	-	7,6	9,8	9,8	13,1	-	-	-	3,5	10,5	11,8	0,80	2,79	3,51	3,76			
	7	9	9	18	-	-	43	6,8	8,5	8,5	17,1	-	-	7,6	9,8	9,8	19,6	-	-	-	3,5	12,0	13,7	0,80	3,57	4,65	3,36			
	7	9	9	24	-	-	49	6,5	8,3	8,3	22,1	-	-	6,8	8,8	8,8	23,4	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,20	4,84	3,14			
	7	9	12	12	-	-	40	6,8	8,5	11,9	11,9	-	-	7,6	9,8	13,0	13,0	-	-	-	3,5	11,5	12,7	0,80	3,27	4,08	3,52			
	7	9	12	18	-	-	46	6,9	8,8	11,7	17,6	-	-	7,3	9,4	12,5	18,7	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,24	4,84	3,11			
	7	9	12	24	-	-	52	6,1	7,8	10,4	20,8	-	-	6,4	8,3	11,0	22,1	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,19	4,84	3,15			
	7	9	18	18	-	-	52	6,1	7,8	15,6	15,6	-	-	6,4	8,3	16,6	16,6	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,19	4,84	3,15			
	7	9	18	24	-	-	58	5,4	7,0	14,0	18,6	-	-	5,8	7,4	14,8	19,8	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,15	4,84	3,18			
	7	12	12	12	-	-	43	6,5	11,9	11,9	11,9	-	-	6,8	11,7	11,7	11,7	-	-	-	3,5	12,4	13,7	0,80	3,69	4,65	3,26			
	7	12	12	18	-	-	49	6,5	11,0	11,0	16,6	-	-	6,8	11,7	11,7	17,5	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,20	4,84	3,14			
	7	12	12	24	-	-	55	5,7	9,8	9,8	19,7	-	-	6,1	10,4	10,4	20,9	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,17	4,84	3,17			
	7	12	18	18	-	-	55	5,7	9,8	14,7	14,7	-	-	6,1	10,4	15,6	15,6	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,17	4,84	3,17			
	7	12	18	24	-	-	61	5,2	8,9	13,3	17,7	-	-	5,5	9,4	14,1	18,8	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,13	4,84	3,20			
	7	18	18	-	-	-	61	13,1	13,3	13,3	13,3	-	-	5,5	14,1	14,1	14,1	-	-	-	3,5	13,2	14,0	0,80	4,13	4,84	3,20			
	9	9	9	9	-	-	36	8,5																						

Combinação de Modelos

Multiflexível - 2 a 6 Ambientes

AOBG45LBI46																														
Refrigeração																														
		Combinções das Unidades Internas						Capacidade Nominal (Btu/h)						Capacidade Máxima (Btu/h)						Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)		EER (W/W)					
								Ambientes						Ambientes						Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal		Máx.				
		1	2	3	4	5	6	Total	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6										
6 Ambientes	Refrigeração	7	7	7	7	7	7	42	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	3,5	12,5	14,0	0,80	3,57	4,84	3,50			
		7	7	7	7	7	7	44	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	8,5	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	9,7	3,5	12,5	14,0	0,80	3,57	4,84	3,50			
		7	7	7	7	7	7	12	47	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	11,4	7,1	7,1	7,1	7,1	12,1	3,5	13,2	14,0	0,80	3,99	4,84	3,31			
		7	7	7	7	7	7	18	53	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	15,4	6,3	6,3	6,3	6,3	16,2	3,5	13,2	14,0	0,80	3,94	4,84	3,31			
		7	7	7	7	7	7	24	59	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	18,3	5,7	5,7	5,7	5,7	19,5	3,5	13,2	14,0	0,80	3,91	4,84	3,38			
		7	7	7	7	7	9	9	46	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	8,8	7,3	7,3	7,3	7,3	9,4	3,5	13,2	14,0	0,80	4,00	4,84	3,30			
		7	7	7	7	7	9	12	49	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	11,0	6,8	6,8	6,8	8,8	11,7	3,5	13,2	14,0	0,80	3,98	4,84	3,32		
		7	7	7	7	7	9	18	55	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	7,4	14,7	6,1	6,1	6,1	6,1	7,8	15,7	3,5	13,2	14,0	0,80	3,93	4,84	3,36	
		7	7	7	7	7	9	24	61	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	6,7	17,7	5,5	5,5	5,5	5,5	7,0	18,8	3,5	13,2	14,0	0,80	3,90	4,84	3,38	
		7	7	7	7	7	12	52	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	10,4	10,4	6,4	6,4	6,4	6,4	11,1	11,1	3,5	13,2	14,0	0,80	3,96	4,84	3,33		
		7	7	7	7	7	12	18	58	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	9,3	14,0	5,8	5,8	5,8	5,8	9,9	14,8	3,5	13,2	14,0	0,80	3,91	4,84	3,38	
		7	7	7	7	9	9	9	48	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	8,4	8,4	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	3,5	13,2	14,0	0,80	3,99	4,84	3,31	
		7	7	7	7	9	9	12	51	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	8,0	8,0	10,6	6,6	6,6	6,6	8,4	8,4	11,3	3,5	13,2	14,0	0,80	3,97	4,84	3,32
		7	7	7	7	9	9	18	57	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	7,1	7,1	14,3	5,9	5,9	5,9	7,5	7,5	15,1	3,5	13,2	14,0	0,80	3,92	4,84	3,37
		7	7	7	7	9	12	54	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	7,9	10,0	10,6	6,2	6,2	6,2	8,0	10,6	10,6	3,5	13,2	14,0	0,80	3,94	4,84	3,35
		7	7	7	7	9	12	18	60	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	6,8	9,0	13,5	5,6	5,6	5,6	7,2	9,6	14,4	3,5	13,2	14,0	0,80	3,90	4,84	3,38
		7	7	7	7	12	12	57	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	9,5	9,5	5,9	5,9	5,9	10,1	10,1	10,1	3,5	13,2	14,0	0,80	3,92	4,84	3,37	
		7	7	9	9	9	9	50	6,3	6,3	8,1	8,1	8,1	8,1	6,7	6,7	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	3,5	13,2	14,0	0,80	3,97	4,84	3,32	
		7	7	9	9	9	12	53	5,9	5,9	7,6	7,6	7,6	7,6	6,3	6,3	8,1	8,1	8,1	8,1	10,8	3,5	13,2	14,0	0,80	3,94	4,84	3,35		
		7	7	9	9	9	18	59	5,4	5,4	6,9	6,9	6,9	6,9	13,8	5,7	5,7	7,3	7,3	7,3	7,3	14,5	3,5	13,2	14,0	0,80	3,91	4,84	3,38	
		7	7	9	9	9	12	56	5,6	5,6	7,2	7,2	7,2	7,2	9,7	9,7	6,0	6,0	7,7	7,7	10,2	10,2	3,5	13,2	14,0	0,80	3,93	4,84	3,36	
		7	7	9	9	12	18	62	5,1	5,1	6,6	6,6	6,6	6,6	8,7	13,1	5,4	5,4	6,9	6,9	9,2	13,9	3,5	13,2	14,0	0,80	3,89	4,84	3,39	
		7	7	9	9	12	12	59	5,4	5,4	6,9	6,9	6,9	6,9	9,1	9,1	5,7	5,7	7,3	7,3	9,7	9,7	3,5	13,2	14,0	0,80	3,91	4,84	3,38	
		7	7	12	12	12	12	62	5,1	5,1	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	5,4	5,4	9,2	9,2	9,2	9,2	3,5	13,2	14,0	0,80	3,89	4,84	3,39		
		7	9	9	9	9	9	52	6,1	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	6,5	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	3,5	13,2	14,0	0,80	3,96	4,84	3,33		
		7	9	9	9	12	12	59	5,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,5	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	9,9	9,9	3,5	13,2	14,0	0,80	3,91	4,84	3,38
		9	9	9	9	9	12	55	5,7	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	9,8	6,1	7,8	7,8	7,8	7,8	10,4	3,5	13,2	14,0	0,80	3,93	4,84	3,36		
		7	9	9	12	12	12	61	5,1	6,7	6,7	8,9	8,9	8,9	8,9	5,5	7,1	7,1	9,4	9,4	9,4	3,5	13,2	14,0	0,80	3,90	4,84	3,38		
		9	9	9	9	9	9	54	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0	7,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	3,5	13,2	14,0	0,80	3,94	4,84	3,35		
		9	9	9	9	9	12	57	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	9,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10,1	3,5	13,2	14,0	0,80	3,92	4,84	3,37		
		9	9	9	9	12	12	60	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	9,0	7,2	7,2	7,2	7,2	9,6	9,6	3,5	13,2	14,0	0,80	3,90	4,84	3,38		

Importante:

- É necessário conectar no mínimo 2 unidades internas
- A capacidade de refrigeração é baseada em 27°CBS/19°CBU (temperatura interna), 35°CBS/ 24°CBU (temperatura externa)
- Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5 m, desnível para ensaio: 0 m.
- A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 34.000 e 62.000 Btu

Multiflexível - 2 a 6 Ambientes

AOBG45LBI46																												
Aquecimento																												
Combinções das Unidades Internas										Capacidade Nominal (Btu/h)						Capacidade Máxima (Btu/h)						Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)
Ambientes						Total	Ambientes					Ambientes					Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.						
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	1	2	3	4	5							6					
2 Ambientes	12	24	-	-	-	-	36	11,9	23,9	-	-	-	-	-	13,7	27,3	-	-	-	-	11,9	35,8	39,2	0,80	3,06	3,32	3,43	
	18	18	-	-	-	-	36	17,1	17,1	-	-	-	-	-	20,5	20,5	-	-	-	-	11,9	34,1	39,2	0,80	2,92	3,32	3,42	
	18	24	-	-	-	-	42	17,1	23,9	-	-	-	-	-	19,0	25,4	-	-	-	-	11,9	41,0	45,7	0,80	3,75	4,46	3,20	
	24	24	-	-	-	-	48	22,5	22,5	-	-	-	-	-	23,0	23,0	-	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,51	4,84	2,93	
	7	7	18	-	-	-	38	6,8	6,8	23,9	-	-	-	-	7,7	7,7	26,5	-	-	-	11,9	37,5	41,3	0,80	3,19	3,70	3,45	
	7	9	18	-	-	-	34	6,8	8,5	17,1	-	-	-	-	8,0	10,2	20,4	-	-	-	11,9	32,4	36,9	0,80	2,55	2,93	3,73	
	7	9	24	-	-	-	40	6,8	8,5	23,9	-	-	-	-	7,5	9,7	25,8	-	-	-	11,9	39,2	43,3	0,80	3,41	4,08	3,37	
	7	12	18	-	-	-	37	6,8	11,9	17,1	-	-	-	-	7,8	13,4	20,1	-	-	-	11,9	35,8	40,3	0,80	3,02	3,51	3,48	
	7	12	24	-	-	-	43	6,8	11,9	23,5	-	-	-	-	7,3	12,5	24,9	-	-	-	11,9	40,3	44,8	0,80	3,25	3,82	3,45	
3 Ambientes	7	18	18	-	-	-	43	6,8	17,1	17,1	-	-	-	-	7,3	18,7	18,7	-	-	-	11,9	41,0	46,8	0,80	3,69	4,65	3,25	
	7	18	24	-	-	-	49	6,8	16,6	22,0	-	-	-	-	6,6	16,9	22,6	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,35	4,84	3,03	
	7	24	24	-	-	-	55	5,7	19,7	19,7	-	-	-	-	5,9	20,1	20,1	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,30	4,84	3,07	
	9	9	18	18	-	-	36	8,5	8,5	17,1	-	-	-	-	9,0	10,2	20,5	-	-	-	11,9	41,0	45,7	0,80	3,32	3,70	3,42	
	9	9	24	-	-	-	42	8,5	8,5	23,9	-	-	-	-	9,5	9,5	25,3	-	-	-	11,9	41,0	45,7	0,80	3,65	4,46	3,29	
	9	12	18	-	-	-	39	8,5	11,9	17,1	-	-	-	-	9,8	13,1	19,7	-	-	-	11,9	47,3	42,3	0,80	3,23	3,89	3,41	
	9	12	24	-	-	-	45	8,8	11,7	23,5	-	-	-	-	9,1	12,2	24,4	-	-	-	11,9	44,0	47,8	0,80	4,10	4,84	3,15	
	9	18	18	-	-	-	45	8,8	17,6	17,6	-	-	-	-	9,1	18,3	18,3	-	-	-	11,9	44,0	47,8	0,80	4,10	4,84	3,15	
	9	18	24	-	-	-	51	8,0	15,9	21,2	-	-	-	-	8,1	16,2	21,7	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,34	4,84	3,04	
4 Ambientes	9	24	24	-	-	-	57	7,1	19,0	19,0	-	-	-	-	7,3	19,4	19,4	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,29	4,84	3,08	
	12	12	12	-	-	-	36	11,9	11,9	11,9	-	-	-	-	13,7	13,7	13,7	-	-	-	11,9	35,8	39,2	0,80	2,98	3,32	3,52	
	12	12	18	-	-	-	42	11,9	11,9	17,1	-	-	-	-	12,7	12,7	19,0	-	-	-	11,9	41,0	45,7	0,80	3,65	4,46	3,14	
	12	12	24	-	-	-	48	11,3	11,3	22,5	-	-	-	-	11,5	11,5	23,0	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,35	4,84	3,03	
	12	18	18	-	-	-	48	11,3	16,9	16,9	-	-	-	-	11,5	17,3	17,3	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,35	4,84	3,03	
	12	18	24	-	-	-	50	10,0	15,0	20,0	-	-	-	-	10,2	15,4	20,5	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,33	4,84	3,04	
	12	24	24	-	-	-	56	10,0	18,0	18,0	-	-	-	-	9,2	18,4	18,4	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,26	4,84	3,08	
	18	18	18	-	-	-	54	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	15,4	15,4	15,4	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,33	4,84	3,05	
	18	18	24	-	-	-	60	13,5	13,5	18,0	-	-	-	-	13,8	13,8	18,4	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,28	4,84	3,08	
Aquecimento	7	7	7	18	-	-	39	6,8	6,8	6,8	17,1	-	-	-	7,6	7,6	7,6	19,7	-	-	11,9	37,5	42,3	0,80	3,06	3,89	3,59	
	6	9	9	24	-	-	64	6,8	6,8	6,8	24,0	-	-	-	7,1	7,1	7,1	24,4	-	-	11,9	40,3	44,8	0,80	3,86	4,84	3,26	
	7	7	9	12	-	-	35	6,8	6,8	8,5	11,9	-	-	-	8,1	8,1	10,3	13,8	-	-	11,9	34,1	37,9	0,80	2,50	3,13	4,40	
	7	7	9	18	-	-	41	6,8	6,8	8,5	17,1	-	-	-	7,5	7,5	9,6	19,1	-	-	11,9	39,2	44,4	0,80	3,33	4,27	3,45	
	7	7	9	24	-	-	47	6,7	6,7	8,6	23,0	-	-	-	6,9	6,9	9,8	23,3	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,21	4,84	3,16	
	7	7	12	12	-	-	38	15,8	6,8	11,9	11,9	-	-	-	7,7	7,7	13,2	13,2	-	-	11,9	42,3	41,3	0,80	3,00	3,70	3,67	
	7	7	12	18	-	-	44	6,8	6,8	11,9	17,1	-	-	-	7,2	7,2	12,4	18,5	-	-	11,9	42,7	47,8	0,80	3,78	4,84	3,31	
	7	7	12	24	-	-	50	6,3	6,3	10,8	21,6	-	-	-	6,5	6,5	11,1	22,1	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,20	4,84	3,14	
	7	7	18	18	-	-	60	6,3	6,3	16,2	16,2	-	-	-	6,5	6,5	16,6	16,6	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,20	4,84	3,14	
	7	7	18	24	-	-	56	5,6	5,6	14,5	19,3	-	-	-	5,8	5,8	14,8	19,7	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,16	4,84	3,17	
	7	7	24	24	-	-	62	5,1	5,1	17,4	17,4	-	-	-	5,2	5,2	17,8	17,8	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,12	4,84	3,20	
	7	9	9	9	-	-	34	6,8	8,5	8,5	8,5	-	-	-	8,0	10,2	10,2	10,2	-	-	11,9	32,4	36,9	0,80	2,31	2,93	4,41	
	7	9	12	12	-	-	37	6,8	8,5	8,5	11,9	-	-	-	7,8	10,0	10,0	13,4	-	-	11,9	35,8	40,3	0,80	2,51	2,98	3,51	
	7	9	9	18	-	-	43	6,8	8,5	8,5	17,1	-	-	-	7,3	9,4	9,4	18,7	-	-	11,9	41,0	46,8	0,80	3,57	4,65	3,36	
	7	9	9	24	-	-	49	6,5	8,3	8,3	22,1	-	-	-	6,6	8,5	8,5	22,6	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,20	4,84	3,14	
	7	9	12	12	-	-	40	6,8	8,5	11,9	11,9	-	-	-	7,5	9,7	12,9	12,9	-	-	11,9	39,2	43,3	0,80	3,27	4,08	3,52	
	7	9	12	18	-	-	46	6,3	8,3	10,7	17,6	-	-	-	7,0	12,2	12,2	18,1	-	-	11,9	40,3	44,8	0,80	3,24	4,08	3,11	
	7	9	12	24	-	-	52	6,1	7,8	10,4	20,8	-	-	-	6,2	8,0	10,6	21,2	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,19	4,84	3,15	
	7	9	18	18	-	-	52	6,1	7,8	15,6	15,6	-	-	-	6,2	8,0	15,9	15,9	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,19	4,84	3,15	
	7	9	18	24	-	-	58	5,4	7,0	14,0	18,6	-	-	-	5,6	7,1	14,3	19,1	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,15	4,84	3,18	
	7	12	12	12	-	-	43	6,5	11,9	11,9	11,9	-	-	-	7,2	12,5	12,5	12,5	-	-	11,9	42,3	41,3	0,80	3,05	3,65	3,66	
	7	12	12	18	-	-	49	6,5	11,0	11,0	16,6	-	-	-	6,6	11,3	11,3	16,9	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,20	4,84	3,14	
	7	12	12	24	-	-	55	5,7	9,8	9,8	19,7	-	-	-	5,9	10,1	10,1	20,1	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,17	4,84	3,17	
	7	12	18	18	-	-	55	5,7	9,8	14,7	14,7	-	-	-	5,9	10,0	15,1	15,1	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,17	4,84	3,17	
	7	12	18	24	-	-	61	5,2	8,9	13,3	17,7	-	-	-	5,3	9,3	13,3	18,1	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,13	4,84	3,19	
	7	18	18	18	-	-	61	5,1	13,3	13,3	13,3	-	-	-	5,3	13,6	13,6	13,6	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,13	4,84	3,20	
	9	9	9	9	-	-	36	8,5	8,5	8,5	8,5	-	-	-	10,2	10,2	10,2	10,2	-	-	11,9	34,1	39,2	0,80	2,59	3,32	3,86	
9	9	9	12	-	-	39	8,5	8,5	8,5	11,9	-	-	-	9,8	9,8	9,8	13,7	-	-	11,9	37,5	42,3	0,80	3,06	3,89	3,59		
9	9	9	18	-	-	45	8,8	8,8	8,8	17,6	-	-	-	9,1	9,1	9,1	18,3	-	-	11,9	40,3	44,8	0,80	3,86	4,84	3,26		
9	9	9	24	-	-	51	8,0	8,0	8,0	21,2	-	-	-	8,1	8,1	8,1	21,7	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,19	4,84	3,15		
9	9	12	12	-	-	42	8,5	8,5	11,9	11,9	-	-	-	9,5	9,5	12,7	12,7	-	-	11,9	41,0	45,7	0,80	3,51	4,46	3,42		
9	9	12	18	-	-	48	8,5	8,5	11,3	16,9	-	-	-	8,6	8,6	11,5	17,3	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,21	4,84	3,14		
9	9	12	24	-	-	54	7,5	7,5	10,0	20,0	-	-	-	7,7	7,7	10,2	20,5	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,17	4,84	3,17		
9	9	18	18	-	-																							

Combinação de Modelos

Multiflexível - 2 a 6 Ambientes

AOBG451BLA6																														
		Aquecimento																												
		Combinações das Unidades Internas							Capacidade Nominal (Btu/h)						Capacidade Máxima (Btu/h)						Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)			
Ambientes							Total	Ambientes						Ambientes						Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.					
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6												
5 Ambientes	Aquecimento	7	7	7	7	7	-	35	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	-	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	-	11,9	34,1	37,9	0,80	2,44	3,13	4,10			
		7	7	7	7	9	-	37	6,8	6,8	6,8	6,8	8,5	-	7,8	7,8	7,8	7,8	10,0	-	11,9	35,0	40,3	0,80	2,72	3,51	3,86			
		7	7	7	7	12	-	40	6,8	6,8	6,8	6,8	11,9	-	7,5	7,5	7,5	7,5	12,8	-	11,9	39,2	43,3	0,80	3,16	4,08	3,62			
		7	7	7	7	18	-	46	6,9	6,9	6,9	6,9	17,6	-	7,0	7,0	7,0	7,0	18,1	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,10	4,84	3,22			
		7	7	7	7	24	-	52	6,1	6,1	6,1	6,1	20,8	-	6,2	6,2	6,2	6,2	21,2	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,06	4,84	3,27			
		7	7	9	9	9	-	39	6,8	6,8	8,5	8,5	8,5	-	7,6	7,6	7,6	9,9	9,9	-	11,9	37,5	42,3	0,80	2,98	3,89	3,69			
		7	7	7	9	12	-	42	6,8	6,8	6,8	8,5	11,9	-	7,4	7,4	7,4	9,5	12,6	-	11,9	41,0	45,7	0,80	3,41	4,46	3,52			
		7	7	7	9	18	-	48	6,6	6,6	6,6	8,4	16,9	-	6,7	6,7	6,7	8,6	17,3	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,09	4,84	3,23			
		7	7	7	9	24	-	54	5,8	5,8	5,8	7,5	20,0	-	6,0	6,0	6,0	7,7	20,5	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,04	4,84	3,27			
		7	7	12	12	12	-	45	6,9	6,9	6,9	11,7	11,7	-	7,1	7,1	7,1	12,2	12,2	-	11,9	44,0	47,8	0,80	3,84	4,84	3,36			
		7	7	7	12	18	-	51	6,2	6,2	6,2	10,6	15,9	-	6,3	6,3	6,3	10,9	16,3	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,07	4,84	3,24			
		7	7	7	12	24	-	57	5,5	5,5	5,5	9,5	19,0	-	5,7	5,7	5,7	9,7	19,4	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,02	4,84	3,28			
		7	7	7	18	18	-	57	5,5	5,5	5,5	14,2	14,2	-	5,7	5,7	5,7	14,5	14,5	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,02	4,84	3,28			
		7	7	9	9	9	-	41	6,8	6,8	8,5	8,5	8,5	-	7,5	7,5	9,6	9,6	9,6	-	11,9	39,2	44,4	0,80	4,24	4,27	3,55			
		7	7	9	9	12	-	44	6,8	6,8	8,5	8,5	11,9	-	7,2	7,2	9,3	9,3	12,4	-	11,9	42,7	47,8	0,80	3,67	4,84	3,41			
		7	7	9	9	18	-	50	6,3	6,3	8,1	8,1	16,2	-	6,5	6,5	8,3	8,3	16,6	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,07	4,84	3,24			
		7	7	9	9	24	-	56	5,6	5,6	7,2	7,2	19,3	-	5,8	5,8	7,4	7,4	19,7	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,03	4,84	3,28			
		7	7	9	12	12	-	47	6,7	6,7	8,6	11,5	11,5	-	6,9	6,9	8,8	11,8	11,8	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,08	4,84	3,27			
		7	7	9	12	18	-	53	5,9	5,9	7,6	10,2	15,3	-	6,1	6,1	7,8	10,4	15,7	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,04	4,84	3,27			
		7	7	9	12	24	-	59	5,4	5,4	6,9	9,1	18,3	-	5,5	5,5	7,0	9,4	18,7	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,01	4,84	3,29			
		7	7	9	18	18	-	59	5,4	5,4	6,8	13,8	13,8	-	5,5	5,5	7,0	14,1	14,1	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,01	4,84	3,29			
		7	7	12	12	12	-	50	6,3	6,3	10,8	10,8	10,8	-	6,5	6,5	11,1	11,1	11,1	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,01	4,84	3,24			
		7	7	12	12	18	-	56	5,6	5,6	9,7	9,7	14,5	-	5,8	5,8	9,9	9,9	14,8	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,03	4,84	3,28			
		7	7	12	12	24	-	62	5,1	5,1	8,7	8,7	17,5	-	5,2	5,2	8,9	8,9	17,9	-	11,9	45,1	47,8	0,80	3,99	4,84	3,31			
7	7	12	18	18	-	62	5,1	5,1	8,7	13,1	13,1	-	5,2	5,2	8,9	13,4	13,4	-	11,9	45,1	47,8	0,80	3,99	4,84	3,31					
7	9	9	9	9	-	43	6,8	8,5	8,5	8,5	8,5	-	7,3	9,4	9,4	9,4	9,4	-	11,9	41,0	46,8	0,80	3,41	4,65	3,46					
7	9	9	9	12	-	46	6,9	8,8	8,8	8,8	11,8	-	7,0	9,0	9,0	12,0	12,0	-	11,9	42,7	47,8	0,80	4,10	4,84	3,32					
7	9	9	9	18	-	52	6,1	7,8	7,8	7,8	15,6	-	6,2	8,0	8,0	15,9	15,9	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,06	4,84	3,25					
7	9	9	9	24	-	58	5,4	7,0	7,0	7,0	18,6	-	5,6	7,1	7,1	7,1	19,1	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,01	4,84	3,29					
7	9	12	12	12	-	49	6,5	8,5	8,5	11,0	11,0	-	6,6	8,5	8,5	11,3	11,3	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,08	4,84	3,24					
7	9	9	12	18	-	55	5,7	7,4	7,4	9,8	14,7	-	5,9	7,5	7,5	10,1	15,1	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,03	4,84	3,28					
7	9	9	12	24	-	61	5,2	6,7	6,7	8,9	17,7	-	5,3	6,8	6,8	9,1	18,1	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30					
7	9	9	18	18	-	61	5,1	6,7	6,7	13,3	13,3	-	5,3	6,8	6,8	13,6	13,6	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30					
7	9	12	12	12	-	52	6,1	7,7	10,4	10,4	10,4	-	6,2	7,9	10,6	10,6	10,6	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,06	4,84	3,25					
7	9	12	12	18	-	58	5,4	7,0	9,3	9,3	14,0	-	5,6	7,1	9,5	14,3	14,3	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,01	4,84	3,29					
7	12	12	12	12	-	55	5,7	9,8	9,8	9,8	9,8	-	5,8	10,1	10,1	10,1	10,1	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,03	4,84	3,28					
7	12	12	12	18	-	61	5,2	8,9	8,9	8,9	13,3	-	5,3	9,1	9,1	9,1	13,5	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30					
9	9	9	9	9	-	45	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	-	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	-	11,9	44,0	47,8	0,80	3,84	4,84	3,36					
9	9	9	9	12	-	48	8,5	8,5	8,5	8,5	11,2	-	8,6	8,6	8,6	8,6	11,5	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,09	4,84	3,25					
9	9	9	9	18	-	54	7,5	7,5	7,5	7,5	15,0	-	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,04	4,84	3,27					
9	9	9	9	24	-	60	6,8	6,8	6,8	6,8	18,0	-	6,9	6,9	6,9	6,9	18,4	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30					
9	9	9	12	12	-	51	8,0	8,0	8,0	10,6	10,6	-	8,1	8,1	8,1	10,9	10,9	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,07	4,84	3,24					
9	9	9	12	18	-	57	7,1	7,1	7,1	9,5	14,3	-	7,3	7,3	7,3	9,7	14,6	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,02	4,84	3,28					
9	9	12	12	12	-	54	7,5	7,5	10,0	10,0	10,0	-	7,7	7,7	10,2	10,2	10,2	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,04	4,84	3,27					
9	9	12	12	18	-	60	6,8	6,8	9,0	9,0	13,5	-	6,9	6,9	9,2	9,2	13,8	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30					
9	12	12	12	12	-	57	7,1	9,5	9,5	9,5	9,5	-	7,3	9,7	9,7	9,7	9,7	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,02	4,84	3,28					
12	12	12	12	12	-	60	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30					
6 Ambientes	Aquecimento	7	7	7	7	7	7	42	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	11,9	41,0	45,7	0,80	3,32	4,46	3,61				
		7	7	7	7	7	9	44	6,8	6,8	6,8	6,8	8,5	7,2	7,2	7,2	7,2	9,2	11,9	42,7	47,8	0,80	3,57	4,84	3,50					
		7	7	7	7	7	12	47	6,7	6,7	6,7	6,7	11,4	6,9	6,9	6,9	6,9	11,8	11,9	45,1	47,8	0,80	3,84	4,84	3,36					
		7	7	7	7	7	18	53	5,9	5,9	5,9	5,9	15,4	6,1	6,1	6,1	6,1	15,7	11,9	45,1	47,8	0,80	3,94	4,84	3,35					
		7	7	7	7	7	24	59	5,4	5,4	5,4	5,4	18,3	5,5	5,5	5,5	5,5	18,8	11,9	45,1	47,8	0,80	3,91	4,84	3,38					
		7	7	7	7	9	9	46	6,9	6,9	6,9	6,9	8,8	8,8	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30				
		7	7	7	7	9	12	48	6,5	6,5	6,5	6,5	11,0	6,6	6,6	6,6	6,6	11,3	11,9	45,1	47,8	0,80	4,05	4,84	3,26					
		7	7	7	7	9	18	55	5,7	5,7	5,7	5,7	7,4	14,7	5,9	5,9	5,9	7,5	15,1	11,9	45,1	47,8	0,80	3,93	4,84	3,36				
		7	7	7	7	9	24	61	5,2	5,2	5,2	5,2	6,7	17,7	5,3	5,3	5,3	6,8	18,1	11,9	45,1									

Multiflexível - 2 a 8 Ambientes

AOBG45LBT8

	Refrigeração																		Potência Elétrica (kW)
	Combinações das Unidades Internas									Capacidade Nominal (Btu/h)									
										Ambientes									
	Ambientes									Total	Ambientes								
1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7	8			
2 Ambientes	24	24	-	-	-	-	-	-	48	24,0	24,0	-	-	-	-	-	-	5,20	
	18	24	-	-	-	-	-	-	42	18,0	24,0	-	-	-	-	-	-	4,26	
	18	18	24	-	-	-	-	-	60	15,8	15,8	21,1	-	-	-	-	-	5,89	
	18	18	18	-	-	-	-	-	54	17,1	17,1	17,1	-	-	-	-	-	5,91	
	12	24	24	-	-	-	-	-	60	10,5	21,1	21,1	-	-	-	-	-	5,89	
	12	18	24	-	-	-	-	-	54	11,4	17,1	22,8	-	-	-	-	-	5,91	
	12	18	18	-	-	-	-	-	48	12,0	18,0	18,0	-	-	-	-	-	5,20	
	12	12	24	-	-	-	-	-	48	12,0	12,0	24,0	-	-	-	-	-	5,20	
	12	12	18	-	-	-	-	-	42	12,0	12,0	18,0	-	-	-	-	-	4,26	
	9	24	24	-	-	-	-	-	57	8,4	22,3	22,3	-	-	-	-	-	5,90	
	9	18	24	-	-	-	-	-	51	9,0	18,0	24,0	-	-	-	-	-	5,70	
	9	18	18	-	-	-	-	-	45	9,0	18,0	18,0	-	-	-	-	-	4,72	
	9	12	24	-	-	-	-	-	45	9,0	12,0	24,0	-	-	-	-	-	4,72	
	9	12	18	-	-	-	-	-	39	9,0	12,0	18,0	-	-	-	-	-	3,81	
	9	9	24	-	-	-	-	-	42	9,0	9,0	24,0	-	-	-	-	-	4,26	
	7	24	24	-	-	-	-	-	55	6,6	22,7	22,7	-	-	-	-	-	5,90	
	7	18	24	-	-	-	-	-	49	7,0	18,0	24,0	-	-	-	-	-	5,40	
	7	18	18	-	-	-	-	-	43	7,0	18,0	18,0	-	-	-	-	-	4,42	
7	12	24	-	-	-	-	-	43	7,0	12,0	24,0	-	-	-	-	-	4,42		
7	9	24	-	-	-	-	-	40	7,0	9,0	24,0	-	-	-	-	-	3,96		
	12	12	18	18	-	-	-	-	60	10,5	10,5	15,8	15,8	-	-	-	-	5,89	
	12	12	12	24	-	-	-	-	60	10,5	10,5	10,5	21,1	-	-	-	-	5,89	
	12	12	12	18	-	-	-	-	54	11,4	11,4	11,4	17,1	-	-	-	-	5,91	
	12	12	12	12	-	-	-	-	48	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	-	5,20	
	9	12	18	18	-	-	-	-	57	8,4	11,2	16,7	16,7	-	-	-	-	5,90	
	9	12	12	24	-	-	-	-	57	8,4	11,2	11,2	22,3	-	-	-	-	5,90	
	9	12	12	18	-	-	-	-	51	9,0	12,0	12,0	18,0	-	-	-	-	5,70	
	9	12	12	12	-	-	-	-	45	9,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	-	4,72	
	9	9	18	24	-	-	-	-	60	7,9	7,9	15,8	21,1	-	-	-	-	5,89	
	9	9	18	18	-	-	-	-	54	8,6	8,6	17,1	17,1	-	-	-	-	5,91	
	9	9	12	24	-	-	-	-	54	8,6	8,6	11,4	22,8	-	-	-	-	5,91	
	9	9	12	18	-	-	-	-	48	9,0	9,0	12,0	18,0	-	-	-	-	5,20	
	9	9	12	12	-	-	-	-	42	9,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	-	4,26	
	9	9	9	24	-	-	-	-	51	9,0	9,0	9,0	24,0	-	-	-	-	5,70	
	9	9	9	18	-	-	-	-	45	9,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	-	4,72	
	9	9	9	12	-	-	-	-	39	9,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	-	3,81	
	7	18	18	18	-	-	-	-	61	6,1	15,7	15,7	15,7	-	-	-	-	5,88	
	7	12	18	24	-	-	-	-	61	6,1	10,5	15,7	20,9	-	-	-	-	5,88	
	7	12	18	18	-	-	-	-	55	6,6	11,3	17,0	17,0	-	-	-	-	5,90	
	7	12	12	24	-	-	-	-	55	6,6	11,3	11,3	22,7	-	-	-	-	5,90	
	7	12	12	18	-	-	-	-	49	7,0	12,0	12,0	18,0	-	-	-	-	5,40	
	7	12	12	12	-	-	-	-	43	7,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	-	4,42	
	7	9	18	24	-	-	-	-	58	6,3	8,1	16,1	21,5	-	-	-	-	5,89	
	7	9	18	18	-	-	-	-	52	7,0	9,0	18,0	18,0	-	-	-	-	5,86	
	7	9	12	24	-	-	-	-	52	7,0	9,0	12,0	24,0	-	-	-	-	5,86	
	7	9	12	18	-	-	-	-	46	7,0	9,0	12,0	18,0	-	-	-	-	4,87	
	7	9	12	12	-	-	-	-	40	7,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	-	3,96	
	7	9	9	24	-	-	-	-	49	7,0	9,0	9,0	24,0	-	-	-	-	5,40	
	7	9	9	18	-	-	-	-	43	7,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	-	4,42	
	7	7	24	24	-	-	-	-	62	6,1	6,1	20,8	20,8	-	-	-	-	5,88	
	7	7	18	24	-	-	-	-	56	6,6	6,6	16,9	22,5	-	-	-	-	5,90	
	7	7	18	18	-	-	-	-	50	7,0	7,0	18,0	18,0	-	-	-	-	5,55	
7	7	12	24	-	-	-	-	50	7,0	7,0	12,0	24,0	-	-	-	-	5,55		
7	7	12	18	-	-	-	-	44	7,0	7,0	12,0	18,0	-	-	-	-	4,57		
7	7	9	24	-	-	-	-	47	7,0	7,0	9,0	24,0	-	-	-	-	5,02		
7	7	9	18	-	-	-	-	41	7,0	7,0	9,0	18,0	-	-	-	-	4,11		
7	7	7	24	-	-	-	-	45	7,0	7,0	7,0	24,0	-	-	-	-	4,72		
7	7	7	18	-	-	-	-	39	7,0	7,0	7,0	18,0	-	-	-	-	3,81		
	12	12	12	12	12	-	-	-	60	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	-	-	-	5,89	
	9	12	12	12	12	-	-	-	57	8,4	11,2	11,2	11,2	11,2	-	-	-	5,90	
	9	9	12	12	18	-	-	-	60	7,9	7,9	10,5	10,5	15,8	-	-	-	5,89	
	9	9	12	12	12	-	-	-	54	8,6	8,6	11,4	11,4	11,4	-	-	-	5,91	
	9	9	9	12	18	-	-	-	57	8,4	8,4	8,4	11,2	16,7	-	-	-	5,91	
	9	9	9	12	12	-	-	-	51	9,0	9,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	5,70	
	9	9	9	9	24	-	-	-	60	7,9	7,9	7,9	7,9	21,1	-	-	-	5,89	
	9	9	9	9	18	-	-	-	54	8,6	8,6	8,6	8,6	17,1	-	-	-	5,91	
	9	9	9	9	12	-	-	-	48	9,0	9,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	5,20	
	9	9	9	9	9	-	-	-	45	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	4,72	
	7	12	12	12	18	-	-	-	61	6,1	10,5	10,5	10,5	15,7	-	-	-	5,88	
	7	12	12	12	12	-	-	-	55	6,6	11,3	11,3	11,3	11,3	-	-	-	5,90	
	7	9	12	12	18	-	-	-	58	6,3	8,1	10,7	10,7	16,1	-	-	-	5,89	
	7	9	12	12	12	-	-	-	52	7,0	9,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	5,86	
	7	9	9	18	18	-	-	-	61	6,1	7,9	7,9	15,7	15,7	-	-	-	5,88	
	7	9	9	12	24	-	-	-	61	6,1	7,9	7,9	10,5	20,9	-	-	-	5,88	
	7	9	9	12	18	-	-	-	55	6,6	8,5	8,5	11,3	17,0	-	-	-	5,90	
	7	9	9	12	12	-	-	-	49	7,0	9,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	5,40	
	7	9	9	9	24	-	-	-	58	6,3	8,1	8,1	8,1	21,5	-	-	-	5,89	
	7	9	9	9	18	-	-	-	52	7,0	9,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	5,86	
	7	9	9	9	12	-	-	-	46	7,0	9,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	4,87	
	7	9	9	9	9	-	-	-	43	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	4,42	
	7	7	12	18	18	-	-	-	62	6,1	6,1	10,4	15,6	15,6	-	-	-	5,88	
	7	7	12	12	24	-	-	-	62	6,1	6,1	10,4	10,4	20,8	-	-	-	5,88	
	7	7	12	12	18	-	-	-	56	6,6	6,6	11,2	11,2	16,9	-	-	-	5,90	
	7	7	12	12	12	-	-	-	50	7,0	7,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	5,55	
	7	7	9	18	18	-	-	-	59	6,2	6,2	8,0	16,0	16,0	-	-	-	5,89	
7	7	9	12	24	-	-	-	59	6,2	6,2	8,0	10,6	21,3	-	-	-	5,89		
7	7	9	12	18	-	-	-	53	6,7	6,7	8,6	11,5	17,3	-	-	-	5,91		
7	7	9	12	12	-	-	-	47	7,0	7,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	5,02		
7	7	9	9	24	-	-	-	56	6,6	6,6	8,4	8,4	22,5	-	-	-	5,90		
7	7	9	9	18	-	-	-	50	7,0	7,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	5,55		
7	7	9	9	12	-	-	-	44	7,0	7,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	4,57		
7	7	9	9	9	-	-	-	41	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	4,11		
7	7	7	18	18	-	-	-	57	6,5	6,5	6,5	16,7	16,7	-	-	-	5,90		
7	7	7	12	24	-	-	-	57	6,5	6,5	6,5	11,2	22,3	-	-	-	5,90		
7	7	7	12	18	-	-	-	51	7,0	7,0	7,0	12,0	18,0	-	-	-	5,70		
7	7	7	12	12	-	-	-	45	7,0	7,0	7,0	12,0	12,0	-	-	-	4,72		
7	7	7	9	24	-	-</													

Combinação de Modelos

Multiflexível - 2 a 8 Ambientes

AOBG45LBT8

	Refrigeração																		Potência Elétrica (kW)
	Combinações das Unidades Internas									Capacidade Nominal (Btu/h)									
	Ambientes								Total	Ambientes									
1	2	3	4	5	6	7	8	1		2	3	4	5	6	7	8			
6 Ambientes	Refrigeração	9	9	9	9	12	12	-	-	60	7,9	7,9	7,9	7,9	10,5	10,5	-	-	5,89
		9	9	9	9	9	12	-	-	57	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	11,2	-	-	5,90
		9	9	9	9	9	9	-	-	54	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	-	-	5,91
		7	9	9	12	12	12	-	-	61	6,1	7,9	7,9	10,5	10,5	10,5	-	-	5,88
		7	9	9	9	12	12	-	-	58	6,3	8,1	8,1	8,1	10,7	10,7	-	-	5,89
		7	9	9	9	9	18	-	-	61	6,1	7,9	7,9	7,9	7,9	15,7	-	-	5,88
		7	9	9	9	9	12	-	-	55	6,6	8,5	8,5	8,5	8,5	11,3	-	-	5,90
		7	9	9	9	9	9	-	-	52	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	5,86
		7	7	12	12	12	12	-	-	62	6,1	6,1	10,4	10,4	10,4	10,4	-	-	5,88
		7	7	9	12	12	12	-	-	59	6,2	6,2	8,0	10,6	10,6	10,6	-	-	5,89
		7	7	9	9	12	18	-	-	62	6,1	6,1	7,8	7,8	10,4	15,6	-	-	5,88
		7	7	9	9	12	12	-	-	56	6,6	6,6	8,4	8,4	11,2	11,2	-	-	5,90
		7	7	9	9	9	18	-	-	59	6,2	6,2	8,0	8,0	8,0	16,0	-	-	5,89
		7	7	9	9	9	12	-	-	53	6,7	6,7	8,6	8,6	8,6	11,5	-	-	5,91
		7	7	9	9	9	9	-	-	50	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	5,55
		7	7	7	12	12	12	-	-	57	6,5	6,5	6,5	11,2	11,2	11,2	-	-	5,90
		7	7	7	9	12	18	-	-	60	6,1	6,1	6,1	7,9	10,5	15,8	-	-	5,89
		7	7	7	9	12	18	-	-	54	6,7	6,7	6,7	8,6	11,4	11,4	-	-	5,91
		7	7	7	9	9	18	-	-	57	6,5	6,5	6,5	8,4	8,4	16,7	-	-	5,90
		7	7	7	9	9	12	-	-	51	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	12,0	-	-	5,70
		7	7	7	9	9	9	-	-	48	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0	-	-	5,20
		7	7	7	7	12	18	-	-	58	6,3	6,3	6,3	6,3	10,7	16,1	-	-	5,89
		7	7	7	7	12	12	-	-	52	7,0	7,0	7,0	7,0	12,0	12,0	-	-	5,86
		7	7	7	7	9	24	-	-	61	6,1	6,1	6,1	6,1	7,9	20,9	-	-	5,88
		7	7	7	7	9	18	-	-	55	6,6	6,6	6,6	6,6	8,5	17,0	-	-	5,90
		7	7	7	7	9	12	-	-	49	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	12,0	-	-	5,40
		7	7	7	7	7	9	-	-	46	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	-	-	4,87
		7	7	7	7	7	24	-	-	59	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	21,3	-	-	5,89
		7	7	7	7	7	18	-	-	53	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	17,3	-	-	5,91
		7	7	7	7	7	12	-	-	47	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	12,0	-	-	5,02
		7	7	7	7	7	9	-	-	44	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	-	-	4,57
		7	7	7	7	7	7	-	-	42	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	4,26
7 Ambientes	Refrigeração	7	9	9	9	9	9	9	-	61	6,1	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	-	5,88
		7	7	9	9	9	9	12	-	62	6,1	6,1	7,8	7,8	7,8	7,8	10,4	-	5,88
		7	7	9	9	9	9	9	-	59	6,2	6,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	-	5,89
		7	7	9	9	9	12	9	-	60	6,1	6,1	7,9	7,9	7,9	7,9	10,5	-	5,89
		7	7	7	9	9	9	9	-	57	6,5	6,5	6,5	8,4	8,4	8,4	8,4	-	5,90
		7	7	7	7	9	12	12	-	61	6,1	6,1	6,1	6,1	7,9	10,5	10,5	-	5,88
		7	7	7	7	9	9	12	-	58	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	10,7	-	5,89
		7	7	7	7	9	9	9	-	55	6,6	6,6	6,6	6,6	8,5	8,5	8,5	-	5,90
		7	7	7	7	7	12	12	-	59	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	10,6	10,6	-	5,89
		7	7	7	7	7	9	18	-	62	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,8	15,6	-	5,88
		7	7	7	7	7	9	12	-	56	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	8,4	11,2	-	5,90
		7	7	7	7	7	9	9	-	53	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	8,6	8,6	-	5,91
8 Ambientes	Refrigeração	7	7	7	7	7	7	18	-	60	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	15,8	-	5,89
		7	7	7	7	7	7	12	-	54	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	11,4	-	5,91
		7	7	7	7	7	7	9	-	51	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	-	5,70
		7	7	7	7	7	7	9	-	49	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	5,40
		7	7	7	7	7	9	9	9	62	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,8	7,8	7,8	5,88
		7	7	7	7	7	7	9	9	60	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,9	7,9	7,9	5,89
		7	7	7	7	7	7	12	61	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	10,5	5,88	
		7	7	7	7	7	7	7	9	58	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	5,89
		7	7	7	7	7	7	7	56	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	5,90	

		Aquecimento																		Potência Elétrica (kW)
		Combinações das Unidades Internas									Capacidade Nominal (Btu/h)									
		Ambientes									Total	Ambientes								
1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7	8				
2 Ambientes		24	24	-	-	-	-	-	-	48	24,0	24,0	-	-	-	-	-	5,20		
		18	24	-	-	-	-	-	-	42	18,0	24,0	-	-	-	-	-	4,26		
3 Ambientes		18	18	24	-	-	-	-	-	60	15,8	15,8	21,1	-	-	-	-	5,89		
		18	18	18	-	-	-	-	-	54	17,1	17,1	17,1	-	-	-	-	5,91		
		12	24	24	-	-	-	-	-	60	10,5	21,1	21,1	-	-	-	-	5,89		
		12	18	24	-	-	-	-	-	54	11,4	17,1	22,8	-	-	-	-	5,91		
		12	18	18	-	-	-	-	-	48	12,0	18,0	18,0	-	-	-	-	5,20		
		12	12	24	-	-	-	-	-	48	12,0	12,0	24,0	-	-	-	-	5,20		
		12	12	18	-	-	-	-	-	42	12,0	12,0	18,0	-	-	-	-	4,26		
		9	24	24	-	-	-	-	-	57	8,4	22,3	22,3	-	-	-	-	5,90		
		9	18	24	-	-	-	-	-	51	9,0	18,0	24,0	-	-	-	-	5,70		
		9	18	18	-	-	-	-	-	45	9,0	18,0	18,0	-	-	-	-	4,72		
		9	12	24	-	-	-	-	-	45	9,0	12,0	24,0	-	-	-	-	4,72		
		9	12	18	-	-	-	-	-	39	9,0	12,0	18,0	-	-	-	-	3,81		
		9	9	24	-	-	-	-	-	42	9,0	9,0	24,0	-	-	-	-	4,26		
		7	24	24	-	-	-	-	-	55	6,6	22,7	22,7	-	-	-	-	5,90		
		7	18	24	-	-	-	-	-	49	7,0	18,0	24,0	-	-	-	-	5,40		
		7	18	18	-	-	-	-	-	43	7,0	18,0	18,0	-	-	-	-	4,42		
7	12	24	-	-	-	-	-	43	7,0	12,0	24,0	-	-	-	-	4,42				
7	9	24	-	-	-	-	-	40	7,0	9,0	24,0	-	-	-	-	3,96				
4 Ambientes		12	12	18	18	-	-	-	-	60	10,5	10,5	15,8	15,8	-	-	-	5,89		
		12	12	12	24	-	-	-	-	60	10,5	10,5	10,5	21,1	-	-	-	5,89		
		12	12	12	18	-	-	-	-	54	11,4	11,4	11,4	17,1	-	-	-	5,91		
		12	12	12	12	-	-	-	-	48	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	5,20		
		9	12	18	18	-	-	-	-	57	8,4	11,2	16,7	16,7	-	-	-	5,90		
		9	12	12	24	-	-	-	-	57	8,4	11,2	11,2	22,3	-	-	-	5,90		
		9	12	12	18	-	-	-	-	51	9,0	12,0	12,0	18,0	-	-	-	5,70		
		9	12	12	12	-	-	-	-	45	9,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	4,72		
		9	9	18	24	-	-	-	-	60	7,9	7,9	15,8	21,1	-	-	-	5,89		
		9	9	18	18	-	-	-	-	54	8,6	8,6	17,1	17,1	-	-	-	5,91		
		9	9	12	24	-	-	-	-	54	8,6	8,6	11,4	22,8	-	-	-	5,91		
		9	9	12	18	-	-	-	-	48	9,0	9,0	12,0	18,0	-	-	-	5,20		
		9	9	12	12	-	-	-	-	42	9,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	4,26		
		9	9	9	24	-	-	-	-	61	9,0	9,0	9,0	24,0	-	-	-	5,70		
		9	9	9	18	-	-	-	-	45	9,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	4,72		
		9	9	9	12	-	-	-	-	39	9,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	3,81		
		7	18	18	18	-	-	-	-	61	6,1	15,7	15,7	15,7	-	-	-	5,88		
		7	12	18	24	-	-	-	-	61	6,1	10,5	15,7	20,9	-	-	-	5,88		
		7	12	18	18	-	-	-	-	55	6,6	11,3	17,0	17,0	-	-	-	5,90		
		7	12	12	24	-	-	-	-	55	6,6	11,3	11,3	22,7	-	-	-	5,90		
		7	12	12	18	-	-	-	-	49	7,0	12,0	12,0	18,0	-	-	-	5,40		
		7	12	12	12	-	-	-	-	43	7,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	4,42		
		7	9	18	24	-	-	-	-	58	6,3	8,1	16,1	21,5	-	-	-	5,89		
		7	9	18	18	-	-	-	-	52	7,0	9,0	18,0	18,0	-	-	-	5,86		
		7	9	12	24	-	-	-	-	52	7,0	9,0	12,0	24,0	-	-	-	5,86		
		7	9	12	18	-	-	-	-	46	7,0	9,0	12,0	18,0	-	-	-	4,87		
		7	9	12	12	-	-	-	-	40	7,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	3,96		
		7	9	9	24	-	-	-	-	49	7,0	9,0	9,0	24,0	-	-	-	5,40		
7	9	9	18	-	-	-	-	43	7,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	4,42				
7	7	24	24	-	-	-	-	62	6,1	6,1	20,8	20,8	-	-	-	5,88				
7	7	18	24	-	-	-	-	56	6,6	6,6	16,9	22,5	-	-	-	5,90				
7	7	18	18	-	-	-	-	50	7,0	7,0	18,0	18,0	-	-	-	5,55				
7	7	12	24	-	-	-	-	50	7,0	7,0	12,0	24,0	-	-	-	5,55				
7	7	12	18	-	-	-	-	44	7,0	7,0	12,0	18,0	-	-	-	4,55				
7	7	9	24	-	-	-	-	47	7,0	7,0	9,0	24,0	-	-	-	5,02				
7	7	9	18	-	-	-	-	41	7,0	7,0	9,0	18,0	-	-	-	4,11				
7	7	7	24	-	-	-	-	45	7,0	7,0	7,0	24,0	-	-	-	4,72				
7	7	7	18	-	-	-	-	39	7,0	7,0	7,0	18,0	-	-	-	3,81				
5 Ambientes		12	12	12	12	12	-	-	-	60	10,5	10,5	10,5	10,5	-	-	5,89			
		9	12	12	12	12	-	-	-	57	8,4	11,2	11,2	11,2	-	-	5,90			

Multiflexível - 2 a 8 Ambientes

A0BG45LBT8

		Aquecimento																		
		Combinações das Unidades Internas									Capacidade Nominal (Btu/h)									Potência Elétrica (kW)
		Ambientes								Total	Ambientes									
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2		3	4	5	6	7	8				
5 Ambientes	Aquecimento	9	9	12	12	18	-	-	-	60	7,9	7,9	10,5	10,5	15,8	-	-	-	5,89	
		9	9	12	12	12	-	-	-	54	8,6	8,6	11,4	11,4	11,4	-	-	-	5,91	
		9	9	9	12	18	-	-	-	57	8,4	8,4	8,4	11,2	16,7	-	-	-	5,90	
		9	9	9	12	12	-	-	-	51	9,0	9,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	5,70	
		9	9	9	9	24	-	-	-	60	7,9	7,9	7,9	7,9	21,1	-	-	-	5,89	
		9	9	9	9	18	-	-	-	54	8,6	8,6	8,6	8,6	17,1	-	-	-	5,91	
		9	9	9	9	12	-	-	-	48	9,0	9,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	5,20	
		9	9	9	9	9	-	-	-	45	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	4,72	
		7	12	12	12	18	-	-	-	61	6,1	10,5	10,5	10,5	15,7	-	-	-	5,88	
		7	12	12	12	12	-	-	-	55	6,6	11,3	11,3	11,3	11,3	-	-	-	5,90	
		7	9	12	12	18	-	-	-	58	6,3	8,1	10,7	10,7	16,1	-	-	-	5,89	
		7	9	12	12	12	-	-	-	52	7,0	9,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	5,86	
		7	9	9	18	18	-	-	-	61	6,1	7,9	7,9	15,7	15,7	-	-	-	5,88	
		7	9	9	12	24	-	-	-	61	6,1	7,9	7,9	10,5	20,9	-	-	-	5,88	
		7	9	9	12	18	-	-	-	55	6,6	8,5	8,5	11,3	17,0	-	-	-	5,90	
		7	9	9	12	12	-	-	-	49	7,0	9,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	5,40	
		7	9	9	9	24	-	-	-	58	6,3	8,1	8,1	8,1	21,5	-	-	-	5,89	
		7	9	9	9	18	-	-	-	52	7,0	9,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	5,86	
		7	9	9	9	12	-	-	-	46	7,0	9,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	4,87	
		7	9	9	9	9	-	-	-	43	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	4,42	
		7	7	12	18	18	-	-	-	62	6,1	6,1	10,4	15,6	15,6	-	-	-	5,88	
		7	7	12	12	24	-	-	-	62	6,1	6,1	10,4	10,4	20,8	-	-	-	5,88	
		7	7	12	12	18	-	-	-	56	6,6	6,6	11,2	11,2	16,9	-	-	-	5,90	
		7	7	12	12	12	-	-	-	50	7,0	7,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	5,55	
		7	7	9	18	18	-	-	-	59	6,2	6,2	8,0	16,0	16,0	-	-	-	5,89	
		7	7	9	12	24	-	-	-	59	6,2	6,2	8,0	10,6	21,3	-	-	-	5,89	
		7	7	9	12	18	-	-	-	53	6,7	6,7	8,6	11,5	17,3	-	-	-	5,91	
		7	7	9	12	12	-	-	-	47	7,0	7,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	5,02	
		7	7	9	9	24	-	-	-	56	6,6	6,6	8,4	8,4	22,5	-	-	-	5,90	
		7	7	9	9	18	-	-	-	50	7,0	7,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	5,55	
		7	7	9	9	12	-	-	-	44	7,0	7,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	4,57	
		7	7	9	9	9	-	-	-	41	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	4,11	
		7	7	7	18	18	-	-	-	57	6,5	6,5	6,5	16,7	16,7	-	-	-	5,90	
		7	7	7	12	24	-	-	-	57	6,5	6,5	6,5	11,2	22,3	-	-	-	5,90	
		7	7	7	12	18	-	-	-	51	7,0	7,0	7,0	12,0	18,0	-	-	-	5,70	
		7	7	7	12	12	-	-	-	45	7,0	7,0	7,0	12,0	12,0	-	-	-	4,72	
		7	7	7	9	24	-	-	-	54	6,7	6,7	6,7	8,6	22,8	-	-	-	5,91	
		7	7	7	9	18	-	-	-	48	7,0	7,0	7,0	9,0	18,0	-	-	-	5,20	
		7	7	7	9	12	-	-	-	42	7,0	7,0	7,0	9,0	12,0	-	-	-	4,26	
		7	7	7	9	9	-	-	-	39	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	-	-	-	3,81	
		7	7	7	7	24	-	-	-	52	7,0	7,0	7,0	7,0	24,0	-	-	-	5,86	
		7	7	7	7	18	-	-	-	46	7,0	7,0	7,0	7,0	18,0	-	-	-	4,87	
		7	7	7	7	12	-	-	-	40	7,0	7,0	7,0	7,0	12,0	-	-	-	3,96	
6 Ambientes	Aquecimento	9	9	9	9	12	12	-	-	60	7,9	7,9	7,9	7,9	10,5	10,5	-	-	5,89	
		9	9	9	9	9	12	-	-	57	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	11,2	-	-	5,90	
		9	9	9	9	9	9	-	-	54	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	-	-	-	5,91	
		7	9	9	12	12	12	-	-	61	6,1	7,9	7,9	10,5	10,5	-	-	-	5,88	
		7	9	9	9	12	12	-	-	58	6,3	8,1	8,1	10,7	10,7	-	-	-	5,89	
		7	9	9	9	9	18	-	-	61	6,1	7,9	7,9	7,9	15,7	-	-	-	5,88	
		7	9	9	9	9	12	-	-	55	6,6	8,5	8,5	8,5	11,3	-	-	-	5,90	
		7	9	9	9	9	9	-	-	52	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	5,86	
		7	7	12	12	12	12	-	-	62	6,1	6,1	10,4	10,4	10,4	10,4	-	-	5,88	
		7	7	9	12	12	12	-	-	59	6,2	6,2	8,0	10,6	10,6	10,6	-	-	5,89	
		7	7	9	9	12	18	-	-	62	6,1	6,1	7,8	7,8	10,4	15,6	-	-	5,88	
		7	7	9	9	12	12	-	-	56	6,6	6,6	8,4	8,4	11,2	11,2	-	-	5,90	
		7	7	9	9	9	18	-	-	59	6,2	6,2	8,0	8,0	8,0	16,0	-	-	5,89	
		7	7	9	9	9	12	-	-	53	6,7	6,7	8,6	8,6	8,6	11,5	-	-	5,91	
		7	7	9	9	9	9	-	-	50	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	5,55	
		7	7	7	12	12	12	-	-	57	6,5	6,5	6,5	11,2	11,2	11,2	-	-	5,90	
		7	7	7	9	12	18	-	-	60	6,1	6,1	6,1	7,9	10,5	15,8	-	-	5,89	
		7	7	7	9	12	12	-	-	54	6,7	6,7	6,7	8,6	11,4	11,4	-	-	5,91	
		7	7	7	9	9	18	-	-	57	6,5	6,5	6,5	8,4	8,4	16,7	-	-	5,90	
		7	7	7	9	9	12	-	-	51	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	12,0	-	-	5,70	
		7	7	7	9	9	9	-	-	48	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0	-	-	5,20	
		7	7	7	7	12	18	-	-	58	6,3	6,3	6,3	6,3	10,7	16,1	-	-	5,89	
		7	7	7	7	12	12	-	-	52	7,0	7,0	7,0	7,0	12,0	12,0	-	-	5,86	
		7	7	7	7	9	24	-	-	61	6,1	6,1	6,1	6,1	7,9	20,9	-	-	5,88	
		7	7	7	7	9	18	-	-	55	6,6	6,6	6,6	6,6	8,5	17,0	-	-	5,90	
		7	7	7	7	9	12	-	-	49	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	12,0	-	-	5,40	
		7	7	7	7	9	9	-	-	46	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	-	-	4,87	
		7	7	7	7	7	24	-	-	59	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	21,3	-	-	5,89	
		7	7	7	7	7	18	-	-	53	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	17,3	-	-	5,91	
		7	7	7	7	7	12	-	-	47	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	12,0	-	-	5,02	
		7	7	7	7	7	9	-	-	44	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	-	-	4,57	
		7	7	7	7	7	7	-	-	42	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	4,26	
7 Ambientes	Aquecimento	7	9	9	9	9	9	9	-	61	6,1	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	-	5,88	
		7	7	9	9	9	9	12	-	62	6,1	6,1	7,8	7,8	7,8	7,8	10,4	-	5,88	
		7	7	9	9	9	9	9	-	59	6,2	6,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	-	5,89	
		7	7	7	9	9	9	12	-	60	6,1	6,1	6,1	7,9	7,9	7,9	10,5	-	5,89	
		7	7	7	9	9	9	9	-	57	6,5	6,5	6,5	8,4	8,4	8,4	8,4	-	5,90	
		7	7	7	7	9	12	12	-	61	6,1	6,1	6,1	6,1	7,9	10,5	10,5	-	5,88	
		7	7	7	7	9	9	12	-	58	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	10,7	-	5,89	
		7	7	7	7	9	9	-	55	6,6	6,6	6,6	6,6	8,5	8,5	8,5	-	5,90		
		7	7	7	7	7	12	12	-	59	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	10,6	10,6	-	5,89	
		7	7	7	7	7	9	18	-	62	6,1	6,1	6,1	6,1	7,8	15,6	-	-	5,88	
		7	7	7	7	7	9	9	-	53	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	8,6	8,6	-	5,91	
		7	7	7	7	7	7	18	-	60	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	15,8	-	5,89	
		7	7	7	7	7	7	12	-	54	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	11,4	-	5,91	
7	7	7	7	7	7	9	-	51	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	-	5,70			
7	7	7	7	7	7	7	-	49	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	5,40			
8 Ambientes	Aquecimento	7	7	7	7	7	9	9	9	62	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,8	7,8	7,8	5,88	
		7	7	7	7	7	7	9	9	60	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,9	7,9	5,89	
		7	7	7	7	7	7	12	61	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	10,5	5,88		
		7	7	7	7	7														

Ferramenta

DESIGN SIMULATOR

Faça projetos no seu computador com facilidade usando o Design Simulator.

Faça desde a seleção de unidades internas e externas, alocação de controles e peças opcionais até o projeto dos sistemas de tubulação e fiação.


Tudo é facilitado usando os recursos integrados do programa.

Depois que seu projeto for desenvolvido, aproveite as funções de Exportação para obter facilmente listas de materiais, especificações de produtos, cálculos de refrigerante e muito mais. Ele exporta para os formatos Word, Excel ou Acrobat e agrupa os dados CAD relevantes para seu projeto.

Simulador de Design


Selecione modelos automaticamente

- Cada unidade pode ser configurada automaticamente inserindo as condições de desempenho, tipo e temperatura necessárias para cada unidade interna e depois arrastando e soltando na unidade externa.
- Os diagramas de tubulação e fiação podem ser criados automaticamente e é fácil definir ramificações, agrupamentos e opções.
- A quantidade adicional de carga de refrigerante é calculada automaticamente quando o comprimento do tubo é inserido.
- Também é fácil configurar os grupos de controladores.
- A lista de equipamentos, incluindo as informações do equipamento, é criada automaticamente.

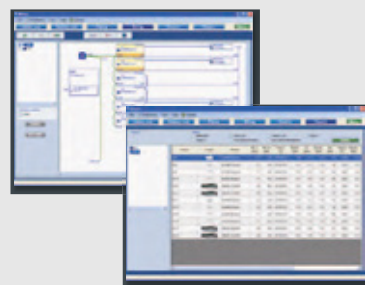

As informações específicas do seu projeto podem ser exportadas em vários formatos de arquivo.

- Formato do Word (rtf) (doc)
- Formato Excel (csv)
- Formato Acrobat (pdf)
- Formato CAD automático (DXF)
- Dados 2D (DXF)
- Dados 3D (RFA)

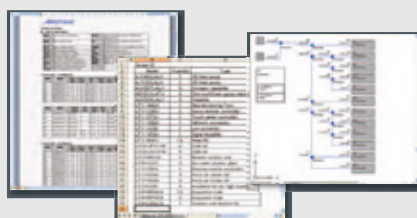

Baixe em:

<https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/vrf/ds/>

Peças Opcionais

Unidades de conexão

Caixa de distribuição

UTP-PB03A



Tipo 3 zonas

UTP-PB02A



Tipo 2 zonas

Tubo separador

UTP-SX248A



Tubo de líquido



Tubo de gás

Controles

Controle remoto central
UTY-DMMYM



Controle remoto com fio
UTY-RVNYM



Controle remoto simples
UTY-RSNYM



Outras

Kit grelha

UTG-UFYD-W

Para o tipo cassette compacto



Tampa da saída do ar

UTR-YDZB

Para o tipo cassette compacto

Fecha a saída de ar somente quando se usam 3 saídas de ar




Kit de entrada de ar externo (fresh air)
UTZ-VXAA

Para o tipo cassette compacto



Kit de isolamento para alta umidade
UTZ-KXGC

Para o tipo cassette compacto



Kit grelha Auto Louver


UTD-GXSA-W
(para ARBG09/12LLTA)
UTD-GXSB-W
(para ARBG18LLTA)
Para o tipo duto fino



Kit de comunicação

UTY-XCBXZ2

Para o tipo High Wall
(ASBG07/09/12LMCA)



Unidade de sensor remoto

UTY-XSZX

Para o tipo duto fino


Nova comodidade pode ser oferecida pela instalação do sensor remoto



Kit de controle externo

UTD-ECS5A


Para o tipo duto fino



Kit de conexão externa


UTY-XWZXZ3

Para AOBG45LBT8






Kit de conexão externa (para o aquecedor)

UTY-XWZXZ4
Para AOBG45LBT8



Sistema Multiflexível Inverter

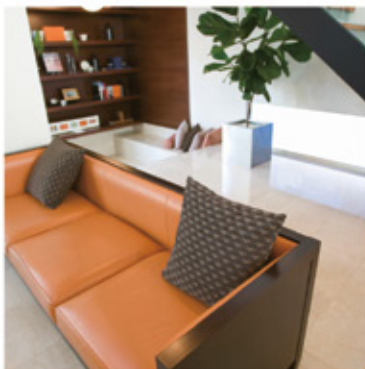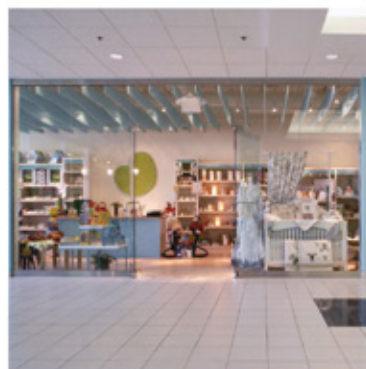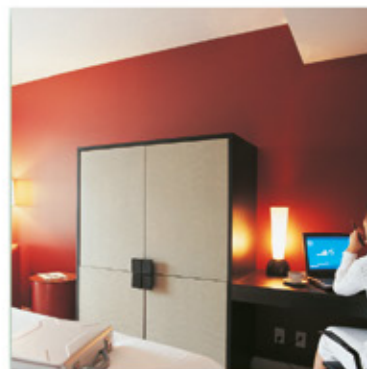

Para ter direito a garantia contratual, a instalação deve ser efetuada por uma assistência credenciada.

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.



ISO 9001
Certificado número: 01 100 79269



ISO 14001
Certificado número: CNBJ312244-UK

Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd.



ISO 9001
Certificado número:
15917Q20073R5M

ISO 14001
Certificado número:
15915E10020R4M

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.



ISO 9001
Certificado número:
01 100 075229

ISO 14001
Certificado número:
01 104 9245/01

As cores podem ser diferentes das reais, pois este catálogo é um material impresso. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Distribuído por:

FUJITSU GENERAL DO BRASIL LTDA

CAT- Central de Atendimento Telefônico

0300-330-0000

(Custo de Ligação Local)

Seg. a Sex. das 8h30 às 19h e Sáb. das 8h30 às 15h

Exceto feriados

www.fujitsu-general.com.br

Copyright© Fujitsu General do Brasil. Todos os direitos reservados 07/2019.