

AIRSTAGE

LANÇAMENTO NOVOS PRODUTOS

Ar Condicionado HIGH WALL FRIO

Modelos:

ASBG09CMBA / AOBG09CMCA
ASBG12CMBA / AOBG12CMCA
ASBG18CMBA / AOBG18CMCA
ASBG24CMBA / AOBG24CMCA
ASBH27CMTA / AOBH27CMTA
ASBH31CMTA / AOBH31CMTA



ASBG09/12CMBA



ASBG18/24CMBA



ASBH27/31CMTA

Adoção do Novo refrigerante R-32

O refrigerante R32 é altamente ecológico, minimizando o impacto ambiental, possui baixo potencial de aquecimento global (GWP) e não agride a camada de ozônio.




Alta Economia de energia

O novo modelo alcançou maior valor de IDRS (Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal) do que o mercado brasileiro exige para 2023 e anos seguintes. Ou seja, sua eficiência energética é superior aos demais modelos comercializados no mercado

*Classe A : IDRS $\geq$ 5,50 (01/01/2023 ~ 31/12/2025)

*Classe A : IDRS $\geq$ 7,00 (01/01/2026 ~)

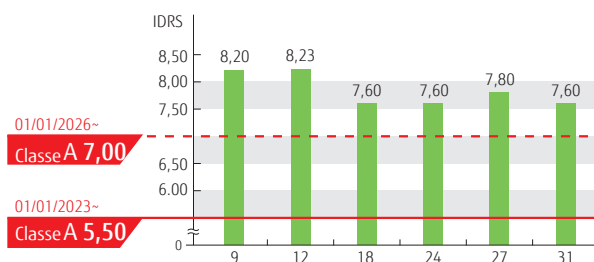

Selo Procel

É um selo que indica produtos ecologicamente melhores pelo uso eficiente de energia. Todos os nossos produtos High Wall R32 são certificados pela Procel

PROCEL
CATEGORIA
OURO

Todos os modelos Split High Wall R-32 conquistaram o selo por obterem uma eficiência energética maior ou igual à exigida.

Procel Ouro

É uma nova informação para demonstrar que os produtos têm uma eficiência energética muito superior aos demais produtos comercializados. Conquistamos o Procel Ouro nos modelos High Wall R32 pela sua eficiência energética ser muito superior ao exigido para performance do equipamento.

Operação silenciosa

Operação mais silenciosa, o que torna o ambiente mais agradável, como em um quarto de dormir ou uma sala de estudo, etc. Além disso, configurando como o "Baixo ruído da unidade externa" por exemplo, som da unidade pode ser ligeiramente reduzida durante as horas de sono noturno.



21 dB(A)

Apenas refrigeração
(modelos 09/12)

FUJITSU GENERAL DO BRASIL LTDA



Especificações

Modelo No.	Unidade interna		ASBG09CMBA	ASBG12CMBA	ASBG18CMBA	ASBG24CMBA	ASBH27CMTA	ASBH31CMTA
	Unidade externa		AOBG09CMCA	AOBG12CMCA	AOBG18CMCA	AOBG24CMCA	AOBH27CMTA	AOBH31CMTA
Alimentação	Fase/Tensão/Hz	Ø / V / Hz	Monofásica, ~220 V, 60 Hz					
Capacidade	Refrigeração	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000	27.000	31.000
	Refrigeração	kW	2,64 (0,9-3,2)	3,52 (0,9-3,8)	5,27 (0,9-5,8)	7,03 (0,9-8,0)	7,91 (2,9-9,0)	9,08(2,9-11,0)
Potência de entrada	Refrigeração	kW	0,69	0,94	1,52	1,96	2,08	2,56
EER	Refrigeração	W/W	3,83	3,74	3,47	3,59	3,80	3,55
IDRS	Refrigeração	Wh/Wh	8,20	8,23	7,60	7,60	7,80	7,60
Corrente máxima de operação	Refrigeração	A	6,5	6,5	9,0	13,5	14,5	18,5
Remoção de umidade		l/h	1,10	1,10	2,10	3,50	3,80	3,90
Nível de Ruído	Interno (Refrigeração)	H/M/L/Q	40/36/32/21	43/40/32/21	43/37/33/26	49/42/37/32	49/43/37/32	50/45/39/32
	Externo (Refrigeração)	Alto	46	48	50	56	53	56
Vazão de ar	Interno (Refrigeração)	Alto	640	750	880	1.040	1.300	1.360
	Externo (Refrigeração)	Alto	1.740	1.700	1.890	3.150	3.750	4.450
Dimensões Líquidas AxLxP	Interno	mm	268 × 840 × 203	268 × 840 × 203	320 × 998 × 238	320 × 998 × 238	340 × 1150 × 280	340 × 1150 × 280
	Externo	mm	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	542 × 799 × 290	716 × 820 × 315	788 × 940 × 320	998 × 940 × 320
Peso	Interno	kg	8,0	8,0	13,5	14,0	16,0	16,0
	Externo	kg	21	24	31	40	52	62
Diâmetro do tubo de conexão (Líquido / Gás)		mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70	6,35 / 12,70	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
		pol.	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
Diâmetro do dreno(D.I/D.E)		mm	13,8 / 15,0 a 16,8	13,8 / 15,0 a 16,8	12,0 / 16,0	12,0 / 16,0	13,8 / 15,0 a 16,8	13,8 / 15,0 a 16,8
Comprimento máximo da tubulação		m	20	20	20	30	50	50
Desnível Max. de Altura			15	15	15	25	30	30
Faixa de Operação	Interno(Refrigeração	°C	18 a 50*	18 a 50*	18 a 50*	18 a 50*	18 a 50*	18 a 50*
Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32	R32

Nota: As especificações são baseadas nas seguintes condições.

Refrigeração: Temperatura interior de 27°CBS/19°CBU, e temperatura exterior de 35°CBS/24°CBU.

*: Unidade Externa temperatura de sucção


Peças Opcionais

Controle Remoto com Fio	UTY-RVNYM (09,12,18,24) UTY-RNRYZ5 (27,31) UTY-RLRY (27,31)	Kit de Comunicação:	UTY-XCBXZ2 (09,12) UTY-TWRXZ2 (27,31)	Placa de Entrada de saída externa Adaptador Wireless:	UTY-XCSXZ2 (27,31) UTY-TFNXZ2 (09,12,18,24) *UTY-TFSXH3 (27,31) *: Verificar disponibilidade
Controle Remoto simples	UTY-RSNYM (09,12,18,24)	Kit de conexão externa:	UTY-XWZX (18,24,27,31)		


Dimensões

(Unidade : mm)


ASBG09/12CMBA

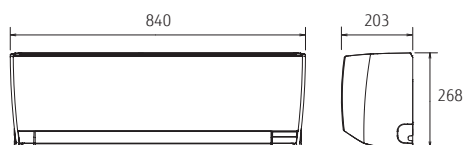

ASBH27/31CMTA

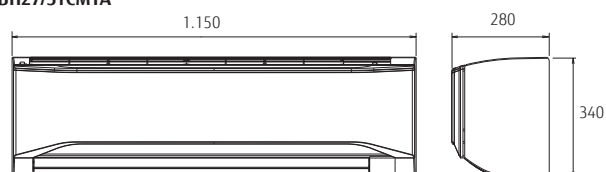

ASBG18/24CMBA

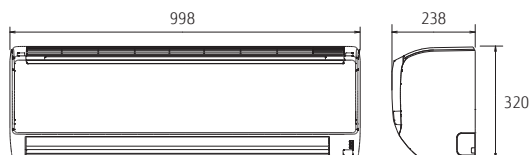

ISO 9001
Certified number: 01 120 075229
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 14001
Certified number: 01 104 9245
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 9001
Certified number: 01 100 79368
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

ISO 14001
Certified number: CNB0311153-UK
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

- "AIRSTAGE" é uma marca comercial mundial da Fujitsu General Limited.
- As especificações e o desenho estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoramentos adicionais.
- As cores reais dos produtos podem ser diferentes das cores mostradas neste material impresso.

Distribuído por:

FUJITSU GENERAL DO BRASIL LTDA

CAT: 0300-330-0000 (Custo de Ligação Local)
Segunda à Sexta-Feira das 8h00 às 18h00. Exceto feriados.
www.fujitsu-general.com.br

Copyright© 2023 Fujitsu General do Brasil LTDA. Todos os direitos reservados. 3BFNP4-2111E



Para ter direito a garantia
contratual, a instalação
deve ser realizada por uma
assistência credenciada Fujitsu.