

Especificações

Modelo	ATUM18GTLP1		ATUM24GTLP1	
Alimentação	V, Φ, Hz	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60
Resfriamento	kW	1.80-5.60	1.98-7.60	1.98-7.60
	Btu/h	6,100-19,000	6,750-25,930	6,750-25,930
Aquecimento	kW	1.90-5.80	2.43-7.30	2.43-7.30
	Btu/h	6,500-19,800	8,300-25,000	8,300-25,000
Potência	kW	1.52	2.04	2.04
Corrente	Nominal	A	9.30	9.30
	EER	3.08	3.02	3.02
Eficiência	W/W	3.40	2.96	2.96
	SEER	5.77	5.75	5.75
Classificação Energética				
Conexões da Tubulação	Líquido	mm (pol)	Φ6.35 (1/4)	Φ9.52 (3/8)
	Gás	mm (pol)	Φ12.7 (1/2)	Φ15.88 (5/8)
Ventilador	Fluxo de Ar	m³/min x No.	28 x 1	50 x 1
	Nível de Ruído	dB(A)	49	50
Dimensões	(L x A x P)	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Peso	kg	32.7	44.7	44.7
Peso com Embalagem	(L x A x P)	mm	920 x 585 x 388	1026 x 693 x 446
	kg	34.9	46.3	46.3
Distância Máxima das Tubulações	IDU - ODU	m	30	50
Desnível Máximo	IDU - ODU	m	20	30
Material da Serpentina	Cobre		Cobre	
Código de Barras	7893299924941		7893299925252	

Modelo	ATNM18GGLP1		ATNM24GGLP1	
Ventilador	Fluxo de Ar	m³/min	10.8-13.3	12.0-16.0
Nível de Ruído	dB(A)	45	46	46
Dimensões	(L x A x P)	mm	1,180 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450
Peso	kg	14.5	14.5	14.5
Embalagem	(L x A x P)	mm	1445 x 252 x 538	1445 x 252 x 538
Peso com Embalagem	kg	17.5	17.5	17.5
Código de Barras	7893299927188		7893299927195	

Notas

- Gás refrigerante: R-410A
- Faixa de temperatura externa para refrigeração: 0° C a 54° C
- Alimentação: 220 V / 60 Hz / 1φ



Business Solutions

| partner.lge.com/br | 11 2162-5400



OK Google,
Ligue o
ar-condicionado



AR-CONDICIONADO LG SPLIT LG CASSETTE 1 VIA

I N D I V I D U A L

- NOVA ETIQUETAGEM
- BLACK FIN
- CONECTIVIDADE VIA WIFI





PRODUCIDO
NO BRASIL



LG CASSETE 1 VIA


Design Compacto e Discreto

Apenas 13,2cm de altura. Ele é ideal para climatizar a sua varanda.



Design Diferenciado

O ângulo de abertura das aletas fica entre 20° e 70° para oferecer uma área muito maior de alcance do ar.

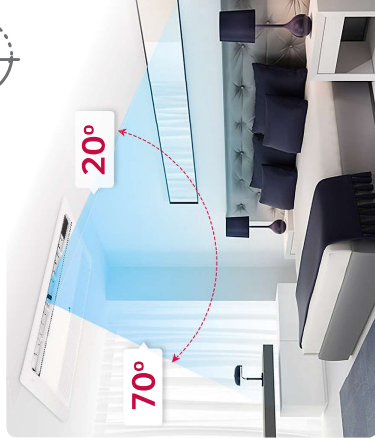

Tecnologia Inverter

Fique ligado. Diferente dos modelos tradicionais, você vai economizar até 70% de energia.*



Convencional

Inverter LG

*Economia obtida em testes realizados pela LG Electronics na Coreia do Sul comparando o modelo Inverter com um modelo não Inverter.


Nova Etiquetação Índice Sazonal

Os modelos com tecnologia Inverter oferecem maior economia de energia e são A em classificações do INMETRO.



Aletas Black Fin Vida útil mais longa, custos de manutenção mais baixos

O revestimento preto com resina epóxi é aplicado para melhorar a proteção contra condições externas corrosivas, como contaminação salina e poluição do ar. Além disso, o filme hidrofílico não permite que a água se acumule no trocador de calor, minimizando a umidade e tornando-o mais resistente à corrosão.

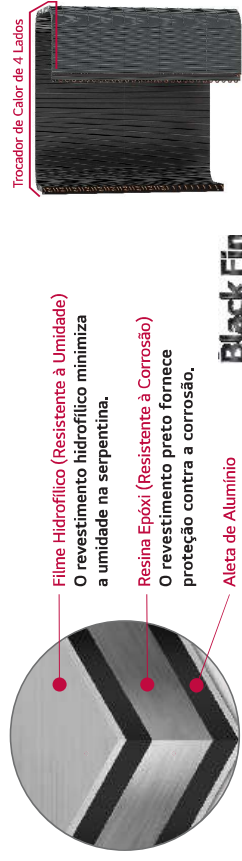

Filme Hidrofílico (Resistente à Umidade)
O revestimento hidrofílico minimiza a umidade na serpentina.

Resina Epóxi (Resistente à Corrosão)
O revestimento preto fornece proteção contra a corrosão.

Aleta de Alumínio

Black Fin

Trocador de Calor de 4 Lados

Resultado Teste

(Menos de 0.05% da área danificada comparado ao inicial)

Pouco Tempo

10.000 horas

Convencional ¹⁾

¹⁾ Revestimento Convencional: foi danificado mais de 50% comparado ao estágio inicial após 10.000 horas após aplicação de sal.

Black Fin

• Black Fin
• Tubo de Cobre

Teste com Spray de Sal

Processo do Teste

Cobertura ¹⁾
(35°C, 24hr) **X** Processo Repetido

Teste de acordo com ISO 9227.

¹⁾ Concentração de sódio: NaCl solução aquosa (5%)

Conexões Wi-Fi e Comandos de Voz*

Aproveite para controlar seu ar-condicionado a qualquer hora, lugar e até por comandos de voz. Basta conectar pelo smartphone (Android ou iOS) e usar o aplicativo LG ThinQ.



*Módulo Wi-Fi: PWFMD200