

PURIFICADOR DE ÁGUA VITALE



Manual de instruções
de instalação e garantia

LORENZETTI

As imagens contidas neste manual são orientativas.


ÍNDICE

1 - Apresentação	01
2 - Atenção	01
3 - Características técnicas	02
4 - Informações para ensaio	02
5 - Instalação	02
6 - Possibilidades de instalação	03
7 - Utilização	04
8 - Manutenção e Limpeza	04
9 - Troca do refil	05
10 - Eventuais ocorrências e respectivas soluções	05
11 - Garantia	05

1 - APRESENTAÇÃO

•O Purificador de Água Vitale da Lorenzetti é fabricado para uso doméstico e deve ser instalado diretamente no ponto de uso (POU).
•Este produto é indicado para a retirada de gostos e odores desagradáveis da água, partículas sólidas, redução do cloro, fornecendo uma água cristalina e saudável. Trata-se de um produto composto pelo processo de Purificação, que é executado em 3 Etapas:

PROCESSO DE PURIFICAÇÃO



- 1ª Etapa**
Miorretenção obtida pelo processo Melt Blown (polipropileno compactado) retendo limo, barro e ferrugem.
- 2ª Etapa**
Carvão ativado impregnado com prata coloidal, que elimina cloro, gostos e odores desagradáveis da água e faz o controle do nível microbiológico.
- 3ª Etapa**
Retenção de partículas presentes na água.



2 - ATENÇÃO


- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado com água previamente tratada pela distribuidora da rede pública, conforme portaria 2914 - Ministério da Saúde, e atende a Norma Brasileira NBR 16098.
- Leia atentamente as instruções de instalação e garantia, antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas. Conserve este manual para futuras consultas.

PURIFICADOR DE ÁGUA VITALE

LORENZETTI

3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Eficiência de Redução de Cloro Livre	Sim
Eficiência de Retenção de Partículas	Classe D ≥ 15 até $< 30 \mu m$
Controle Nível Microbiológico	Sim
Extraíveis	Sim
Vida Útil Recomendada (Refil)	1.000 litros
Vazão Máxima Recomendada	30 L/h
Pressão Mínima e Máxima	20 kPa a 400 kPa
Temperatura Mínima e Máxima	3°C a 40°C
Requisitos elétricos	Não se aplica
Dimensões (Comp x Larg x Altura)	147 x 125 x 256 mm



*A vida útil recomendada para a troca do refil é de no máximo a cada 1000 litros, (média de 6 meses de uso, dependendo da qualidade da água que você receber em sua residência). Gosto na água ou diminuição da vazão também indicam o momento da troca do refil.

•Fazendo a limpeza da caixa de água no mínimo duas vezes ao ano, você prolonga a vida útil do refil e melhora a qualidade da água recebida em sua residência. Garanta o bom funcionamento do seu Purificador trocando o refil no prazo indicado.

4 - INFORMAÇÕES PARA ENSAIO

Volume interno do aparelho para ensaios de extraíveis:..... 0,2 litros.
Volume de referência para ensaio de particulado:..... 1000 litros.
Volume de descarte para início de funcionamento:16 litros.

IMPORTANTE:

Para todos os ensaios, deverá ser considerado 0,5 l/min.

5 - INSTALAÇÃO

- Antes de instalar o Purificador, abra o registro e deixe correr bastante água, a fim de remover eventuais sujeiras existentes na tubulação, após isso feche o registro. O produto permite a instalação direta na saída de água de 1/2" (polegadas).
- Instale a derivação conforme figuras abaixo:



PURIFICADOR DE ÁGUA VITALE

LORENZETTI

6 - POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

•O Purificador poderá ser utilizado diretamente sobre a pia ou fixado na parede.


•**SOBRE A PIA,** faça a conexão da mangueira conforme indicado nas figuras abaixo.

-Encaixe a mangueira na derivação e rosqueie a porca (fig. 3).
-Encaixe a outra extremidade da mangueira no produto, empurrando-a (fig. 4).

-Se houver necessidade de desconectar a mangueira do produto, utilize uma chave de fenda para empurrar o engate interno enquanto a mangueira é puxada para fora (fig. 4).


- Encaixe as proteções antiderrapantes na base (fig. 5).

- O produto estará pronto para ser utilizado com a base sobre a pia (fig. 6).

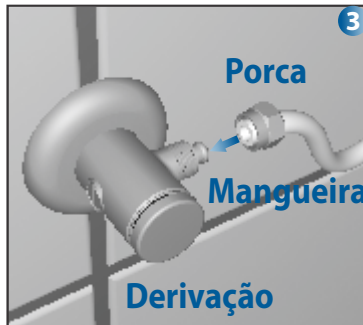

FIXADO NA PAREDE, remova a base do Purificador conforme indicado nas figuras abaixo (fig. 7).

- Determine o local onde será fixado o Purificador, considerando o tamanho total do produto e deixando espaço suficiente para movimentação, caso necessário.

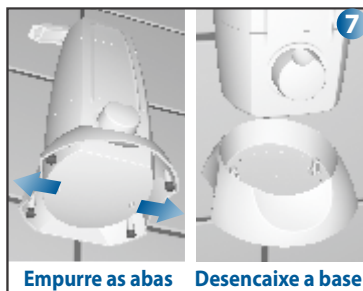

PURIFICADOR DE ÁGUA VITALE

LORENZETTI

•**Observação:** Certifique-se da localização dos canos de água embutidos na parede para que não sejam perfurados.

•Recorte o gabarito impresso na aba interna da embalagem e utilize-o como referência para furar a parede. Nivele o gabarito para posicionar corretamente a marcação dos furos. Fixe o gabarito com fita adesiva e fure a parede utilizando uma broca de 5mm. Retire o gabarito e proceda a instalação conforme indicado nas figuras ao lado (fig. 8).

Após a instalação, abra o registro e descarte 16 litros de água, para eliminar as partículas de carvão do Purificador.

ATENÇÃO: Este produto não é testado com água. Caso apresente vazamento, desencaixe a capa (fig.12), desrosqueie e rosqueie a tampa interna do corpo (fig.13) até obter a vedação.

7 - UTILIZAÇÃO

•Após 8 horas ininterruptas sem utilização do aparelho, descarte 1/2 copo de água.



8 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- É de responsabilidade do usuário a troca do refil, o que garante a melhor relação entre eficiência e vida útil do produto.
- Utilize somente o refil original, RV-01 Lorenzetti. Antes de utilizá-lo, verifique se a embalagem não foi violada.
- O refil não deve ser limpo e sim trocado.
- As demais partes devem ser limpas com pano macio, detergente neutro.
- Não utilize solventes, produtos abrasivos, produtos com cloro ou produtos com odor (perfumes).



PURIFICADOR DE ÁGUA VITALE

LORENZETTI

9 - TROCA DO REFIL

•A redução significativa do volume de água é um indicativo do final de vida útil do seu refil. Para a sua troca utilize somente o Refil para Purificador RV-01 Lorenzetti. Este produto só permite a utilização do refil original Lorenzetti.

•Desencaixe a capa, girando-a no sentido anti-horário. Desrosqueie a tampa interna do corpo do produto, girando-a no sentido anti-horário. Desrosqueie a tampa interna do refil usado.

•Rosqueie o novo refil na tampa interna e faça o restante da montagem na ordem inversa da desmontagem.



10 - EVENTUAIS PROBLEMAS E RESPECTIVAS SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Diminuição da vazão de água	Esgotada a vida útil do Refil	Substituir o refil
Vazamento na conexão	Aperto das conexões com folga	Verifique as conexões e dê o aperto necessário

11 - GARANTIA

•O Purificador de água Vitale tem garantia contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 1 ano com início na data da emissão da Nota Fiscal, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 9 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

•O refil possui a garantia legal pelo prazo de 3 meses.

•Esta garantia abrange, exclusivamente, a substituição e/ou conserto apenas das peças que apresentarem, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material.

•Excluem-se defeitos provenientes do uso e/ou instalação inadequados.

•Para atendimento de Serviço Autorizado de aparelhos em garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de compra.

•As despesas de transporte para entrega e retirada dos aparelhos em garantia até os locais de Serviço Autorizado Lorenzetti, correrão por conta do proprietário.

•O Serviço Autorizado Lorenzetti cobrará do proprietário taxa de visita quando solicitado atendimento domiciliar.

LORENZETTI
Lorenzetti S.A. Industrias Brasileiras Eletrometalingicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Mônica - São Paulo - SP - Fabricado no Brasil
CNPJ: 61.413.282/0001-43

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

PURIFICADOR DE ÁGUA VITALE

391967 REV. D

LORENZETTI