AR COND PAC60000ICFM16 220V

SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)		
Ar-Condicionado Philco 55000 BTU/h PAC60000ICFM16 Eco Inverter 220V		
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS		
ECO INVERTER	**CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A**	**SERPENTINA 100% EM COBRE**

APELO	BENEFÍCIO
Serpentina em cobre	Maior resistência à corrosão
Classificação energética A	Muito mais econômico
Gás R32	Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.
Filtro	Lavável e de fácil troca
Proteção anticorrosiva	Aletas com resistência à corrosão
Função dormir	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite.
Função timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho.
Função oscilar	Melhor distribuição do ar no ambiente.
Controle de Ventilação	Baixo, Médio, Alto e Automático.
Função turbo	Climatização do ambiente em menos tempo.

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

CARACTERISICAS TÉCNICAS

- Ciclo de ar Frio.
- Capacidade de refrigeração 55000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R32.
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 2000 m³/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display
- Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Tubulação de ligação: 3/8" descarga e 3/4" Sucção.
- Nível de ruído: 57 dB(A) interna e 65 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar anti-bactérias.
- Fácil limpeza do painel e filtro e filtro de ar.
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano no produto
- Garantia de 05 anos no compressor vide manual
- Recomendado para áreas de 64 m² a 100 m².
- Condensador e Evaporador em cobre.

LEGENDA TÉCNICA:
Gás Ecológico R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.
Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.
Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.
Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.
Função Silêncio: O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso.
Função Display: O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna assim dando maior praticidade ao usuário além de uma forma de economia de energia.
Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.
Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.
Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Acessórios	Manual, Certificado de Garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e Controle Remoto
Cor produto	Unidade Interna Branca e Unidade Externa Branca
Material / composição	Unidade Interna: painel frontal plástico e base de montagem metálica. Unidade Externa: Gabinete Metálico, grade de proteção do ventilador plástica
Capacidade total e útil	55000 Btu/h

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

Garantia:			01	Número de Desenho:		22999-00-XX		
Dados Energéticos			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência Nominal (W)	Consumo (kWh/Ano)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
						I.I.(%)	Não aplica	
						ICMS (%)	Nacional	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220V	6850	2255	96662345	7899963911996	N/A		8415.10.11	
			96662346	7899963912009	N/A		8415.10.11	
			96662347	7899963912016	N/A		8415.90.90	
			96662348	7899963912023	N/A		8415.10.11	

Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm) Alt.	Larg.	Prof.	Volume* (m³)	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF
Aparelho interna	33,7	320	840	840	0,2258	1		AR COND PAC60000ICFM16 220V
Aparelho externa	97,3	1340	1110	380	0,6562	1		
Painel	6	60	960	960	0,0553	1		
Cx. Unitária Int.	42,8	410	1060	950	0,4129	1	5	
Cx. Unitária ext.	102,8	1440	1180	490	0,8326	1	1	
Cx. Painel	9	110	1040	1020	0,117	1	20	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

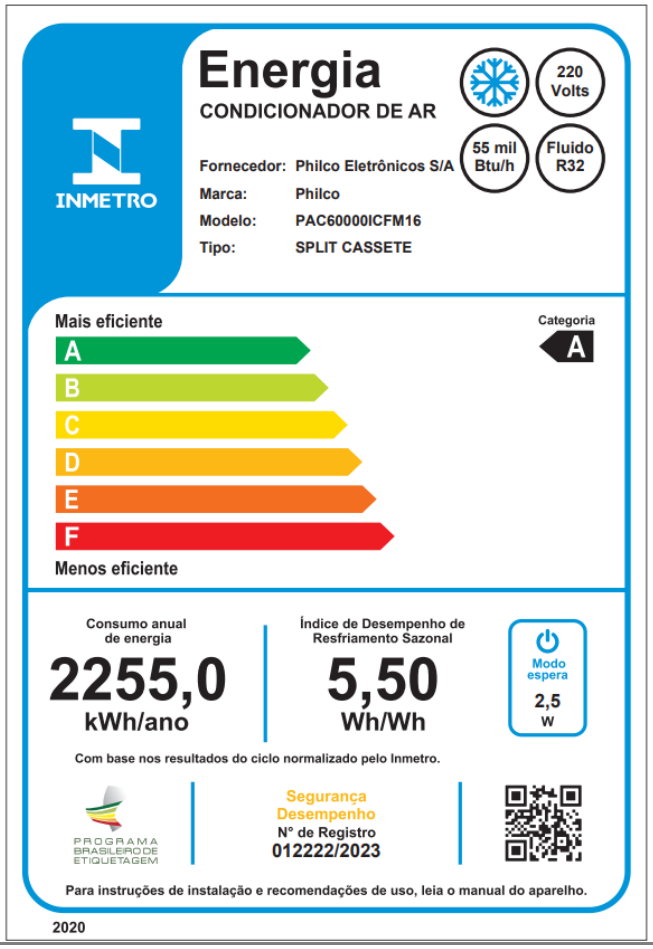

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

Revisão	Data	Motivo da alteração

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.