



Smartstart - Sistema de Recirculação de Água


Rinnai



NOVO Smartstart - Sistema de Recirculação de Água

A principal resposta ao problema de desperdício de água ao usar sistemas de aquecimento central. O Smartstart é um aparelho que recircula a água fria parada na tubulação de volta ao aquecedor, de forma automática através de programação ou manualmente. Assim, não se joga água fora enquanto espera-se que a água quente chegue na ducha. O sistema de recirculação necessita de uma tubulação de retorno para funcionamento.

Modelo	RCS - 10BRV
Tensão	Bivolt Automático
Dimensão (LxAxP)	236x233x174,6 mm
Potência	50W
Pressão de Água Máxima	6,0 kgf/cm²
Faixa de Temperatura (Programação)	20°C - 60°C
Peso	4,1 Kg
Percurso máx. do anel de recirculação	40m

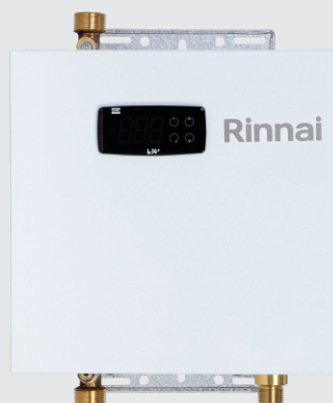

DESIGN COMPACTO

Instalação facilitada



VASO DE EXPANSÃO

Mais segurança



BIVOLT

127V/220V - Bivolt Automático



PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS

Controle automatizado de acionamento



CONTROLE DIGITAL

Controle digital touch



CONTROLE COM BATERIA INTERNA

Em caso de queda de energia as informações continuam gravadas




Compatível com acessório WIFI

Quando instalado junto a um aquecedor a gás conectado ao módulo controlador ROU0040 e ao cabo V53051.



Saiba mais sobre o Smartstart

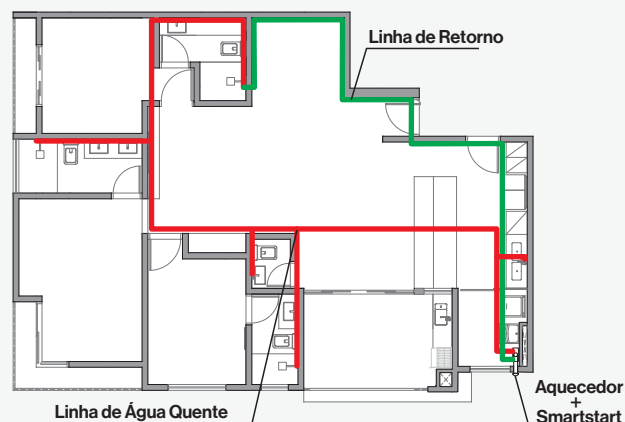

*A instalação deste produto demanda a preparação hidráulica adequada. Consulte o revendedor Rinnai. Fotos meramente ilustrativas (Getty Images) | A Rinnai reserva-se ao direito de alterar as informações sem prévio aviso. O termo de garantia constante no manual deve ser consultado para as condições de validade da cobertura.

Rinnai

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda.

Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP - 08770-041

www.rinnai.com.br