


TCL

INSPIRE GREATNESS

Split Cassete Inverter

Climatização com design e performance para qualquer ambiente.

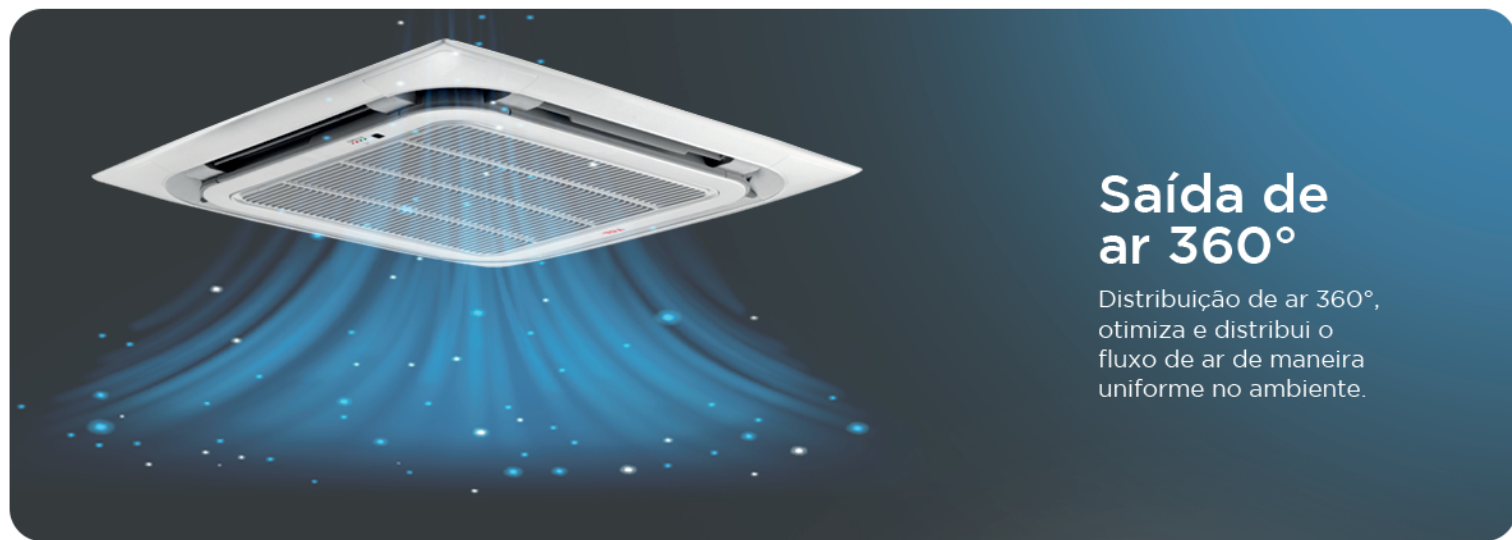

Saída de ar 360°

Distribuição de ar 360°, otimiza e distribui o fluxo de ar de maneira uniforme no ambiente.



Sistema 100% DC Inverter

Maior eficiência energética com compressor e motores 100% Inverter, também proporciona menor nível de ruído em todo sistema.



Válvula de expansão eletrônica

Auxilia no controle do fluxo de refrigerante, estabilização das temperaturas, menor nível de ruído e maior eficiência energética.



Ampla faixa de operação (de 5°C a 50°C)

Garantia de performance do sistema em qualquer situação, mesmo em temperaturas extremas.



Modo ECO

O modo ECO proporciona maior economia de energia.



Função Turbo

Aumenta a velocidade do ventilador e garante uma maior vazão de ar, fazendo com que o ambiente resfrie de maneira mais rápida.


Desumidificação

Modo de operação que tem como objetivo remover a umidade excessiva do ambiente.



Filtro de ar do tipo plissado

Sistema de filtragem para maior retenção de poeira e partículas suspensas no ambiente, deixando-o mais saudável.

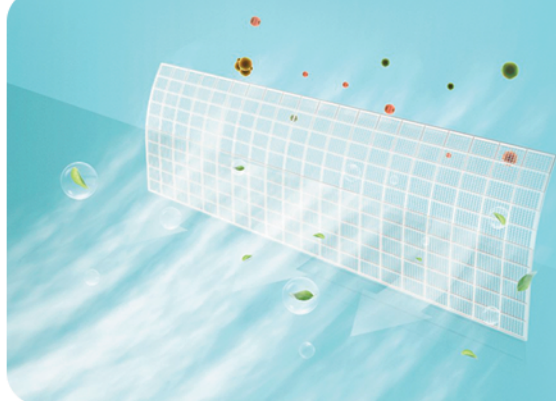


Serpentina em cobre

Maior resistência e durabilidade da unidade externa, especialmente em ambientes agressivos ou salinos.




Fácil limpeza do filtro

Fácil acesso para manutenção e limpeza do sistema de ventilação e filtragem.



Reinício automático


O aparelho volta a funcionar na última configuração estabelecida, após uma queda de energia.

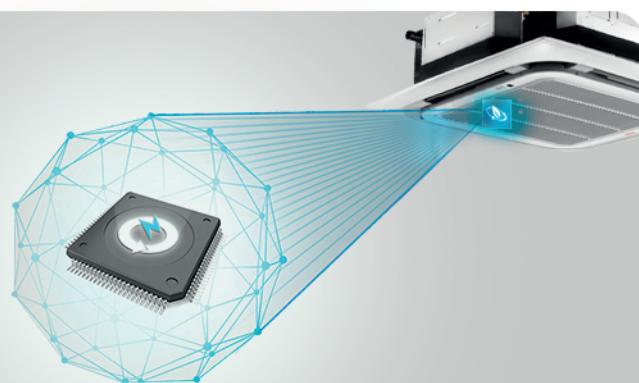



Autodiagnóstico

Identifica eventuais problemas do aparelho e indica um código de erro no display da unidade interna.

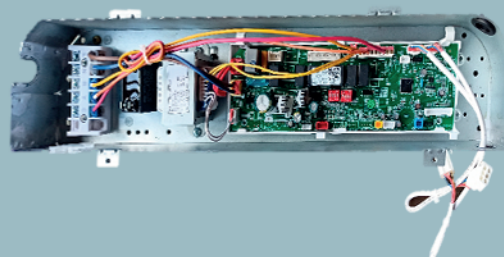

Caixa elétrica resistente ao fogo

A caixa elétrica da unidade interna é fechada por uma tampa metálica para maior segurança e melhor resistência ao fogo.




Múltiplos sensores de controle e proteção

Sensores de temperatura, pressostatos de baixa e alta pressão. Maior precisão e segurança no funcionamento.

Placa resfriada pelo circuito refrigerante

Maior confiabilidade e robustez, garantindo precisão e segurança.

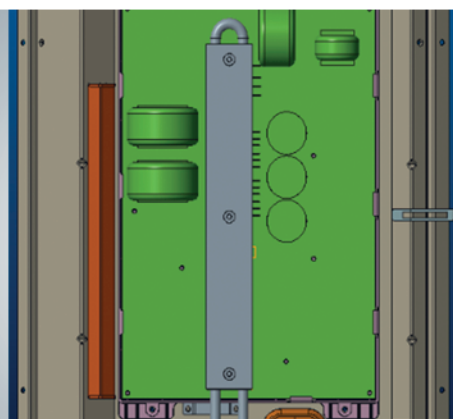

Proteção anticorrosão

O gabinete da unidade externa é fabricado com aço galvanizado, o que gera maior vida útil ao equipamento.

Fácil instalação e manutenção

A estrutura do equipamento foi projetada para facilitar a instalação e agilizar os trabalhos de manutenção, com fácil acesso aos componentes. Muito mais vantagem para o técnico e usuário.



Longas distâncias de instalação

Permite comprimento máximo de 30m e desnível de até 20m, ideal para qualquer tipo de instalação.

*Valores válidos para o modelo 55k. Consulte a especificação e manual do usuário para maiores informações.

Garantia

Conte com a garantia de fábrica contratual e estendida: 10 anos no compressor e 2 anos em todo o conjunto (unidade interna e unidade externa).



*Válido apenas para instalação com um técnico credenciado. A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia.

Design compacto e universal

Condensadora com design robusto, estrutura metálica, fácil instalação e manutenção.



Split Cassete Inverter

Marca	TCL		TCL
	Modelo		TAC-55CSA/CT-INV
		TAC-36CSA/CT-INV	
Ciclo:		Frio	Frio
Capacidade térmica (BTU/h):		36.000	55.000
Tecnologia:		Inverter	Inverter
Tensão de Alimentação:		220V - 60Hz - 1F	220V - 60Hz - 1F
Potência nominal (W):	Frio	3950	5350
Classificação Inmetro:		A	A
Tipo de refrigerante:		R410A	R410A
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m³/h):		1600/1450/1300	2000/1920/1780
Carga de fluido refrigerante (Pré carga de fábrica):		770g	1320g
Dimensões (C x L x A) (mm):	Evaporadora	830 x 830 x 290	830 x 830 x 290
	Condensadora	740 x 740 x 843	740 x 740 x 843
Peso Bruto (kg) (com embalagem):	Evaporadora	33	34
	Condensadora (Não incluso tubos de conexão):	64	82
Peso líquido (kg) (sem embalagem):	Evaporadora	28	29
	Condensadora	54	72
Distância máxima entre a unidade interna e externa (m):		25	30
Desnível máximo permitido entre a unidade interna e externa:		15	20
Tubo de conexão:	Gás mm (in)	19,05 (3/4")	22,22 (7/8")
	Líquido mm (in)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Painel de Acabamento:	Dimensões (C x L x A) (mm):	950 x 950 x 45	950 x 950 x 45
	Peso Bruto (kg) (com embalagem):	9,0	9,0
	Peso líquido (kg) (sem embalagem):	6,0	6,0
Empilhamento:	Evaporadora	5	5
	Condensadora	3	3
	Painel de acabamento	20	20
EAN:	Evaporadora	7908293001090	7908293001113
	Condensadora	7908293001106	7908293001120
NCM:		84151011	84151011
Descrição Produto:	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 36.000 BTU/H FRIO TCL TAC-36CSA/CT-INV		AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 55.000 BTU/H FRIO TCL TAC-55CSA/CT-INV
Descrição internet (e-commerce):	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 36.000 BTU/H FRIO TCL TAC-36CSA/CT-INV COM VÁLVULA EXPANSÃO ELETRÔNICA E R410A.		AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 55.000 BTU/H FRIO TCL TAC-55CSA/CT-INV COM VÁLVULA EXPANSÃO ELETRÔNICA E R410A.