

elgin

Mais do que
você imagina

High Wall Inverter 36.000 WIFI



36.000
Btu/h



Frio e
Quente/Frio



Disponível em
220V



Garantia 3 anos total e
10 anos compressor



Gás Ecológico
R32



Classe A
no INMETRO
IDRS 7.0



Filtro de Nylon e Ionizador



Suporte com bolha de
nível e regulagem de
inclinação



Serpentina de
cobre



Aletas azuis
resistentes a corrosão



Proteção
anti-corrosiva



Controle remoto
com display
iluminado



Proteção
Inteligente

PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE

GÁS R32



A Elgin lançou produtos com o gás ecológico R32, um fluido refrigerante que não agride a camada de ozônio. O principal destaque é o seu baixo potencial de aquecimento global (GWP), que representa apenas 1/3 do impacto causado pelo seu antecessor, o R410A.



MAIOR ECONOMIA NA SUA CONTA DE ENERGIA

Com alta eficiência Classe A e alto índice de eficiência IDRS de 7.0

Projetado para quem não abre mão do clima perfeito e economia.

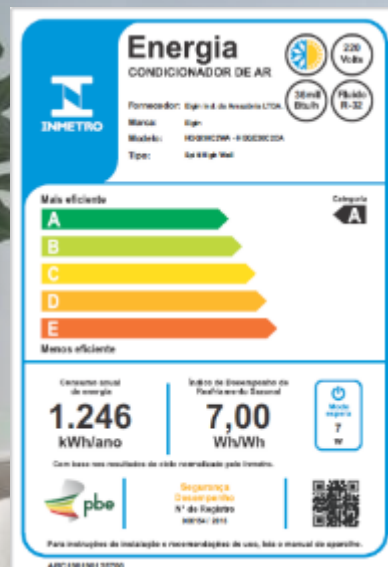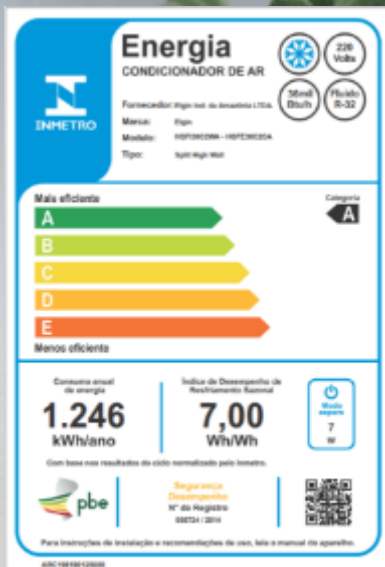

CLASSE

A

NOVA CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA



CONECTIVIDADE WIFI

Mais conforto,
comodidade e
economia ao
alcance das suas
mãos.




Compatível com



FUNÇÃO LIMPEZA

Condensação



Congelamento



Derretimento



Alta temperatura
de secagem



57°C

Alta temperatura de
esterilização

1. Função disponível somente nos modelos Quente-/Frio.
2. Durante o teste, modelo Q/F, o processo completo tem uma duração aproximada de 1 hora. A primeira etapa consiste no congelamento a -19°C, que leva cerca de 15 minutos. Em seguida, há a etapa de condensação, também com duração de 15 minutos. Por fim, ocorre a alta temperatura de 57°C, que é mantida por aproximadamente 30 a 40 minutos.
3. Ligando no modo quente como primeira ação, demora 1 minuto para partir o sistema, com sistema partido insuflamento é somente acionado após 30 segundos, evitando insuflar ar gelado.

CONTROLE REMOTO ILUMINADO

Excelente para ambientes com pouca luminosidade

Controle remoto e manual de instruções em português,
tornando mais fácil e prático o uso no dia a dia.



FUNÇÃO CONFORTO

Sua função conforto permite por meio de um sensor manter a temperatura desejada aonde o controle estiver.

elgin

Prevenção contra ar gelado

elgin


Quando ligado em modo quente, é ativado um temporizador que retarda o início do ventilador da unidade interna, até aquecer o trocador de calor, evitando o insuflamento de ar gelado.



Ao alterar o modo de operação do produto de frio para quente, existe um período de aproximadamente 6 minutos em que não ocorre o insuflamento. Após esse período, o aparelho é ativado e passa por um intervalo de 30 segundos sem insuflar. Após esses 30 segundos, o insuflamento é reiniciado.

INSTALAÇÃO SEM COMPLICAÇÕES!

Com a bolha de nível integrada, você alinha o suporte
perfeitamente na parede e faz a fixação com parafusos
de forma rápida e precisa

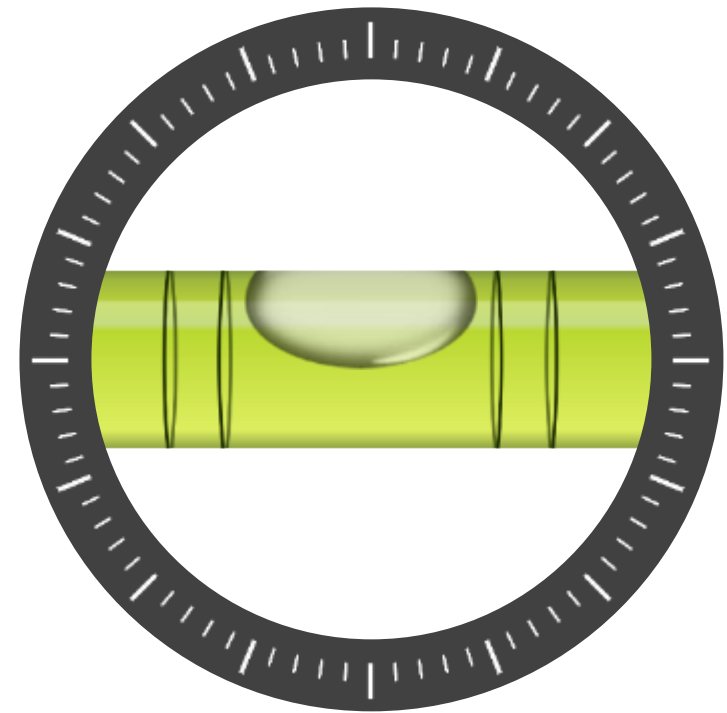




SUORTE COM INCLINAÇÃO

Tenha fácil acesso à tubulação sem a
necessidade de retirar a unidade interna da
parede, facilitando as manutenções

DISPLAY INVISÍVEL

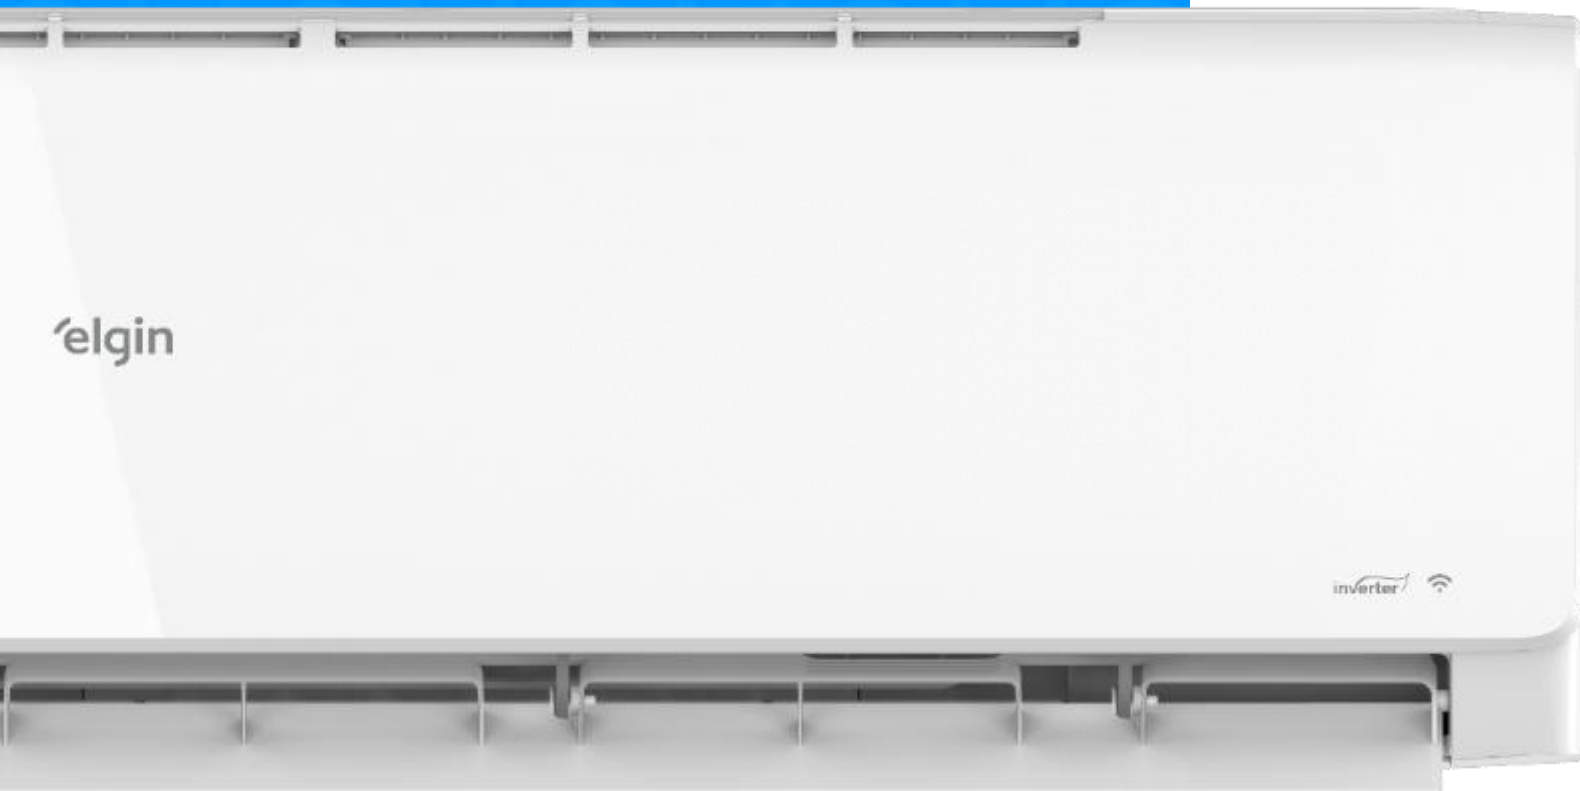

Display iluminado ou
invisível para não
atrapalhar seu sono.

SILENCIOSO

Climatiza sem incomodar seu sono!

O ar-condicionado é perfeito para
noites de sonos tranquilas com seu
baixo ruído.




RESISTÊNCIA A CORROSÃO

A unidade externa possui construção com materiais anticorrosivos, como chapas galvanizadas e pintura protetiva que previnem a corrosão.



RESISTÊNCIA A CORROSÃO


As serpentinas das unidades internas e externas possuem tubulação de cobre, o que proporciona melhor eficiência e durabilidade para o seu produto.

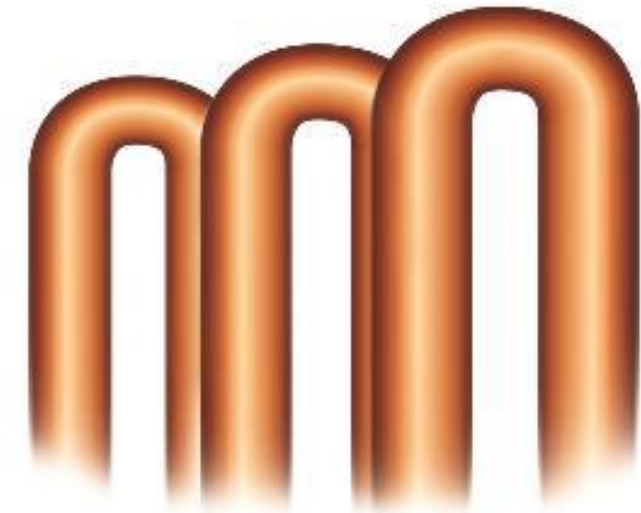

SERPENTINA
DE COBRE

RESISTÊNCIA A CORROSÃO

Conta com proteção de aletas azuis nos trocadores de calor, que aumentam a durabilidade do produto.

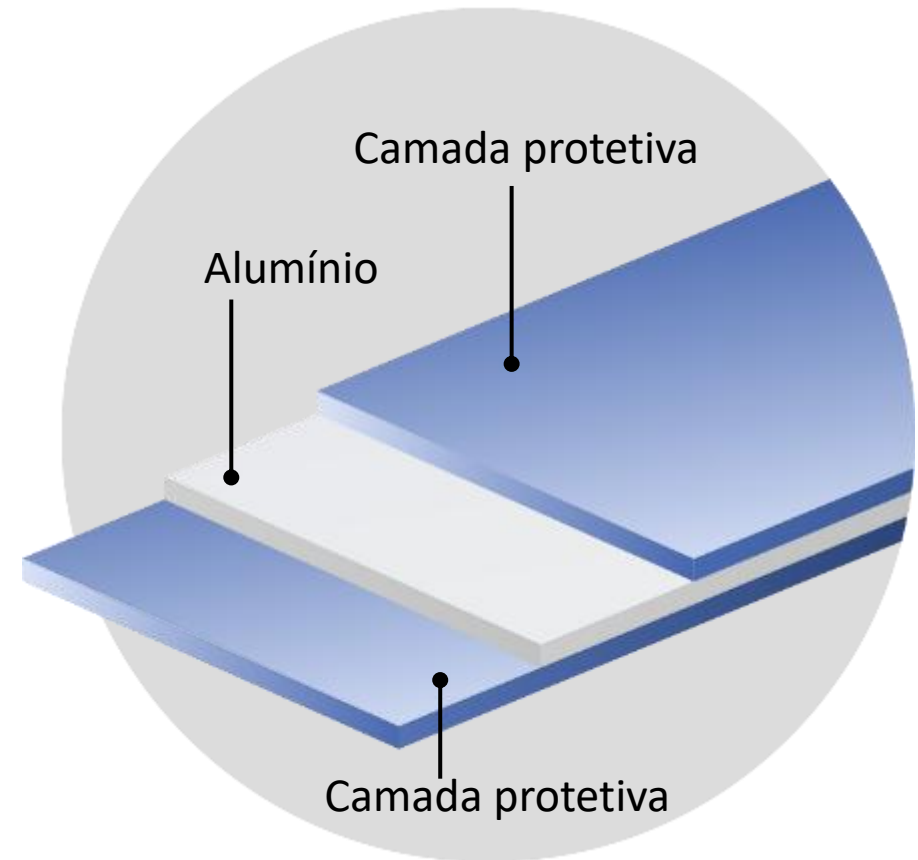

ALETAS
AZUIS

BOTÃO DE EMERGÊNCIA

Em caso de perda do controle remoto, o produto conta com um botão de emergência atrás do painel da unidade interna.



BOTÃO DE
EMERGÊNCIA

PROTEÇÃO EXTRA

O ar-condicionado conta com recurso de proteção e autodiagnóstico, que interrompe a operação em caso de falhas ajudando a proteger o produto e com o autodiagnóstico fica fácil, prático e rápido a manutenção.



GARANTIA NA MEDIDA CERTA



O respeito ao cliente se faz presente na qualidade dos produtos oferecidos, pelos serviços de pós-venda disponibilizados pelo SAC com diversas assistências técnicas autorizadas espalhadas pelo Brasil, que garantem a satisfação de seus usuários e reforçam a confiança adquirida ao longo dos anos.

* Para a validação da garantia do fabricante de 3 (três) anos do produto e 10 (dez) anos do compressor inverter, esse equipamento deve ser instalado por empresa credenciada ELGIN. Caso contrário, ficará limitado a garantia de 1 (ano) do produto. Os equipamentos devem ser instalados corretamente conforme informações de Manuais e certificado de garantia a partir da nota de compra.

Dimensões Modelo Frio

elgin

16 kg

44 kg

360mm

1250mm

700mm

900mm



Dimensões Modelo Quente e Frio

elgin

16 kg

46 kg

360mm

1250mm

700mm

900mm




Embalagens




Unidade Interna

Unidade Externa

CODIFICAÇÃO

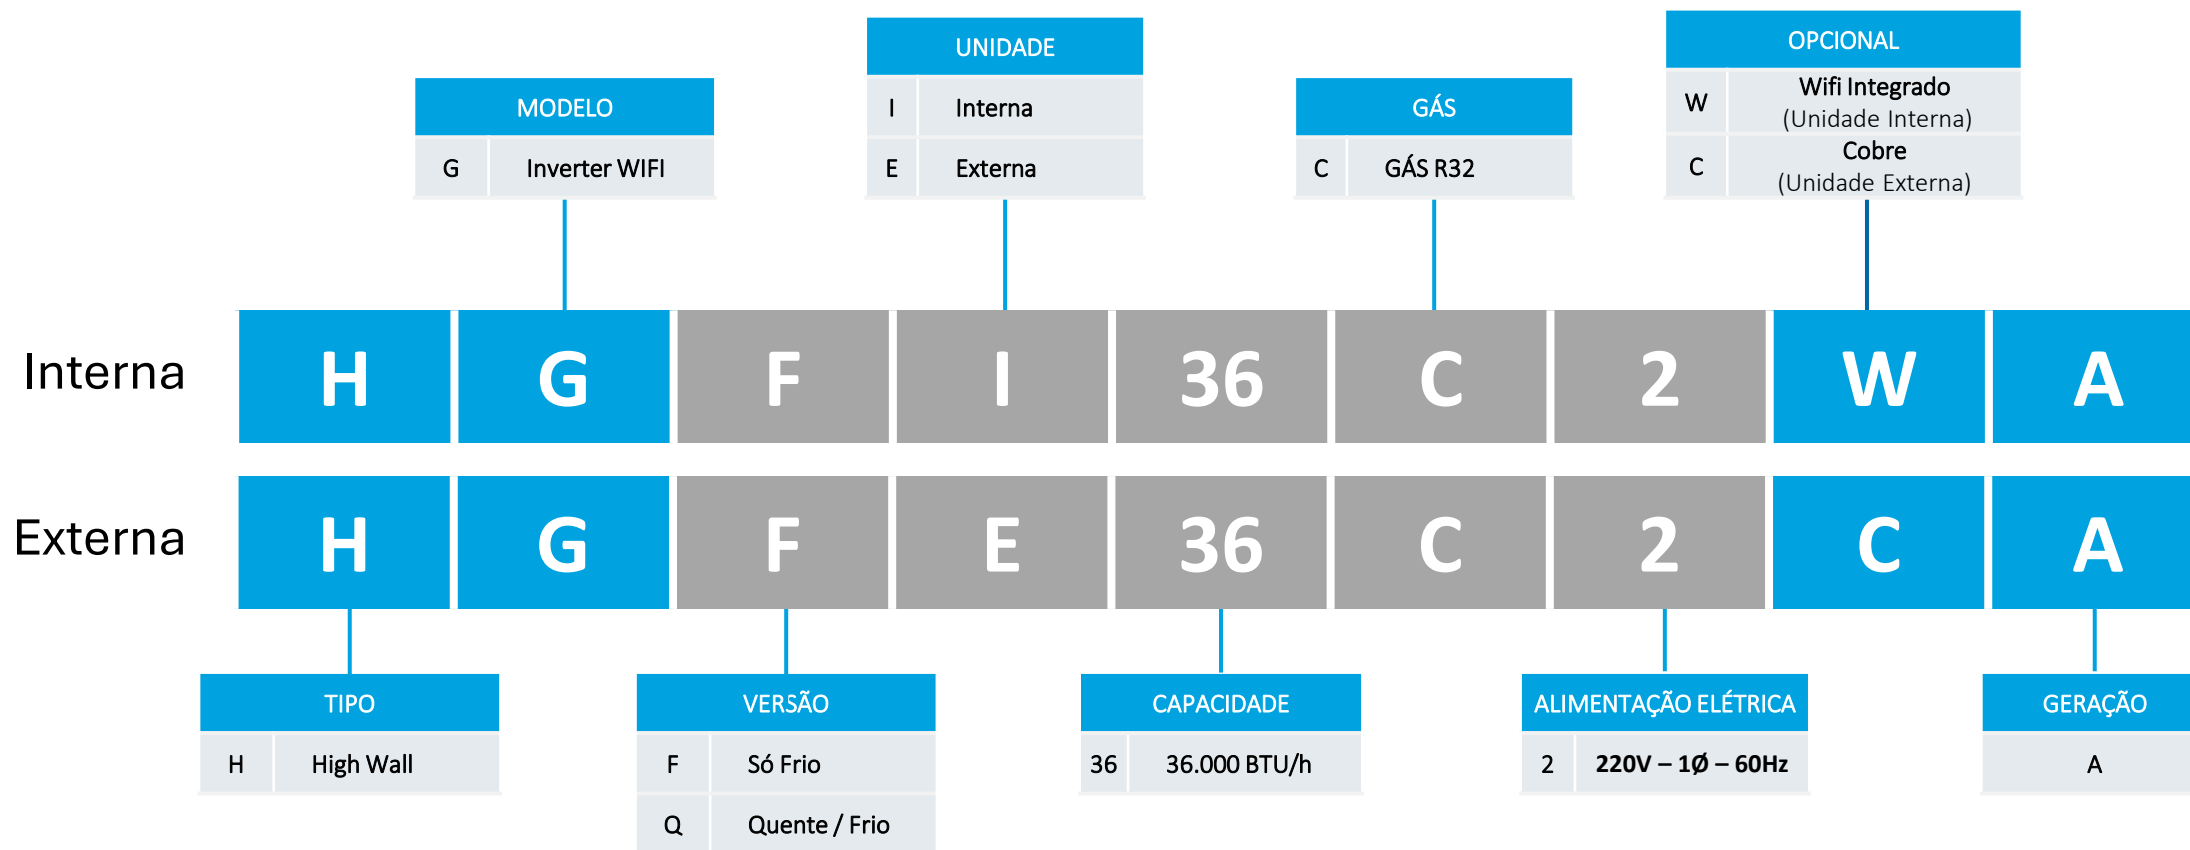



ORGULHOSAMENTE
BRASILEIRA

 GrupoElgin

 grupo_elgin

 Grupo Elgin

 Elgin S.A. (Brazil)

 elgin.com.br

elgin