

TCL

TIME TO **GO BIG**

Split Cassete

36 e 55k - INVERTER

Climatização com
design e performance
para qualquer ambiente.

Saída de ar 360°

Distribuição de ar 360°, otimiza e
distribui o fluxo de ar de maneira
uniforme no ambiente.



Sistema 100% DC Inverter

Maior eficiência energética com compressor e motores
100% Inverter, também proporciona menor nível de ruído
em todo sistema.



Válvula de expansão eletrônica

Auxilia no controle do fluxo de refrigerante, estabilização das temperaturas, menor nível de ruído e maior eficiência energética.



Ampla faixa de operação (de 5°C a 50°C)

Garantia de performance do sistema em qualquer situação, mesmo em temperaturas extremas.



Modo ECO

O modo ECO proporciona maior economia de energia.




Função Turbo

Aumenta a velocidade do ventilador e garante uma maior vazão de ar, fazendo com que o ambiente resfrie de maneira mais rápida.

Amplo ângulo de saída de ar

Grande ângulo de oscilação da persiana, faixa de 0-85°. Distribua o ar suave para qualquer canto da sala facilmente.

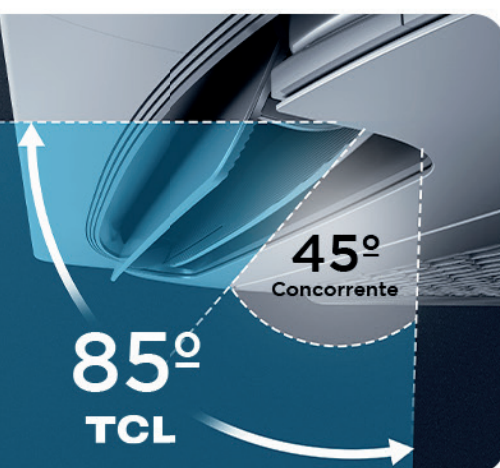

Fácil limpeza do filtro

Fácil acesso para manutenção e limpeza do sistema de ventilação e filtragem, sem necessidade de ferramentas.




Serpentina em cobre

Maior resistência e durabilidade da unidade externa, especialmente em ambientes agressivos ou salinos.



Reinício automático


O aparelho volta a funcionar na última configuração estabelecida, após uma queda de energia.

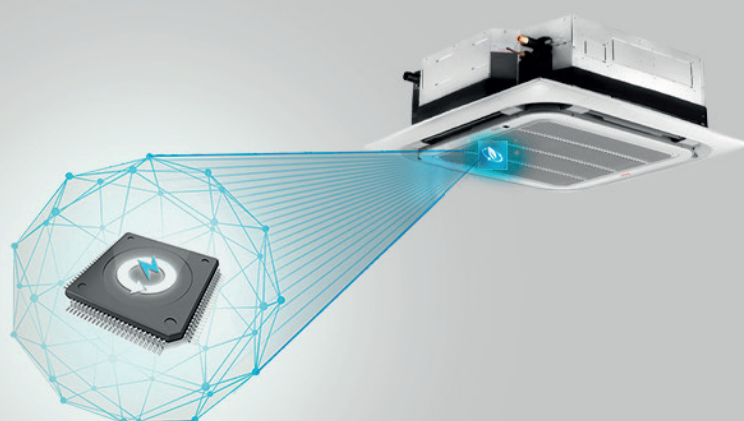



Autodiagnóstico

Identifica eventuais problemas do aparelho e indica um código de erro no display da unidade interna.

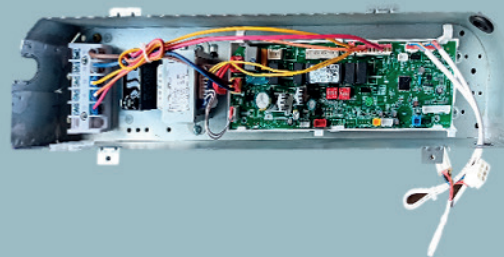

Caixa elétrica resistente ao fogo

A caixa elétrica da unidade interna é fechada por uma tampa metálica para maior segurança e melhor resistência ao fogo.




Múltiplos sensores de controle e proteção

Sensores de temperatura e pressostato de baixa pressão: maior precisão e segurança no funcionamento.

7 velocidades de funcionamento

O ajuste perfeito para o máximo de conforto e sensação de bem-estar.

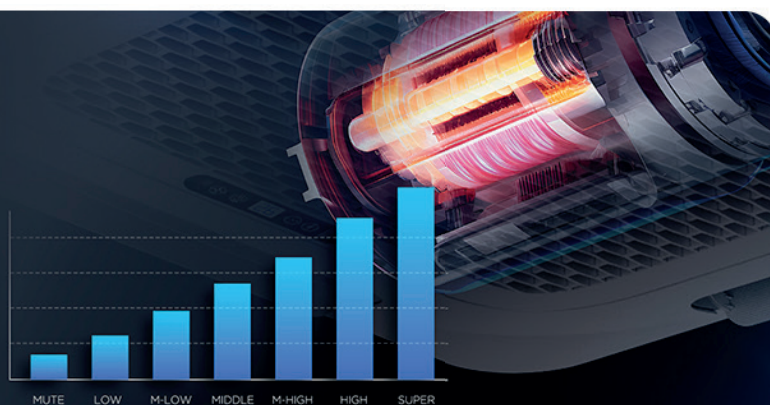

Proteção anticorrosão

O gabinete da unidade externa é fabricado com aço galvanizado, o que gera maior vida útil ao equipamento.



Bomba de dreno embutida

O aparelho tem uma bomba de drenagem embutida que pode ser instalada com desnível de até 360mm.

Longas distâncias de instalação

Permite comprimento máximo de 30m e desnível de até 20m, ideal para qualquer tipo de instalação.

*Valores válidos para o modelo 55k. Consulte a especificação e manual do usuário para maiores informações.



Garantia

Conte com a garantia de fábrica contratual e estendida: 10 anos no compressor e 2 anos em todo o conjunto (unidade interna e unidade externa).



*Válido apenas para instalação com um técnico credenciado. A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia.

Design compacto e universal

Condensadora com design robusto, estrutura metálica, fácil instalação e manutenção.



Split Cassete Inverter

Marca		TCL	TCL
Modelo		TAC-36CSG/CT-INV	TAC-55CSG/CT-INV
Ciclo:		Frio	Frio
Capacidade térmica (Frio/Quente) (BTU/h):		36.000	55.000
Tecnologia:		Inverter	Inverter
EER - Eficiência energética para Refrigeração: (W/W) (Wh/Wh)(IDRS)		5,56	5,5
Classificação INMETRO:		A	A
Consumo anual de energia (1): (kWh/ano)		1729	2601
(1) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 2.080 horas por ano.			
Tensão de Alimentação:		220V - 60Hz - 1F	220V - 60Hz - 1F
Potência nominal (W):		4200	6000
Tipo de refrigerante:		R32	R32
Carga de fluido refrigerante (Pré carga de fábrica 7.5m de tubulação): (g)		1975	2675
Tipo de Compressor:		Rotativo	Rotativo
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m³/h):		1740	2000
Dimensões (C x L x A):(mm)	Painel Acabamento	950x950x45	950x950x45
	Evaporadora	840x840x290	840x840x290
	Condensadora	740x740x633	740x740x843
Peso Líquido (kg) (sem embalagem)	Painel Acabamento	6,0	6,0
	Evaporadora	26,0	28,0
	Condensadora	58,0	72,0
Peso Bruto (kg) (com embalagem)	Evaporadora + Painel	60,0	62,0
	Condensadora	68,0	82,0
Distância máxima entre a unidade interna e externa (m)		25	30
Desnível máximo permitido entre a unidade interna e externa (m):		15	20
Tubo de conexão:	Sucção mm (in)	15.88 (5/8")	19.05 (3/4")
	Líquido mm (in)	9,52 (3/8")	9.52 (3/8")
Tubo de Dreno: (mm)		25	25
Empilhamento:	Evaporadora	3	3
	Condensadora	3	3
EAN:	Evaporadora	7908293001359	7908293001311
	Condensadora	7908293001366	7908293001328
NCM:		84151011	84151011
Descrição Produto:		Ar-condicionado Split Cassete Inverter 36.000 BTU/H FRIO TCL TAC-36CSG/CT-INV	Ar-condicionado Split Cassete Inverter 55.000 BTU/H FRIO TCL TAC-55CSG/CT-INV
Descrição internet (e-commerce):		Ar-condicionado Split Cassete Inverter 36.000 BTU/H FRIO TCL TAC-36CSG/CT-INV com válvula expansão eletrônica e R32	Ar-condicionado Split Cassete Inverter 55.000 BTU/H FRIO TCL TAC-55CSG/CT-INV com válvula expansão eletrônica e R32