

AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER LITE MIDEA



O Ar-Condicionado Inverter Lite da Midea entrega o essencial sem complicação: durabilidade avançada aliada à praticidade que simplifica seu dia.

Seu compressor inverter garante economia de energia quando comparado aos modelos convencionais.

Equipado com o sistema Prime Guard, reúne tecnologias que aumentam a vida útil do ar-condicionado e garantem desempenho estável mesmo em condições adversas, incluindo a Tecnologia Gold Fin® que protege a unidade externa contra corrosão e oxidação. Além disso, possui diversas funções que facilitam a instalação, manutenção e cuidado com produto no dia a dia. Seu design minimalista e unidade externa mais compacta fazem com que ele seja o ar-condicionado perfeito para qualquer ambiente.

Disponível em: 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTUs somente frio.

CARACTERÍSTICAS

Tecnologia Inverter

Maior economia de energia através do controle automático do compressor, proporcionando estabilidade térmica constante e maior durabilidade do produto.

Prime Guard

Sistema Prime Guard reúne tecnologias que aumentam a vida útil do ar-condicionado e garantem desempenho estável mesmo em condições adversas.

- Tecnologia Gold Fin®: proteção extra que garante maior resistência à oxidação e corrosão da unidade externa, inclusive em regiões litorâneas.
- Prevenção contra amarelamento na unidade interna.
- O equipamento opera de maneira estável em picos de tensão de $\pm 15\%$.

- Placa eletrônica resistente à umidade e corrosão, aumentando a durabilidade do produto.¹

Mais Flexibilidade na Instalação

O produto pode ser instalado com uma distância mínima de 5 cm do teto, o que permite maior flexibilidade de instalação.

Função Autolimpeza

4 etapas de limpeza na unidade interna que garantem que ele fique livre de sujeiras.

Unidade Externa Compacta

Ocupa até 35%² menos espaço.

Design Minimalista e Discreto

Acabamento branco fosco e led invisível que se integra perfeitamente ao ambiente.

Função Turbo

Ative a Função Turbo e sinta o ambiente mais fresco rapidamente.

Função Brisa Indireta


Ajusta a direção do ar para direcionar o fluxo de forma indireta, garantindo conforto térmico de maneira mais suave.

Função Siga-me

O ar é direcionado para onde o controle remoto está, garantindo o clima ideal ao seu redor.³

Função LED

Desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna.

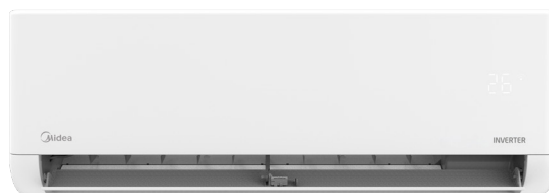

¹. A cobertura com resina cobre a placa completa, não só alguns componentes como nos concorrentes. A resina tem uma cura feita com luz UV que oferece proteção avançada. Classificação de 9.8, dependendo do grau de contaminação salina no ambiente industrial (Intertek Ref. ISO 21207: 2015, Anexo A, teste método B, JIS Z 2371:2015 Anexo JC. A maior classificação é 10. ². Comparativo entre a área necessária para instalação da condensadora AirVolution e as condensadoras convencionais (modelo 9.000 BTUs). ³. O controle deve estar posicionado com até 8 metros de distância do aparelho.

ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO		AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER LITE MIDEA			
Nome		Ar-Condicionado Split 9.000 BTUs Inverter Lite Frio Midea	Ar-Condicionado Split 12.000 BTUs Inverter Lite Frio Midea	Ar-Condicionado Split 18.000 BTUs Lite Frio Midea	Ar-Condicionado Split 22.000 BTUs Lite Frio Midea
Código	Evaporadora	42EBVCB09M5	42EBVCB12M5	42EBVCB18M5	42EBVCB22M5
	Condensadora	38TBVCB09M5	38TBVCB12M5	38TBVCB18M5	38TBVCB22M5
Ciclo		Frio	Frio	Frio	Frio
Marca		MIDEA			
Fabricante		Midea Carrier			
Fornecedor		Climazon Industrial Ltda			
Wi-Fi		-			
ANATEL		-			
FISCAL					
Classificação fiscal:	Evaporadora	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10
	Condensadora	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20
Nacional ou importado?		Nacional			
LOGÍSTICA - PRODUTO					
EVAPORADORA					
Código EAN		7898943241917	7898943241931	7898943241955	7898943241979
Altura (mm)		286	286	289	330
Largura (mm)		723	723	813	1055
Profundidade (mm)		199	199	201	231
Peso líquido (kg)		8,1	8,1	8,8	13,0
CONDENSADORA					
Código EAN		7898943241924	7898943241948	7898943241962	7898943241986
Altura (mm)		476	554	573	573
Largura (mm)		386	386	471	471
Profundidade (mm)		426	426	551	551
Peso líquido (kg)		19,6	19,6	19,1	20,2
LOGÍSTICA - PRODUTO EMBALADO					
EVAPORADORA					
Altura (mm)		365	365	365	405
Largura (mm)		780	780	870	1130
Profundidade (mm)		270	270	270	310
Peso bruto (kg)		9,2	9,2	10,1	14,9
CONDENSADORA					
Altura (mm)		507	584	615	615
Largura (mm)		420	420	499	499
Profundidade (mm)		472	472	580	580
Peso bruto (kg)		20,1	20,1	19,5	20,7
CARACTERÍSTICAS					
Capacidade (BTU/h)		9.000	12.000	18.000	22.000
Classificação energética		C	C	C	C
Procel		-	-	-	-
Cor da unidade interna	Evaporadora	Branco acabamento matte			
DADOS TÉCNICOS					
Capacidade nominal (kW)	Refrigeração	9.000	12.000	18.000	22.000
	Aquecimento	-	-	-	-
Consumo de energia kWh/ano		411,3	548,4	822,6	1.005,5
Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh)		5,30	5,30	5,30	5,30
Tensão (V)		220V			
Frequência		60 Hz			
Vazão (m³/h)	Evaporadora	629	629	875	1.512
Diâmetro das linhas	Sucção (in)	3/8	3/8	1/2	5/8
	Expansão (in)	1/4	1/4	1/4	3/8
Distância equivalente entre unidades (m)		25	25	25	25
Desnível entre unidades (m)		10	10	10	10
Carga máxima de refrigerante (g)	Até 5 m	325	340	440	510
Fluido refrigerante		R-32			
Compressor		Inverter			

Garantia

O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado tipo SPLIT possui prazo legal de garantia de 90 dias. Ao instalá-lo com empresa credenciada da rede Midea Carrier ou instaladores certificados e de acordo com os procedimentos definidos no manual, passa a ter garantia de 2 anos, ou seja, três meses de prazo legal mais vinte e um meses de garantia estendida.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://www.midea.com.br/assistencia-tecnica>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 1005**

Demais localidades: **0800 648 1005**

